




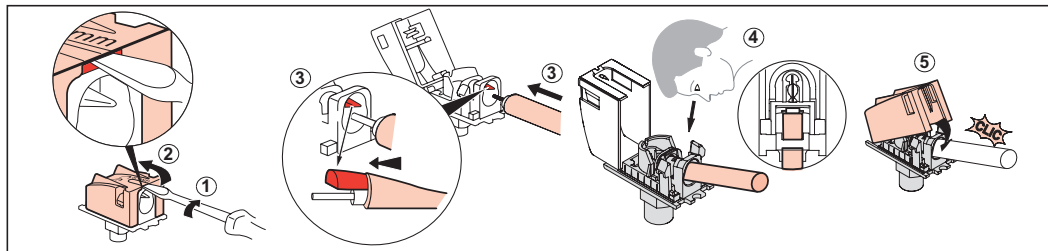
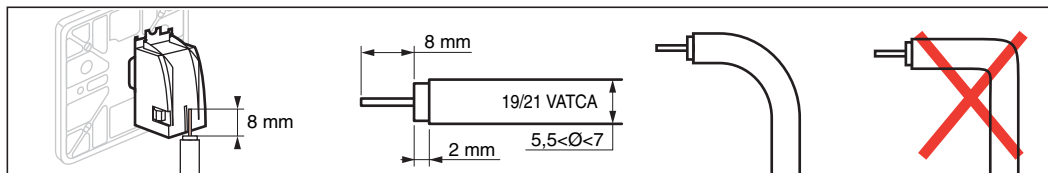


	Coax	Affaiblissement (insertion)		Commande	Voix de retour	Bande 1	FM	VHF	UHF	SAT (IF)
 73XX 40	Z = 75 Ω	Atténuation	500 mA	Control	Return path	Channel	Channel	Channel	Channel	Channel
 73XX 41		 dB	— mA	22 / 0,6 KHz / V	4 – 30 MHz	47 – 68 MHz	87,5 – 108 MHz	120 – 470 MHz	470 – 862 MHz	950 – 2400 MHz
	 TV	i = 1 dB								



	متحد المحور 75 Ω = Z	تخفيف	 500 ميلي أمبير	تحكم	مسار العودة	قناة النطاق 1	FM	قناة VHF	قناة UHF	قناة SAT (IF)
		 ديسيبيل	— 500 ميلي أمبير	0,6 / 22 كيلوهرتز / فولط	30 - 4 ميغاهيرتز	68 - 47 ميغاهيرتز	108 - 87,5 ميغاهيرتز	470 - 120 ميغاهيرتز	862 - 470 ميغاهيرتز	2400 - 950 ميغاهيرتز
73XX 41	تلفاز	1 = i ديسيبيل								

