

IMO

Terminal Blocks



Connecting to the Future



IMO has been manufacturing innovative control components since 1970. In that time, the company has led the way in technology from the introduction of the first ever BT Approved telecom relay to the first ever miniature pitch terminal block. The continuous expansion of the company's manufacturing resources and the development of strategic alliances with manufacturing centres of excellence ensure that IMO continues to produce the finest quality products at highly competitive prices.

The IMO terminal block range continues this tradition of excellence incorporating design features which overcome problems typically encountered by our customers when using products of this type. Our continuous investment in tooling not only enhances production of a comprehensive range of standard devices but also permits customer specific designs to be undertaken. If you are seeking quality at affordable pricing then look no further than IMO.



IMO stellt seit 1970 innovative Steuerungsbauteile her. In dieser Zeit ist das Unternehmen technologisch wegweisend gewesen: von der Einführung des allerersten von der britischen Telekom (BT) zugelassenen Telekommunikationsrelais bis zum allerersten Miniatur-Pitch-Terminalblock. Der kontinuierliche Ausbau der Fertigungsressourcen des Unternehmens und die Schließung strategischer Allianzen mit Fertigungs-Exzellenzzentren gewährleisten, dass IMO weiterhin Produkte feinstter Qualität zu sehr kompetitiven Preisen herstellt.

Das IMO Terminal Block-Sortiment setzt diese Tradition der Exzellenz fort, indem es Designmerkmale integriert, die Probleme überwinden, auf die unsere Kunden typischerweise beim Einsatz von Produkten dieser Art stoßen. Unsere kontinuierliche Investition in Anlagen verbessert nicht nur die Produktion eines umfassenden Sortiments an Standardprodukten, sondern ermöglicht auch die Realisierung kundenspezifischer Designs. Wenn Sie Qualität zum günstigen Preis suchen, sind Sie bei IMO genau richtig.



IMO fabrique des composants de contrôle innovants depuis 1970. La société n'a pas cessé depuis d'être à l'avant-garde de la technologie, depuis l'introduction du tout premier relais de télécommunications agréé par BT au tout premier bloc de jonction à pas miniature. L'expansion continue des ressources de fabrication de notre société, ainsi que le développement d'alliances stratégiques avec des centres d'excellence chargés de la fabrication sont la garantie que la société IMO est en mesure de continuer à produire des produits de la plus haute qualité à des prix extrêmement compétitifs.

La gamme de blocs de jonction IMO poursuit cette tradition d'excellence en incorporant des caractéristiques conceptuelles capables de résoudre les problèmes habituellement rencontrés par nos clients lorsqu'ils utilisent des produits de ce type. Nos investissements continus dans l'outillage facilitent non seulement la fabrication d'une vaste gamme d'appareils standards, mais nous permettent aussi de réaliser des produits répondant aux spécifications du client. Si vous recherchez des produits de qualité à des prix abordables, c'est IMO qu'il vous faut.



IMO produce componenti di controllo innovativi fin dal 1970. In tutti questi anni l'azienda è sempre stata all'avanguardia dal punto di vista tecnologico: dall'introduzione del primo relè per telecomunicazioni con omologazione BT al primo blocco di terminali a passo miniaturizzato. L'ininterrotta espansione delle risorse produttive dell'azienda e le alleanze strategiche con centri produttivi di eccellenza garantiscono che IMO continui a realizzare prodotti della migliore qualità a prezzi altamente competitivi.

La gamma di blocchi di terminali IMO porta avanti questa tradizione di eccellenza grazie a caratteristiche specifiche in grado di risolvere i problemi che spesso incontrano i clienti quando utilizzano prodotti di questo tipo. La nostra politica di investire continuamente in nuove attrezzature non solo potenzia la produzione di una gamma completa di dispositivi standard, ma permette anche di realizzare progetti specifici per il cliente. Se quello che cercate è la qualità a prezzi ragionevoli, IMO è ciò che fa per voi.



IMO ha estado fabricando componentes de control innovadores desde 1970. Durante este tiempo, la empresa ha sido líder en tecnología, desde la introducción de su primer relé de telecomunicación con homologación BT hasta su primer bloque de terminales de paso miniatura. La continua expansión de los recursos de fabricación de la empresa y el desarrollo de alianzas estratégicas con centros de fabricación de excelencia asegura que IMO continúa fabricando productos de la mejor calidad a precios altamente competitivos.

La gama de bloques de terminales continúa esta tradición de excelencia incorporando características de diseño que superan los problemas con los que se encuentran normalmente nuestros clientes al utilizar productos de este tipo. Nuestra continua inversión en herramientas no solo mejora la producción de una gama completa de dispositivos estándar, sino que también permite realizar diseños específicos del cliente. Si está buscando calidad a precios asequibles, no busque otra cosa que no sea IMO.



IMO производит инновационные компоненты систем управления с 1970 года. С этого времени компания заняла свое положение на технологическом рынке, начиная от представления самого первого утвержденного BT телекоммуникационного реле и до самой первой миниатюрной клеммной панели. Непрерывное расширение производственных возможностей компании и развитие стратегических отношений с производственными центрами гарантируют, что IMO все также продолжит производить самый качественный товар по конкурентоспособным ценам.

Линия клеммных колодок IMO продолжает данную традицию технического превосходства продукции, позволяющей преодолеть проблемы, с которыми, как правило, сталкиваются наши заказчики при использовании решений данного типа. Наши постоянные инвестиции в разработку новых решений позволяют нам предлагать своим клиентам не только стандартные устройства, но и изготовленные на заказ конфигурации. Если вы ищете качественные решения по привлекательной цене, то останавливайтесь на продукции IMO.



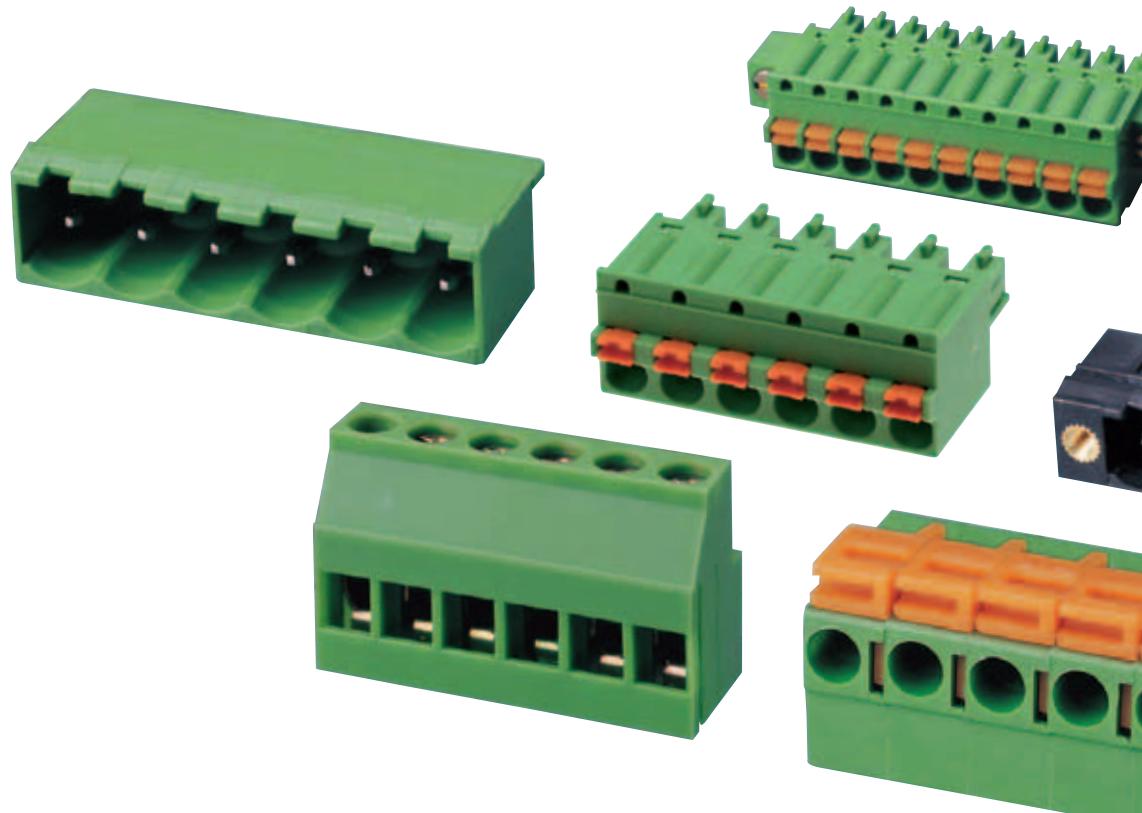
Abstand/Winkel	Pas	Passo	Paso	Шаг
Technische Daten	Caractéristiques techniques	Dati tecnici	Datos técnicos	Технические характеристики
Nennspannung	Tension nominale	Tensione nominale	Voltaje nominal	Номинальное напряжение
Nennstrom	Courant nominal	Corrente nominale	Corriente nominal	Номинальный ток
Kabelbereich	Calibre de fils	Gamma fili	Gama de cables	Сечение провода
Nennstoßspannung	Surtension nominale	Sovratensione nominale	Voltaje de sobretensión nominal	Доступные опции
Schraube	Vis	Vite	Tornillo	Винт
Pol	Pôle	Polarità	Polo	Полюс



Abstand/Winkel	Pas	Passo	Paso	Шаг
Technische Daten	Caractéristiques techniques	Dati tecnici	Datos técnicos	Технические характеристики
Nennspannung	Tension nominale	Tensione nominale	Voltaje nominal	Номинальное напряжение
Nennstrom	Courant nominal	Corrente nominale	Corriente nominal	Номинальный ток
Kabelbereich	Calibre de fils	Gamma fili	Gama de cables	Сечение провода
Nennstoßspannung	Sur-tension nominale	Sovratensione nominale	Voltaje de sobretensión nominal	Доступные опции
Schraube	Vis	Vite	Tornillo	Винт
Pol	Pôle	Polarità	Polo	Полюс

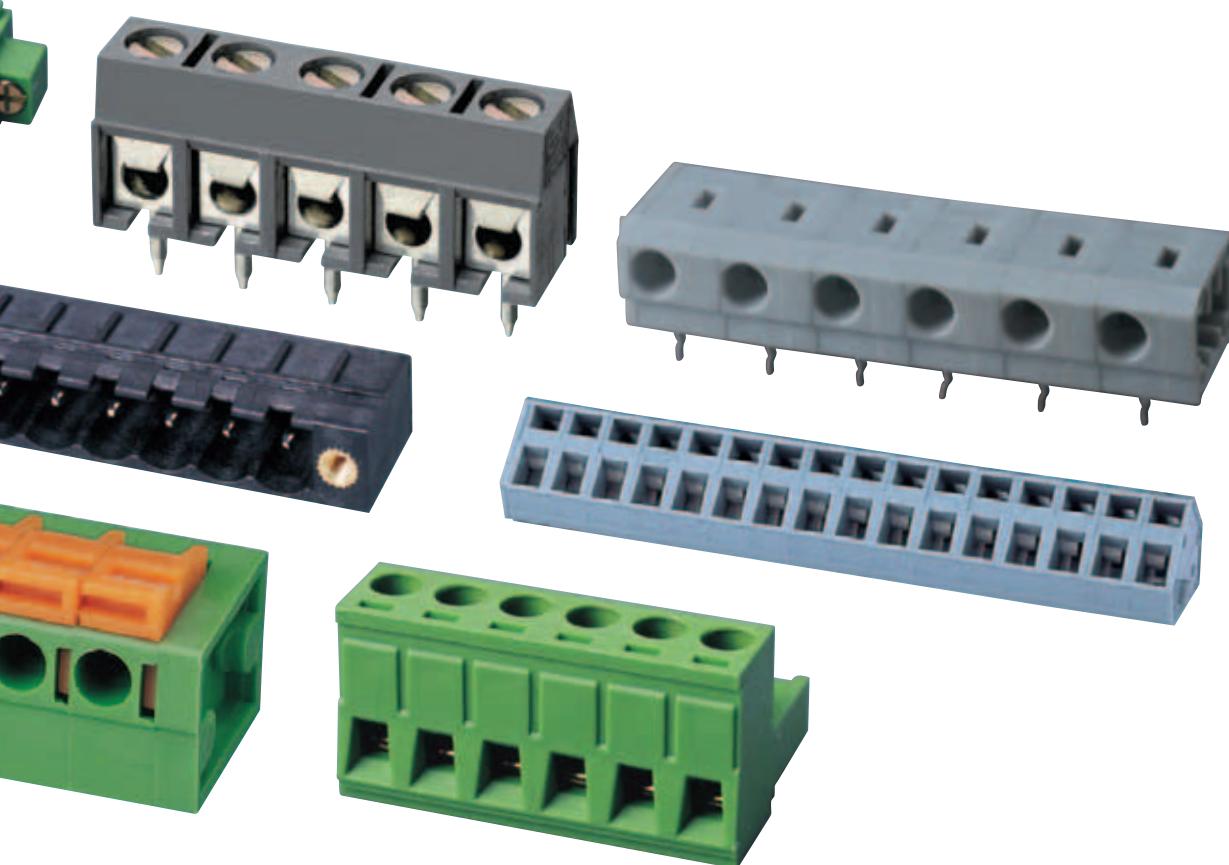
How to order:

20	.	155	M	V	F	/	5	P	BLK	Custom options: colour, printing, assembly, etc.
Units										
Metric	20									Option
Imperial	21									
Series code		155								
ROHS Compliant		M					5			Number of poles
Not applicable		NIL					5			
Horizontal		H								
Vertical		V								
Angled		A								
Double entry		T								
NIL							Not applicable			
F							Flanged			
C							With clip			
E							With extension			
L							High insulation			



Contents

■ Connecting to the future	6
■ Standard Type PCB Terminal Blocks	8
■ Rising Clamp PCB Terminal Blocks	14
■ Pluggable Terminal Blocks - Headers	26
■ Pluggable Terminal Blocks - Plugs	38
■ Screwless Terminal Blocks	54



IMO: connecting to the future



IMO are proud to introduce one of the most comprehensive terminal block ranges available in the market. The IMO Terminal Blocks consist of an insulated material populated with various connection mechanisms that include conventional terminal screw, rising clamp, plug and socket, and screwless types on various pitches and with various electrical capabilities. With our multi-million pound stock holding, at our warehouse facilities, the IMO Terminal Block range gives our customers confidence in our ability to supply a solution to their interconnection problems.

A number of design features have been implemented within the IMO devices to overcome problems typically encountered by our customers when using products of this type, and our continuous investment in tooling for the products, not only allows for production of standard devices, but customer specific designs can also be undertaken and bespoke configurations, including product printing and assembly.

We are confident these new products will offer our customers the technical advantages they need to compete in their own markets. This coupled with highly competitive pricing, high quality and one of the most comprehensive electro-mechanical component packages available, supported by sophisticated IT systems and infrastructure will enable IMO to meet your vendor and administration reduction requirements now and in the future.



IMO ist stolz, eines der umfassendsten Terminal Block-Sortimente vorzustellen, die heute auf dem Markt erhältlich sind. Die IMO Terminal Blocks bestehen aus einem isolierten Material, das mit verschiedenen Verbindungsmechanismen erhältlich ist, darunter konventionelle Terminal-Schrauben, Klemmen (Rising clamp), Stecker und Fassungen sowie schraubenlose Arten mit verschiedenen Winkeln und elektrischen Möglichkeiten. Durch das IMO Terminal Block-Sortiment, das wir in hohen Stückzahlen in unserem Lager vorrätig halten, erhalten unsere Kunden Vertrauen in unsere Fähigkeit, eine Lösung für ihre Verbindungsprobleme zur Verfügung zu stellen.

In die IMO-Produkte wurden eine Reihe von Designmerkmalen implementiert, um Probleme zu überwinden, auf die unsere Kunden typischerweise beim Einsatz von Produkten dieser Art stoßen. Des Weiteren macht unsere kontinuierliche Investition in Produktionsanlagen nicht nur die Fertigung von Standardprodukten, sondern auch kundenspezifische Designs und maßgeschneiderte Konfigurationen einschließlich Produktdruck und -montage möglich.

Wir sind zuversichtlich, dass diese neuen Produkte unseren Kunden die technischen Vorteile geben werden, die sie benötigen, um in ihren eigenen Märkten wettbewerbsfähig zu bleiben. Dies, gekoppelt mit sehr kompetitiven Preisen und einem der umfassendsten elektromechanischen Komponentenpakete, die auf dem Markt erhältlich sind, unterstützt durch ausgereifte IT-Systeme und eine ausgereifte Infrastruktur, ermöglicht es IMO, die Reduktionsanforderungen Ihres Lieferanten und Ihrer Verwaltung heute und in der Zukunft zu erfüllen.



IMO est fier de présenter l'une des gammes de blocs de jonction les plus complètes disponibles sur le marché. Les blocs de jonction IMO se composent d'un matériau isolant doté de divers mécanismes de connexion comprenant entre autres, les blocs de jonction à vis borne classique, à étrier remontant, à fiche et prise, et divers types sans vis à divers pas et pour diverses capacités électriques. Disposant d'un stock d'une valeur de plusieurs millions de livres sterling dans nos entrepôts, la gamme de blocs de jonction IMO mérite la confiance que lui accordent nos clients qui peuvent compter sur notre capacité à apporter une solution à leurs problèmes de connexions.

Les appareils IMO incorporent un certain nombre de caractéristiques conceptuelles visant à résoudre les problèmes habituellement rencontrés par nos clients lorsqu'ils utilisent des produits de ce type, et nos investissements continus dans l'outil pour la fabrication des produits nous permettent non seulement de produire des appareils standards, mais aussi de réaliser des produits répondant aux spécifications du client, ainsi que des configurations sur mesure, avec notamment le repérage et l'assemblage du produit.

Nous sommes convaincus que ces nouveaux produits vont conférer à nos clients les avantages techniques dont ils ont besoin pour rester compétitifs sur leurs marchés. En conjonction avec des prix très compétitifs, des produits de qualité supérieure et l'une des offres de composants électromécaniques les plus complètes actuellement disponibles, et avec le soutien de systèmes informatiques et d'une infrastructure sophistiquée, cela permet à IMO de répondre dès aujourd'hui et à l'avenir aux demandes de réduction de vos frais de distribution et d'administration.



IMO è orgogliosa di presentare una delle più complete gamme di blocchi di terminali disponibili sul mercato. I blocchi di terminali IMO sono costituiti da un materiale isolante comprendente diversi meccanismi di connessione, tra i quali vite serrafile tradizionale, morsetto a sollevamento, presa e spina, e anche tipologie senza vite per vari passi e con varie capacità elettriche. Con scorte presso i nostri magazzini per un valore di milioni di sterline, i nostri clienti possono dormire sonni tranquilli perché la gamma di blocchi di terminali IMO troverà sempre una soluzione ai loro problemi di interconnessione.

All'interno dei dispositivi IMO sono state implementate diverse caratteristiche specifiche per risolvere i problemi che spesso incontrano i nostri clienti quando utilizzano prodotti di questo tipo. Inoltre, la nostra politica di investimenti continui nelle attrezzature produttive non solo ci permette di realizzare dispositivi standard, ma anche progetti specifici per il cliente e configurazioni personalizzate, comprese le operazioni di stampa e assemblaggio.

Siamo certi che questi nuovi prodotti garantiranno alla clientela tutti i vantaggi tecnici necessari a competere sui rispettivi mercati. Queste caratteristiche, unite a prezzi altamente competitivi, alta qualità e uno dei pacchetti di componenti elettromeccanici più completi, supportati da infrastrutture e sistemi informatici avanzati, permetteranno a IMO di soddisfare, ora e in futuro, tutte le vostre esigenze di riduzione in termini di amministrazione e fornitura.

IMO tiene el placer de presentar una de las más completas gamas de bloques de terminales disponible en el mercado. Los bloques de terminales IMO están formados por un material aislado relleno con diversos mecanismos de conexión que incluyen tornillo de terminales convencional, abrazadera elevada, enchufe y toma de corriente y tipos sin tornillo de varios pasos y con varias capacidades eléctricas. Con nuestro almacenamiento de existencias valorado en varios millones en nuestras instalaciones de almacenamiento la gama de bloques de terminales IMO brinda a nuestros clientes confianza en nuestra capacidad de suministrar una solución a sus problemas de interconexión.

Se han implementado un cierto número de características de diseño dentro de los dispositivos IMO para superar los problemas con los que se encuentran normalmente nuestros clientes al utilizar productos de este tipo, y nuestra continua inversión en desarrollo para los productos no solo permite la producción de dispositivos estándar, si no que pueden realizarse también diseños específicos del cliente, al igual que configuraciones a medida, incluyendo impresión y montaje del producto.

Confiamos en que estos nuevos productos ofrecerán a nuestros clientes las ventajas técnicas que necesitan para competir en sus propios mercados. La combinación de esto con precios altamente competitivos, una gran calidad y uno de los paquetes de componentes electromecánicos más completo disponible en el mercado, todo ello apoyado por infraestructuras y sistemas de TI sofisticados, permitirá a IMO cumplir los requisitos de reducción de gestión y de proveedor ahora y en el futuro.

IMO с гордостью представляет широкий выбор клемм для печатных плат с шагом от 2.5 до 20.32 мм и номинальным напряжением от 150В до 600 В.

Мы поставляем клеммы со следующими методами соединения: штекерные соединители, с винтовым зажимом с элементом для защиты провода, с винтовым зажимом с прижимными элементами, с пружинными зажимами Push-In или Cage Clamp.

Благодаря наличию большинства товара на складе мы гарантируем нашим заказчикам быструю поставку необходимых им клемм IMO.

Разработанные нами решения помогают преодолеть проблемы, с которыми как правило сталкиваются наши клиенты при использовании продукции данного типа. Постоянные инвестиции IMO в разработку новых решений позволяют нам предлагать своим клиентам не только стандартную продукцию, но и производить клеммы по индивидуальному дизайну согласно требованиям клиента.

Мы уверены, что эти новые продукты обеспечат нашим клиентам технические преимущества, которые позволят им быть конкурентоспособными на рынке. Благодаря гибкому ценообразованию, высокому качеству, и широчайшему ассортименту продукции IMO всегда готова выполнить требования своих заказчиков.



- Most Economical IMO PCB Terminal Block Solution
- 3.5mm to 15mm pitches
- Up to 4mm cable entry
- UR/cUR Approved
- Modular and Solid block solutions available
- Printing available on request

Applications:

- Fire and security alarms
- Lighting
- General Electronic Equipment



- Wirtschaftlichste IMO PCB Terminal-Block-Lösung
- Abstand von 3,5 bis 15 mm
- Kabeleintritt bis zu 4 mm
- UR/cUR-zugelassen
- Modulare und Massivblock-Lösungen erhältlich
- Druck auf Anfrage erhältlich.

Einsatzbereiche:

- Feuer- und Sicherheitsalarme
- Beleuchtungssysteme
- Allgemeine elektronische Geräte



- La solution IMO de blocs de jonction à cage à ressort pour circuit imprimé la plus économique
- Pas de 3,5 à 15mm
- Entrée de câble jusqu'à 4mm
- Homologué UR/cUR
- Solutions avec blocs de jonction modulaires ou massifs
- Repérage (impression) sur demande

Applications:

- Alarmes incendie et sécurité
- Éclairage
- Équipement électronique général



- Soluzione blocchi terminali PCB IMO più economica
- Passi da 3,5mm a 15mm
- Ingresso cavo fino a 4mm
- Omologazione UR/cUR
- Soluzioni blocchi completi e modulari disponibili
- Stampa possibile su richiesta

Applicazioni:

- Allarmi antincendio e sicurezza
- Illuminazione
- Apparecchiature elettroniche in generale



- La solución de bloque de terminales PCB de IMO más económica.
- Pasos de 3,5 mm a 15 mm
- Entrada de cable de hasta 4 mm
- Homologación UR/cUR
- Disponibles soluciones de bloques modulares y sólidos
- Impresión disponible a petición

Aplicaciones:

- Alarmas de incendio y de seguridad
- Iluminación
- Equipos electrónicos generales



- Наиболее практичные и экономически выгодные клеммы от IMO
- Шаг от 3,5 мм до 15 мм
- Входное отверстие для кабеля с сечением от 0,5мм до 4мм
- UR/cUR сертификация
- Клеммы доступны как в модульном, так и в цельном корпусе
- Возможность печати на клеммах по предварительному заказу

Сфера применения:

- Сигнальные системы пожарной безопасности и охраны
- Освещение
- Электрическое оборудование общего назначения

Standard Type PCB Terminal Blocks

Käfigzugklemme Typ PCB Terminal Blocks

Blocs de jonction à cage à ressort pour circuit imprimé

Blocchi terminali PCB morsetto a gabbia

Bloques de terminales PCB tipo cage clamp

Стандартные клеммы для печатных плат



Standard Type PCB Terminal Blocks



	20.550M		21.550M		20.555M	
Pitch	3.5mm (3.81mm)		3.5mm (3.81mm)		3.50mm	
Technical Data	UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC
Rated voltage	300V		300V		300V	130V
Rated current	6A		6A		10A	10A
Wire size	1.5 mm ² / 24-16 AWG		1.5 mm ² / 24-16 AWG		0.5-1.5 mm ² / 24-16 AWG	
Available options					300V/10A	250V/10A
Screw	M2		M2		M2	
Available poles	2 - 24		2 - 24		2 - 24	



	20.100M		21.100M		20.105M	
Pitch	5.00mm (5.08mm)		5.00mm (5.08mm)		5.00mm	
Technical Data	UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC
Rated voltage	300V	250V	300V	250V	250V	130V
Rated current	16A	24A	16A	24A	16A	16A
Wire size	2.5 mm ² / 22-14 AWG		2.5 mm ² / 22-14 AWG		2.5 mm ² / 26-12 AWG	
Available options						
Screw	M3		M3		M2.5	
Available poles	2 - 24		2 - 24		2 - 24	

20.514M	20.500M	21.500M	20.505M	21.505M	20.590M
 cULus	 cULus		 cULus		 cULus
3.50mm	5.00mm (5.08mm)		5.00mm (5.08mm)		5.00mm
UL 300V 10A 0.5-1.5 mm ² / 24-16 AWG 300V/10A	IEC 130V 10A 2.5 mm ² / 20-14 AWG 250V/10A	UL 300V 16A 2.5 mm ² / 20-14 AWG	IEC 130V 16A 2.5 mm ² / 20-14 AWG	UL 300V 8A 0.5-1.5 mm ² / 26 - 14 AWG	IEC 250V 10A 0.5-1.5 mm ² / 26 - 14 AWG
M2		M2.5		M2.5	
2 - 24		2 - 24		2 - 24	

20.130M	20.130M/PS	20.102M	20.103M
 cULus			 cULus
5.00mm	5.00mm	5.00mm	7.50mm
UL 300V 10A 1.5 mm ² / 20-14 AWG	IEC 300V 7A 10A	UL 300V 12A 0.5-2.5 mm ² / 18-12 AWG	UL 300V 12A 0.5-2.5 mm ² / 18-12 AWG
M2.5		M3	
2 - 24	24	2 - 30	2 - 12

Standard Type PCB Terminal Blocks



	20.110M	20.112M	20.113M
Pitch	7.50mm	7.50mm	7.50mm
Technical Data	UL 300V 16A 0.5-2.5 mm² / 22-14 AWG	IEC 450V 24A 2.5 mm² / 22 - 14 AWG	UL 250V 16A 2.5 mm² / 22 - 14 AWG
Rated voltage	300V	450V	250V
Rated current	16A	24A	16A
Wire size			
Available options			
Screw	M3	M3	M3
Available poles	2 - 24	2 - 24	2 - 24



	20.400M	20.104M	20.230M
Pitch	10.00mm	10.00mm	10.00mm
Technical Data	UL 250V 16A 2.5 mm² / 26-12 AWG	IEC 130V 16A 0.5-2.5 mm² / 18-12 AWG	UL 300V/600V 12A/5A 24A 1.5 mm² / 20-14 AWG
Rated voltage	250V	130V	300V
Rated current	16A	16A	10A
Wire size			
Available options			
Screw	M2.5	M3	M2.5
Available poles	2 - 24	2 - 12	2 - 24

20.600M	21.600M	20.605M	21.605M	20.200M	21.200M	20.205M	21.205M
10.00mm (10.16mm)	10.00mm (10.16mm)						
UL 300V 16A 2.5 mm ² / 20-14 AWG	IEC 250V 16A 2.5 mm ² / 20-14 AWG	UL 300V 16A 2.5 mm ² / 20-14 AWG	IEC 130V 16A 2.5 mm ² / 20-14 AWG	UL 300V 16A 2.5 mm ² / 22-14 AWG	IEC 250V 24A 2.5 mm ² / 22-14 AWG	UL 300V 16A 2.5 mm ² / 22-14 AWG	IEC 250V 24A 2.5 mm ² / 22-14 AWG
M2.5		M2.5		M3		M3	
2 - 24		2 - 24		2 - 24		2 - 24	

20.230M/PS	20.210M	20.212M	20.213M
10.00mm	15.00mm	15.00mm	15.00mm
UL 300V 7A 2.5 mm ² / 22-14 AWG	IEC 250V 10A 16A 24A 2.5 mm ² / 22-14 AWG	UL 300V 16A 2.5 mm ² / 22 - 14 AWG	UL 250V 16AV 24A 2.5 mm ² / 22 - 14 AWG
M3		M3	
12	2 - 24	2 - 24	2 - 24



- Wide variety of Rising Clamp PCB Terminals
- UR/cUR approved
- Pitch sizes – from 2.54mm up to 20.32mm
- Rated voltage : 150-1000 V, Rated current : 5-125A
- Selection of single-, two- or three- level designs
- Customized printing available
- Alternative colours available

Key Applications:

- Power Supply
- Solar Inverter
- Industrial Control
- Fire and Security
- Lighting
- Instrumentation



- Abstand von 2.5 bis 20.32 mm
- Bemessung bis zu 125A/1000V
- Kabeleintritt bis zu 35 mm
- UR/cUR-zugelassen
- Modulares Design
- Hohe elektrische Kapazität, geringer Platzbedarf
- Ein-, zwei- und dreistufige Designs
- Maßgeschneiderte Designs erhältlich
- Druck verfügbar
- Alternative Farben erhältlich



- Pas de 2.5 à 20.32 mm
- Valeurs nominales jusqu'à 125A/1000V
- Entrée de câble jusqu'à 35 mm
- Homologué UR/cUR
- Conception modulaire
- Haute capacité électrique, encombrement réduit
- Modèles à un, deux ou trois niveaux
- Modèles sur mesure disponibles
- Repérage disponible
- Autres couleurs disponibles



- Passi da 2.5 mm a 20.32 mm
- Dati di targa fino a 125A/1000V
- Ingresso cavo fino a 35mm
- Omologazione UR/cUR
- Modularità
- Notevole capacità elettrica, poco spazio
- Uno, due e tre livelli
- Personalizzazioni possibili
- Stampa possibile
- Colori alternativi disponibili

Applicazioni principali:

- Alimentazione
- Inverter solare
- Controllo industriale
- Antincendio e sicurezza
- Illuminazione
- Strumentazione



- Pasos de 2.5 mm a 20.32 mm
- Valores nominales hasta 125A/1000V
- Entrada de cable de hasta 35mm
- Homologación UR/cUR
- Diseño modular
- Elevada capacidad eléctrica, pequeño espacio
- Diseños de un, dos y tres niveles
- Diseños personalizados disponibles
- Impresión disponible
- Colores alternativos disponibles

Aplicaciones clave:

- Alimentación de energía
- Inversor fotovoltaico
- Control industrial
- Incendios y seguridad
- Iluminación
- Instrumentación



- Широкий ассортимент клемм Rising Clamp включает в себя миниатюрные клеммы размером от 2,54 мм до силовых клемм размером 20,32 мм.
- UR/cUR сертификация
- Номинальное напряжение : 150-1000 В, Номинальный ток: 5 - 125 А
- Одно-, двух- и трех- уровневые решения
- Клеммы могут маркироваться по желанию заказчика
- Индивидуальный дизайн продукции согласно требованиям клиента

Ключевые сферы применения:

- Электропитание.
- Солнечный инвертор.
- Промышленный контроль.
- Системы пожарной безопасности и охраны.
- Освещение.
- Контрольно-измерительные приборы.

Rising Clamp PCB Terminal Blocks

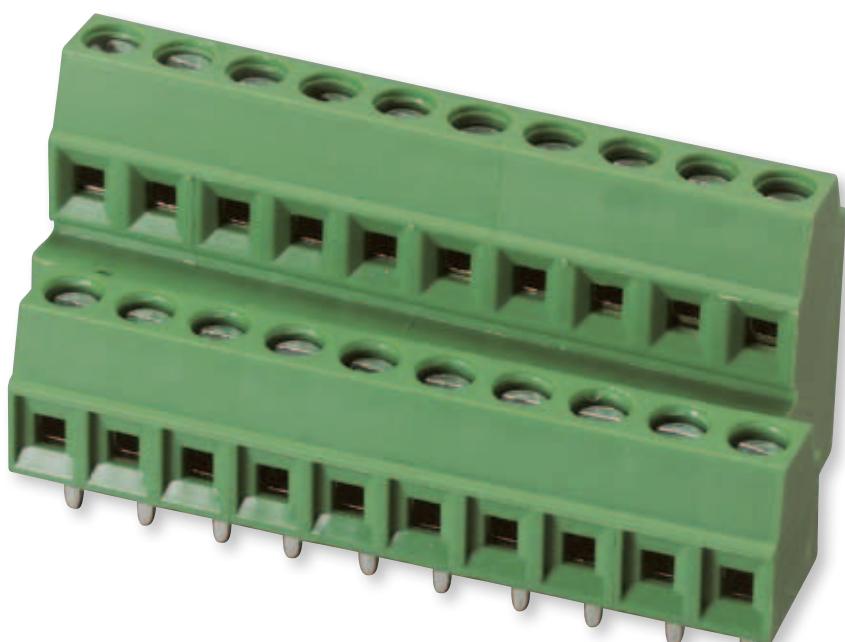
Klemmleisten mit steigender Klammer

Blocs de jonction à étrier remontant pour circuit imprimé


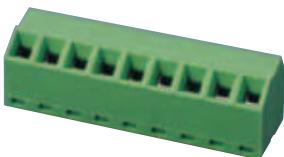
Blocchi terminali PCB morsetto a sollevamento



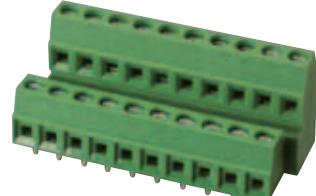
Bloques de terminales PCB de abrazadera elevada

Клеммы для печатных плат - Rising Clamp



Rising Clamp PCB Terminal Blocks

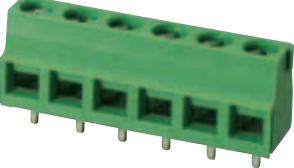


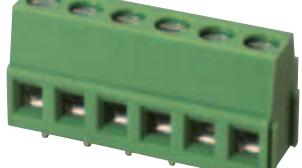
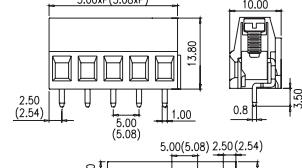
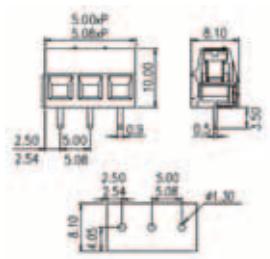
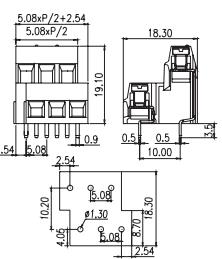

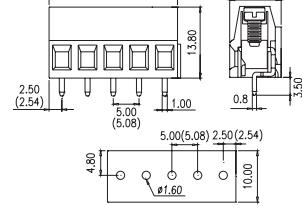
	21.551M	20.552M	21.559M
			
Pitch	2.54mm	3.50mm	3.81mm
Technical Data	UL IEC	UL IEC	UL IEC
Rated voltage	150V 130V	300V 130V	300V 250V
Rated current	10A 8A	10A 12A	12A 12A
Wire size	0.5-1.5 mm ² / 28 -16 AWG	0.14-1.5 mm ² / 30 -16 AWG	0.5-1.5 mm ² / 30 -16 AWG
Available options			
Screw	M1.6	M2	M2
Available poles	2 - 16	2 - 24	2 - 24









	20.553M	21.553M	21.554M
			
Pitch	3.50mm	3.81mm	3.81mm
Technical Data	UL IEC	UL IEC	UL IEC
Rated voltage	300V 130V	300V 250V	300V 250V
Rated current	10A 10A	12A 12A	12A 12A
Wire size	0.5-1.5 mm ² / 30 -16 AWG	0.5-1.5 mm ² / 30 -16 AWG	0.5-1.5 mm ² / 30 -16 AWG
Available options	300V/15A 250V/15A	250V/15A	300V/15A 250V/15A
Screw	M2	M2	M2
Available poles	2 x (2 - 20)	2 x (2 - 24)	2 x (2 - 24)

20.558M	21.558M	21.556M	21.557M
cULus	cULus	cULus	cULus
3.50mm	3.81mm	3.81mm	3.81mm
UL 300V 10A 0.14-1.5 mm ² / 30-16 AWG 300V/15A	IEC 130V 12A 0.5-1.5 mm ² / 30 -16 AWG 250V/15A	UL 300V 10A 0.5-1.5 mm ² / 26 -16 AWG 250V/15A	IEC 130V 8A 0.5-1.5 mm ² / 30 -16 AWG 300V/15A
M2	M2	M2	M2
2 - 24	2 - 24	2 - 16	2 - 24

21.560M	20.251M	21.251M	20.351M	21.351M	20.354M
cULus	cULus		cULus	cULus	cULus
3.81mm	5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)	5.00mm
UL 300V 12A 0.5-1.5 mm ² / 30 -16 AWG	IEC 250V 12A 0.14-1.5 mm ² / 30 -16 AWG 300V/15A	UL 300V 13.5A 0.14-1.5 mm ² / 30 -16 AWG 250V/24A	UL 300V 20A 0.14-1.5 mm ² / 24 - 12 AWG 250V/24A	IEC 250V 24A 0.14-1.5 mm ² / 24 - 12 AWG 250V/24A	UL 300V 20A 0.5-2.5 mm ² / 24 - 12 AWG 250V/24A
M2	M2.5	M2.5	M2.5	M2.5	M2.5
3 x (2 - 24)	2 - 24	2 - 24	2 - 24	2 - 24	2 - 16

Rising Clamp PCB Terminal Blocks

20.250M	21.250M	21.252M	20.350M	21.350M
				
				
Pitch	5.00mm (5.08mm)	5.08mm	5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)
Technical Data	UL IEC	UL IEC	UL IEC	UL IEC
Rated voltage	300V 250V	300V 250V	300V 250V	300V 250V
Rated current	13.5A 14A	13.5A 14A	20A 24A	20A 24A
Wire range	0.14-1.5 mm ² / 30 -16 AWG	0.5-1.5 mm ² / 26 -18 AWG	0.5-2.5 mm ² / 24 - 12 AWG	0.5-2.5 mm ² / 24 - 12 AWG
Available options	300V/8A 250V/15A	300V/15A 250V/18A	300V/15A 250V/18A	300V/15A 250V/18A
Screw	M2.5	M3	M3	M2.5
Available poles	2 - 24 (2 - 17)	2 x (2 - 16)	2 x (2 - 16)	2 - 25

20.352M	21.352M	20.353M	21.353M	20.783M	21.783M
					
					
Pitch	5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)
Technical Data	UL IEC	UL IEC	UL IEC	UL IEC	UL IEC
Rated voltage	300V 250V	300V 250V	300V 250V	300V 250V	300V 250V
Rated current	20A 10A	20A 10A	20A 10A	20A 12A	20A 12A
Wire range	0.5-2.5 mm ² / 24 - 12 AWG	0.5-2.5 mm ² / 24 - 12 AWG	0.5-2.5 mm ² / 24 - 12 AWG	0.5-2.5 mm ² / 24 - 12 AWG	0.5-2.5 mm ² / 24 - 12 AWG
Available options	300V/15A 250V/18A	300V/15A 250V/18A	300V/15A 250V/18A	300V/15A 250V/18A	300V/15A 250V/18A
Screw	M2.5	M2.5	M2.5	M2.5	M2.5
Available poles	2 x (2 - 24)	2 - 24			

20.355M	21.355M	20.700M	21.700M	20.705M	21.705M	21.756M
5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)	5.08mm
UL 300V 20A 0.5-2.5 mm ² / 24 - 12 AWG	IEC 250V 10A 0.5-2.5 mm ² / 24 - 12 AWG	UL 300V 25A 0.5-2.5 mm ² / 24 - 12 AWG	IEC 450V 24A 0.5-2.5 mm ² / 24 - 12 AWG	UL 300V 25A 0.5-2.5 mm ² / 24 - 12 AWG	IEC 250V 24A 0.5-2.5 mm ² / 26 - 12 AWG	UL 300V 23A 0.5-2.5 mm ² / 26 - 12 AWG
300V/16A	250V/25A	300V/16A	250V/25A	300V/16A	250V/25A	M3
M2.5	M2.5	M2.5	M2.5	M2.5	M2.5	M3
2 - 25	2 - 24	2 - 24	2 - 24	2 - 24	2 - 24	2 - 12

20.793M	21.793M	20.751M	21.751M	20.752M	21.752M	20.753M	21.753M
5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)						
UL 300V 20A 0.5-2.5 mm ² / 24 - 12 AWG	IEC 250V 10A 0.5-2.5 mm ² / 24 - 12 AWG	UL 300V 20A 0.5-2.5 mm ² / 24 - 12 AWG	IEC 250V 10A 0.5-2.5 mm ² / 24 - 12 AWG	UL 300V 20A 0.5-2.5 mm ² / 24 - 12 AWG	IEC 250V 10A 0.5-2.5 mm ² / 24 - 12 AWG	UL 300V 20A 0.5-2.5 mm ² / 24 - 12 AWG	IEC 250V 10A 0.5-2.5 mm ² / 24 - 12 AWG
M2.5	M2.5	M2.5	M2.5	M2.5	M2.5	M2.5	M2.5
2 - 24	2 x (2 - 24)	2 - 24	2 - 24	2 - 24	2 - 24	3 x (2 - 24)	3 x (2 - 24)

Rising Clamp PCB Terminal Blocks



	21.750M	21.754M	21.755M
Pitch	5.08mm	5.08mm	5.08mm
Technical Data	UL IEC	UL IEC	UL IEC
Rated voltage	300V 250V	300V 250V	300V 250V
Rated current	25A 32A	25A 24A	25A 24A
Wire range	0.5-2.5 mm ² / 24 - 12 AWG	0.5-2.5 mm ² / 24 - 12 AWG	0.5-2.5 mm ² / 24 - 12 AWG
Available options			
Screw	M2.5	M2.5	M2.5
Available poles	2 x (2 - 24)	2 x (2 - 24)	3 x (2 - 24)

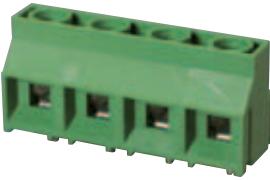
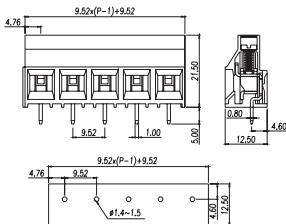
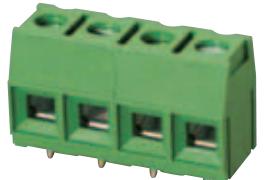
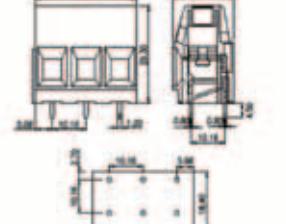
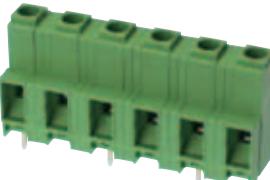
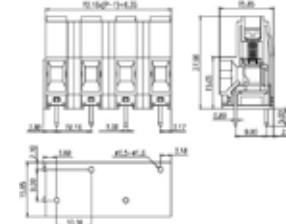


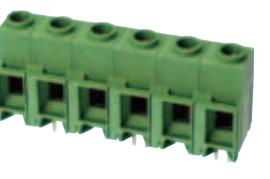
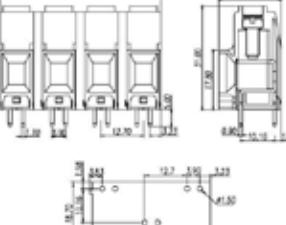
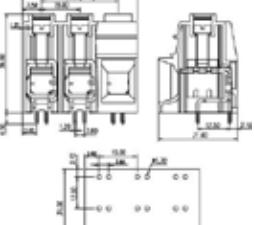
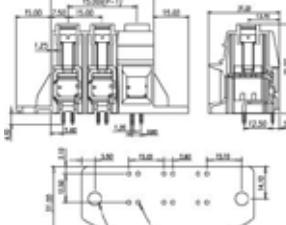
	20.356M	20.357M	20.710M	21.710M
Pitch	7.5mm	7.5mm	7.50mm (7.62mm)	
Technical Data	UL IEC	UL IEC	UL IEC	
Rated voltage	300V 250V	600V / 300V 250V	300V 750V	
Rated current	10A 18A	10A 18A	25A 24A	
Wire range	0.5-2.5 mm ² / 22 - 12 AWG	0.5-2.5 mm ² / 22 - 12 AWG	0.5-2.5 mm ² / 24 - 12 AWG	
Available options			300V/16A	250V/25A
Screw	M2.5	M2.5	M2.5	
Available poles	2 - 24	2 - 24	2 - 24	

21.840M	21.850M	21.844M	21.845M
6.35mm	6.35mm	6.35mm	6.35mm
UL	IEC	UL	IEC
300V	250V	300V	450V
30A	32A	30A	32A
0.5-4 mm ² / 26 - 10 AWG		0.5-4 mm ² / 30-10 AWG	
300V/30A	250V/35A		
M3	M3	M3	M3
2 - 12	2 x (2 - 24)	2 - 16	2 - 16

20.841M	21.841M	21.851M	21.844M-1	21.845M-1
7.50mm (7.62mm)	7.62mm	7.62mm	8.25mm	8.25mm
UL	IEC	UL	IEC	UL
300V/600V	450V	300V / 600V	750V	600V
30A/5A	32A	30A / 5A	32A	35A
0.5-4 mm ² / 24 - 10 AWG		0.5-4 mm ² / 24-10 AWG		0.2-6 mm ² / 18-8 AWG
M3.5	M3.5	M3.5	M3	M3
2 - 12	2 x (2 - 24)	2 x (2 - 24)	2 - 16	2 - 16

Rising Clamp PCB Terminal Blocks

	20.842M	21.843M	21.844M-2		
	  	  	  		
Pitch	9.52mm	10.16mm	10.16mm		
Technical Data	UL Rated voltage 300V / 600V Rated current 30A / 5A Wire range 0.5-4 mm ² / 26 - 10 AWG Available options Screw M3	IEC 1000V 32A 0.5-10 mm ² / 20 - 6 AWG M4	UL 300V / 600V 1000V 65A / 5A 57A 0.2-6 mm ² / 18-8 AWG M3	IEC 1000V 41A 2 - 12	10.16mm
Available poles	2 - 12	2 - 12	2 - 16		

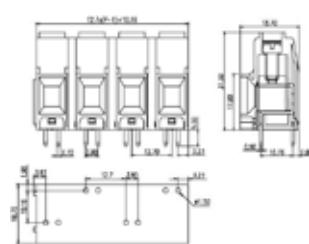
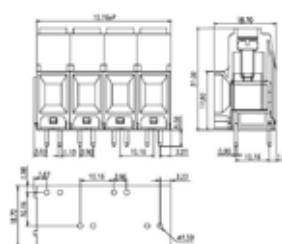
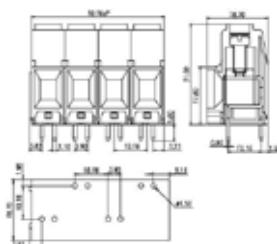
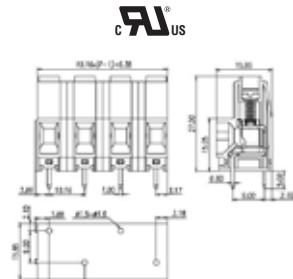
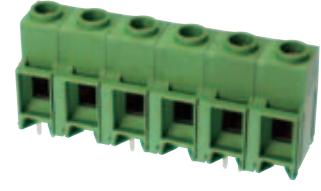
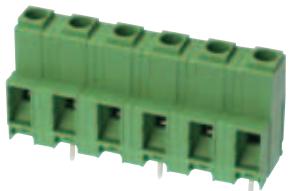
	21.848M-1	20.849M	20.849MF	
	  	  	  	
Pitch	12.7mm	15.00mm	15.00mm	
Technical Data	UL Rated voltage 600V Rated current 65A Wire range 0.5-16 mm ² / 20-6 AWG Available options Screw M4	IEC 1000V 76A 0.5-35 mm ² / 20-2 AWG M5	UL 600V 115A 125A 0.5-35 mm ² / 20-2 AWG M5	IEC 1000V 115A 125A 0.5-35 mm ² / 20-2 AWG M5
Available poles	2 - 16	2 - 9	2 - 7	

21.845M-2

21.847M

21.848M

21.847M-1



10.16mm

10.16mm

10.16mm

12.7mm

UL

IEC

600V

1000V

35A

41A

0.2-6 mm² / 18-8 AWG

UL

600V

57A / 65A

76A

0.5-16 mm² / 20-6 AWG

IEC

1000V

57A / 65A

76A

0.5-16 mm² / 20-6 AWG

M3

M4

M4

M4

2 - 16

2 - 16

2 - 16

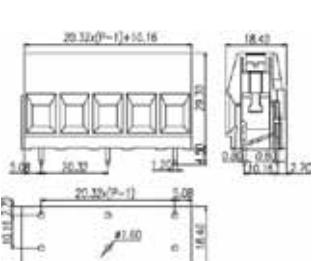
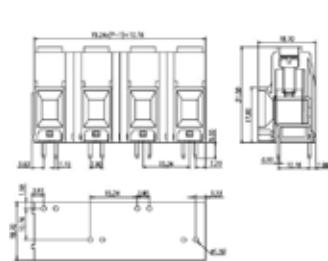
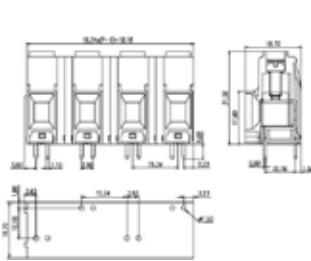
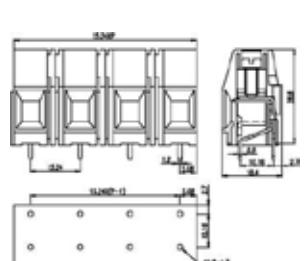

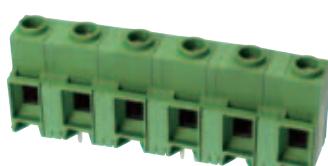
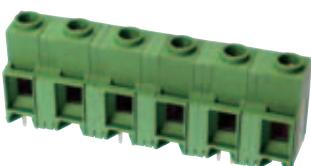
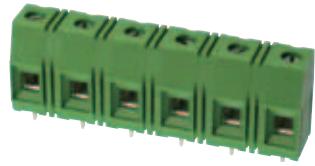
2 - 16

21.860M

21.847M-2

21.848M-2

21.843M-1



15.24mm

15.24mm

15.24mm

20.32mm

UL

IEC

600V

1000V

65A

57A

0.5-10 mm² / 20-6 AWG

UL

600V

65A

76A

0.5-16 mm² / 20-6 AWG

IEC

1000V

57A

76A

0.5-10 mm² / 20-6 AWG

M4

M4

M4

M4

2-24

2 - 16

2 - 16

2 - 8

Notes



- Wide variety of headers for pluggable terminal blocks
- UR/cUR approved
- Pitch sizes – from 2.5mm up to 10.16mm
- Rated voltage : 150-600 V, Rated current : 4-65A
- Selection of single-row or double-row headers
- Available with horizontal, vertical or angled conductor entry
- Headers are supplied open-ended, closed or with a flange
- High temperature versions available for Reflow solder process
- Customized printing available
- Big range of accessories

Key Applications:

- Power Supply
- Solar Inverter
- Industrial Control
- Fire and Security
- Lighting
- Instrumentation



- Professionelle einsteckbare Verbindungs Lösung von IMO
- Abstände von 2,5 bis 10,16 mm
- Geschlossenes oder offenes Kopfteil
- Polarisierte Verbindung
- Bemessung bis zu 65 A/600 V
- UL/CUL-zugelassen
- Ausgewählte Produkte mit VDE-Zulassung
- Ein- und zweistufige Designs
- Maßgeschneiderte Designs erhältlich
- Druck verfügbar
- Alternative Farben erhältlich
- Hochtemperatur-Versionen für Rückflussmethoden erhältlich

Schlüsseleinsatzbereiche:

- Stromversorgung
- Solarinverter
- Industrielle Kontrolle
- Feuer und Sicherheit
- Beleuchtungssysteme
- Instrumente



- La solution IMO d'interconnexion enfichable pour les professionnels
- Pas de 2,5 à 10,16mm
- Embase fermée ou ouverte
- Connexion polarisée
- Valeurs nominales jusqu'à 65 A/600 V
- Homologué UL/CUL
- Produits sélectionnés avec homologation VDE
- Modèles à un ou à deux niveaux
- Modèles sur mesure disponibles
- Repérage disponible
- Autres couleurs disponibles
- Versions haute température disponibles pour soudure en réfraction

Principales applications:

- Alimentation électrique
- Onduleurs solaires
- Contrôle industriel
- Incendie et sécurité
- Éclairage
- Instrumentation



- Soluzione interconnessione a spina professionale IMO
- Passi da 2,5mm a 10,16mm
- Basetta chiusa o aperta
- Connessione polarizzata
- Dati di targa fino a 65A/600V
- Omologazione UL/CUL
- Prodotti selezionati con omologazione VDE
- Uno e due livelli
- Personalizzazioni possibili
- Stampa possibile
- Colori alternativi disponibili
- Versioni alte temperature possibili per saldatura a rifusione

Applicazioni principali:

- Alimentazione
- Inverter solare
- Controllo industriale
- Antincendio e sicurezza
- Illuminazione
- Strumentazione



- Solución de interconexión enchufable profesional de IMO
- Pasos de 2,5mm a 10,16mm
- Cabezal cerrado u abierto
- Conexión polarizada
- Valores nominales hasta 65A/600 V
- Homologación UL/CUL
- Productos seleccionados con homologación VDE
- Diseños de uno y dos niveles
- Diseños personalizados disponibles
- Impresión disponible
- Colores alternativos disponibles
- Versiones de alta temperatura disponibles para soldadura de reflujo

Aplicaciones clave:

- Alimentación de energía
- Inversor fotovoltaico
- Control industrial
- Incendios y seguridad
- Iluminación
- Instrumentación



- Широкий ассортимент соединительных разъемов для печатных плат
- UR/cUR сертификация
- Шаг от 2.5 мм до 10.16 мм
- Номинальное напряжение : 150-600 В, Номинальный ток : 4-65 А
- Однорядный или двухъярусный дизайн корпуса
- Доступны со следующими направлениями подключения: параллельно, перпендикулярно или под углом 45° к печатной плате
- Разъемы поставляются в открытом, закрытом исполнении или закрытом исполнении с фланцем
- Термостойкий пластик разъемов НТ серии позволяет использовать их в процессе пайки методом Reflow
- Разъемы могут маркироваться по желанию заказчика
- Полный ассортимент аксессуаров

Ключевые сферы применения:

- Электропитание
- Солнечный инвертор
- Промышленный контроль
- Системы пожарной безопасности и охраны
- Освещение.
- Контрольно-измерительные приборы

Pluggable Terminal Blocks - Headers

(Kopfteile) Fassungen für einsteckbare Terminal-Block

Embases (douilles) pour blocs de jonction enfichables

Basette (prese) per blocchi terminali a spina

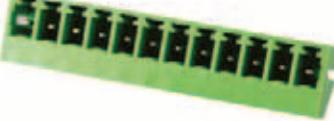
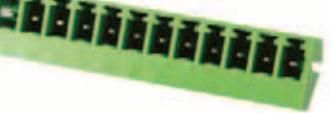
Cabezales (tomas) para bloques de terminales enchufables

Разъемы для печатных плат - розеточная часть



Pluggable Terminal Blocks - Headers



	20.2500MV	20.2500MH	20.2501MV			
	 	 	 			
Pitch	2.50mm	2.50mm	2.50mm			
Technical Data	UL Rated voltage 150V Rated current 4A Wire range Available options 150V/5A Screw	IEC 130V 4A 250V/6A	UL 150V 4A 150V/5A	IEC 130V 4A 250V/6A	UL 150V 4A	IEC 250V 5A
Available poles	2 - 24	2 - 24	2 x (2-24)			

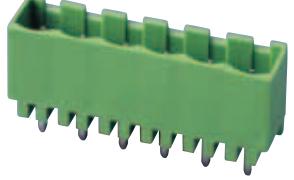
	20.155MHF	21.155MHF	21.155MA	21.155MAF
	 	 	 	 
Pitch	3.50mm (3.81mm)	3.81mm	3.81mm	
Technical Data	UL Rated voltage 300V Rated current 8A Wire range Available options 300V/8A Screw	IEC 320V 14A 250V/10A	UL 300V 8A 14A	IEC 320V 14A
Available poles	2 - 24	2 - 24	2 - 24	2 - 24

20.2501MH	20.155MV	21.155MV	20.155MVF	21.155MVF	20.155MH	21.155MH
2.50mm	3.50mm (3.81mm)	3.50mm (3.81mm)	3.50mm (3.81mm)	3.50mm (3.81mm)	3.50mm (3.81mm)	3.50mm (3.81mm)
UL 150V 4A	IEC 250V 5A	UL 300V 8A	IEC 320V 14A	UL 300V 8A	IEC 320V 14A	UL 300V 8A
300V/8A	250V/10A	300V/8A	250V/10A	300V/8A	250V/10A	300V/8A
2 x (2-24)	2 - 24	2 - 24	2 - 24	2 - 24	2 - 24	2 - 24

20.156MV	21.156MV	20.156MVF	21.156MVF	20.156MH	21.156MH	20.156MHF	21.156MHF
3.50mm (3.81mm)	3.50mm (3.81mm)						
UL 300V 8A	IEC 320V 14A	UL 300V 8A	IEC 320V 14A	UL 300V 8A	IEC 320V 14A	UL 300V 8A	IEC 320V 14A
300V/8A	250V/10A	300V/8A	250V/10A	300V/8A	250V/10A	300V/8A	250V/10A
2 x (2 - 18)	2 x (2 - 16)	2 x (2 - 22)	2 x (2 - 22)	2 x (2 - 22)	2 x (2 - 22)	2 x (2 - 18)	2 x (2 - 18)

Pluggable Terminal Blocks - Headers

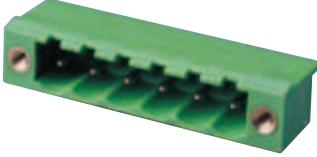
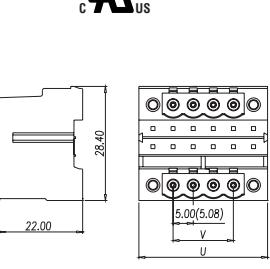



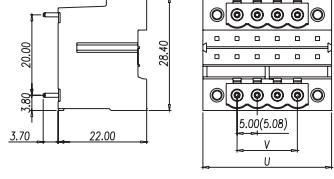
20.157MV	21.157MV	20.157MVF	21.157MVF	20.157MH	21.157MH	
						
						
Pitch	3.50mm (3.81mm)		3.50mm (3.81mm)		3.50mm (3.81mm)	
Technical Data	UL IEC	UL IEC	UL IEC	UL IEC	UL IEC	
Rated voltage	300V	320V	300V	320V	300V	320V
Rated current	8A	14A	8A	14A	8A	14A
Wire range						
Available options	300V/8A	250V/10A	300V/8A	250V/10A	300V/8A	250V/10A
Screw						
Available poles	2 x (2 - 18)		2 x (2 - 16)		2 x (2 - 18)	

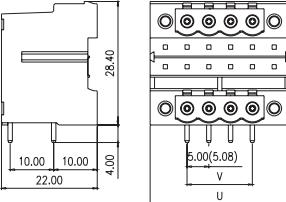
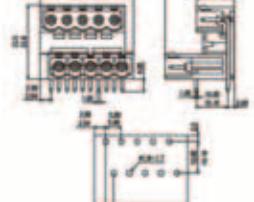

21.95MHL	21.95MHLF	20.95MV	21.95MV	
				
				
Pitch	5.08mm		5.00mm (5.08mm)	
Technical Data	UL IEC	UL IEC	UL IEC	
Rated voltage	300V	600V	300V	600V
Rated current	12A	14A	12A	14A
Wire range				
Available options			300V/15A	320V/20A
Screw				
Available poles	2 - 24	2 - 24	2 - 24	2 - 24

20.157MHF	21.157MHF	21.158MP	21.95MVL	21.95MVL
3.50mm (3.81mm)		3.81mm		5.08mm
UL 300V 8A 300V/8A	IEC 320V 14A 250V/10A	UL 300V 8A 14A	UL 300V 12A	IEC 600V 14A 300V
2 x (2 - 16)		2 - 24		2 - 24

20.90MV	21.90MV	20.95MVF	21.95MVF	20.95MH	21.95MH	20.90MH	21.90MH
5.00mm (5.08mm)		5.00mm (5.08mm)		5.00mm (5.08mm)		5.00mm (5.08mm)	
UL 300V 15A 300V/15A	IEC 600V 18A 320V/20A	UL 300V 15A 320V/20A	IEC 600V 18A 320V/20A	UL 300V 15A 300V/15A	IEC 600V 18A 320V/20A	UL 300V 15A 300V/15A	IEC 600V 18A 320V/20A
2 - 24		2 - 24		2 - 24		2 - 24	

Pluggable Terminal Blocks - Headers

20.95MHF	21.95MHF	20.93MV	21.93MV	20.93MVF	21.93MVF
					
					
					
					
Pitch	5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)
Technical Data	UL IEC	UL IEC	UL IEC	UL IEC	UL IEC
Rated voltage	300V 600V	300V 600V	300V 600V	300V 600V	300V 600V
Rated current	15A 18A	15A 18A	15A 18A	15A 18A	15A 18A
Wire range					
Avai2 x (2-24)	300V/15A 320V/20A	320V/20A	300V/15A 320V/20A	320V/20A	300V/15A 320V/20A
Screw					
Available poles	2 - 24	2 x (2-24)	2 x (2-24)	2 x (2-24)	2 x (2-24)

20.93MHF	21.93MHF	20.94MHC	21.94MHC	20.94MH	21.94MH
					
					
					
					
Pitch	5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)
Technical Data	UL IEC	UL IEC	UL IEC	UL IEC	UL IEC
Rated voltage	300V 600V	300V 600V	300V 600V	300V 600V	300V 600V
Rated current	15A 18A	15A 18A	15A 18A	15A 18A	15A 18A
Wire range					
Available options	300V/15A 320V/20A	320V/20A	300V/15A 320V/20A	320V/20A	300V/15A 320V/20A
Screw					
Available poles	2 x (2-24)	2 x (2-26)	2 x (2-26)	2 x (2-28)	2 x (2-28)

20.94MVC	21.94MVC	20.94MV	21.94MV	20.94MVF	21.94MVF	20.93MH	21.93MH
5.00mm (5.08mm)							
UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC
300V 15A	600V 18A	300V 15A	600V 18A	300V 15A	600V 18A	300V 15A	600V 18A
300V/15A	320V/20A	300V/15A	320V/20A	300V/15A	320V/20A	300V/15A	320V/20A
2 x (2-26)	2 x (2-28)	2 x (2-24)	2 x (2-24)				

20.94MHF	21.94MHF	20.90MA	21.90M	20.95MA	21.95MA	21.95MAF	
5.00mm (5.08mm)	5.08mm						
UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC
300V 15A	600V 18A	300V 15A	600V 18A	300V 15A	600V 18A	300V 15A	320V 20A
300V/15A	320V/20A	300V/15A	320V/20A	300V/15A	320V/20A		
2 x (2-24)	2 - 24	2 - 24	2 - 24			2 - 24	

Pluggable Terminal Blocks - Headers

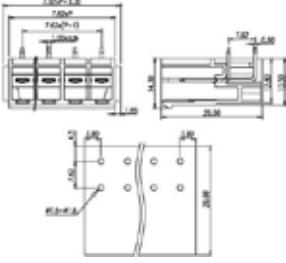
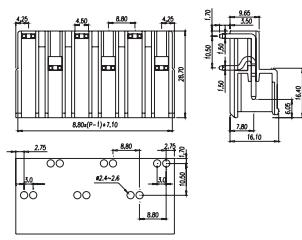
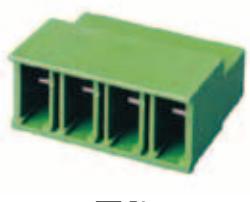
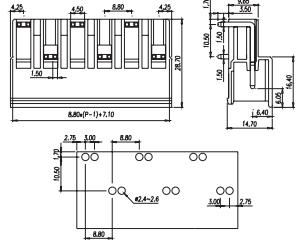
21.97MV	20.92MP	21.92MP	20.96MV	21.96MV
Pitch	5.08mm	5.00mm (5.08mm)	7.50mm (7.62mm)	
Technical Data	UL IEC	UL IEC	UL IEC	
Rated voltage	300V 600V	300V 600V	300V 600V	300V 750V
Rated current	15A 18A	15A 18A	15A 18A	15A 17.5A
Wire range				
Available options		300V/10A	320V/15A	300V/15A
Screw				
Available poles	2 - 22	2 - 24	2 - 14	

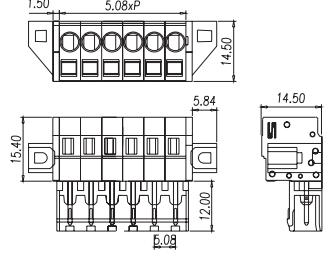
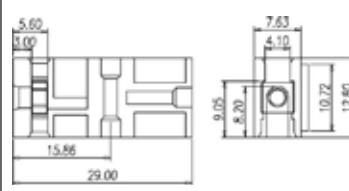

20.96MHF	21.96MHF	21.96MVL	21.96MVLF
Pitch	7.50mm (7.62mm)	7.62mm	7.62mm
Technical Data	UL IEC	UL IEC	UL IEC
Rated voltage	300V 750V	300V 450V	300V 450V
Rated current	15A 17.5A	30A 20A	30A 20A
Wire range			
Available options	300V/15A	320V/20A	
Screw			
Available poles	2 - 12	2 - 12	2 - 12

20.91MV	21.91MV	20.96MVF	21.96MVF	20.96MH	21.96MH	20.91MH	21.91MH
7.50mm (7.62mm)							
UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC
300V	750V	300V	750V	300V	750V	300V	750V
15A	17.5A	15A	17.5A	15A	17.5A	15A	17.5A
300V/15A	320V/20A	300V/15A	320V/20A	300V/15A	320V/20A	300V/15A	320V/20A
2 - 14	2 - 12	2 - 14	2 - 14	2 - 14	2 - 14	2 - 14	2 - 14

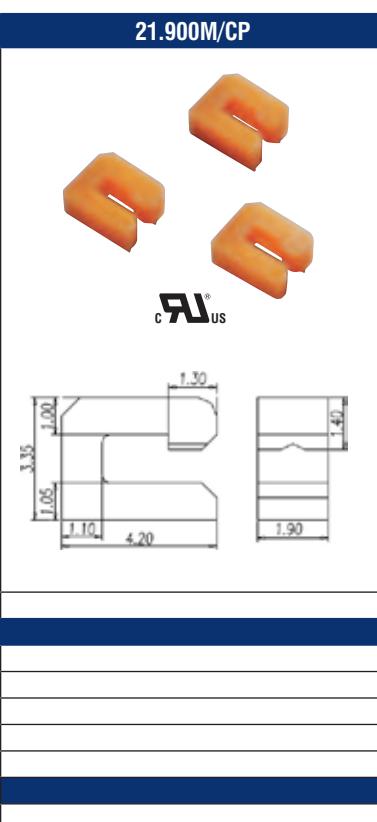
21.96MVLE	21.96MHL	21.96MHLF	21.96MHLE
7.62mm	7.62mm	7.62mm	7.62mm
UL	IEC	UL	IEC
300V	450V	300V	450V
30A	20A	30A	20A
2 - 12	2 - 12	2 - 12	2 - 12

Pluggable Terminal Blocks - Headers

	21.96MHC	21.98MH	21.98MHR
	  	  	  
Pitch	7.62mm	8.80mm	8.80mm
Technical Data	UL IEC	UL IEC	UL IEC
Rated voltage	300V 450V	600V 750V	600V 750V
Rated current	40A 20A	30A 57A	30A 57A
Wire range			
Available options			
Screw			
Available poles	2 - 12	2 - 12	2 - 12

	21.95MSF	21.96M/E	21.155M/CP
	  	  	  
Pitch	5.08mm		
Technical Data	UL IEC		
Rated voltage	300V 250V		
Rated current	15A 12A		
Wire range	0.5-15mm ² / 28-14		
Available options			
Screw			
Available poles	2 - 24		

21.98MHC	21.99MH	21.99MHR	21.95MS
8.80mm	10.16mm	10.16mm	5.08mm
600V 65A	750V 57A	300V / 600V 51A / 5A	300V / 600V 750V 76A
UL IEC	UL IEC	UL IEC	UL IEC
300V / 600V 51A / 5A	750V 76A	300V / 600V 51A / 5A	300V 750V 15A 0.5-1.5mm² / 28-14
2 - 12	2 - 10	2 - 10	2 - 24





- IMO Professional Pluggable interconnect solution
- Wide variety of plugs for pluggable terminal blocks
- UR/cUR approved
- Pitch sizes – from 2.5mm up to 10.16mm
- Rated voltage : 150-600 V, Rated current : 4 - 65A
- Screw or spring connection Push-in
- Many variations of the plugs allow connections from multiple orientations
- For more rigid connections some plugs are supplied with a mounting flange
- Customized printing available
- Big range of accessories

Key Applications:

- Power Supply
- Solar Inverter
- Industrial Control
- Fire and Security
- Lighting
- Instrumentation



- Professionelle einsteckbare Verbindungs Lösung von IMO
- Hochzuverlässige Verbindung
- Abstände von 2,5 bis 10,16 mm
- Unverlierbare Schrauben
- Polarisierter Verbindung
- Bemessung bis zu 51 A/600 V
- UL/CUL-zugelassen
- Ausgewählte Produkte mit VDE-Zulassung
- Schraub- oder Federklemmversionen erhältlich
- Maßgeschneiderte Designs erhältlich
- Druck verfügbar
- Alternative Farben erhältlich

Schlüsseleinsatzbereiche:

- Stromversorgung
- Solarinverter
- Industrielle Kontrolle
- Feuer und Sicherheit
- Beleuchtungssysteme
- Instrumente



- La solution IMO d'interconnexion enfichable pour les professionnels
- Connexion extrêmement fiable
- Pas de 2,5 à 10,16mm
- Vis imperdables
- Connexion polarisée
- Valeurs nominales jusqu'à 51 A/600 V
- Homologué UL/CUL
- Produits sélectionnés avec homologation VDE
- Versions à serrage à vis ou à ressort disponibles
- Modèles sur mesure disponibles
- Repérage disponible
- Autres couleurs disponibles

Principales applications:

- Alimentation électrique
- Onduleurs solaires
- Contrôle industriel
- Incendie et sécurité
- Éclairage
- Instrumentation



- Soluzione interconnessione a spina professionale IMO
- Connessione altamente affidabile
- Passi da 2,5mm a 10,16mm
- Viti prigioniere
- Connessione polarizzata
- Dati di targa fino a 51A/600V
- Omologazione UL/CUL
- Prodotti selezionati con omologazione VDE
- Versioni con vite o morsetto a molla disponibili
- Personalizzazioni possibili
- Stampa possibile
- Colori alternativi disponibili

Applicazioni principali:

- Alimentazione
- Inverter solare
- Controllo industriale
- Antincendio e sicurezza
- Illuminazione
- Strumentazione



- Solución de interconexión enchufable profesional de IMO
- Conexión altamente fiable
- Pasos de 2,5mm a 10,16mm
- Tornillos cautivos
- Conexión polarizada
- Valores nominales hasta 51A/600 V
- Homologación UL/CUL
- Productos seleccionados con homologación VDE
- Disponibles versiones abrazadera de tornillo o de resorte
- Diseños personalizados disponibles
- Impresión disponible
- Colores alternativos disponibles

Aplicaciones clave:

- Alimentación de energía
- Inversor fotovoltaico
- Control industrial
- Incendios y seguridad.
- Iluminación
- Instrumentación



- Широкий ассортимент соединительных разъемов для печатных плат
- UR/cUR сертификация
- Шаг от 2.5 мм до 10.16 мм
- Номинальное напряжение : 150-600 В, Номинальный ток : 4-65 А
- Штекеры доступны с различными направлениями подключения: параллельно или перпендикулярно оси провода
- Винтовые или пружинные (Push-in) технологии соединения
- Для наиболее прочного соединения штекеры поставляются с фланцем, закрепляемым винтами
- Возможность маркировки по желанию заказчика
- Полный ассортимент аксессуаров

Ключевые сферы применения:

- Электропитание
- Солнечный инвертор
- Промышленный контроль
- Системы пожарной безопасности и охраны
- Освещение
- Контрольно-измерительные приборы

Pluggable Terminal Blocks - Plugs

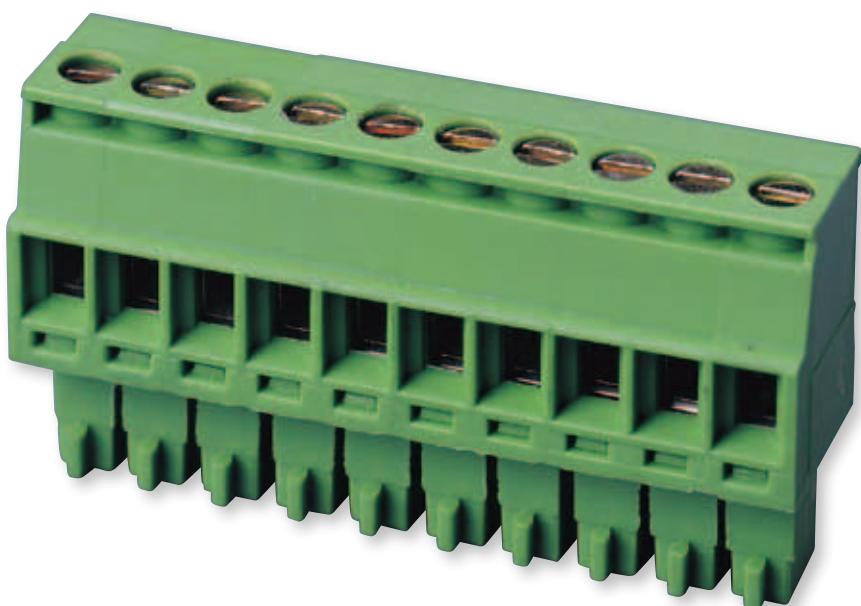
Kopfsteile) Fassungen für einsteckbare Terminal-Blocks

Fiches pour blocs de jonction enfichables

Spine per blocchi terminali a spina

Enchufes para bloques de terminales enchufables

Разъемы для печатных плат - Штекеры



Pluggable Terminal Blocks - Plugs Screwless



	20.2500M	20.1552M	20.1552MF
Pitch	2.50mm	3.50mm	3.50mm
Technical Data	UL 150V 4A 0.5 mm ² / 28 - 20 AWG 150V/5A	IEC 130V 4A 0.5-1 mm ² / 24-16 AWG 250V/6A	UL 300V 8A 0.5-1 mm ² / 24-16 AWG
Available options			
Screw			
Available poles	2 - 24	2 - 20	2 - 20



	21.957MF	21.957MC	21.957ML
Pitch	5.08mm	5.08mm	5.08mm
Technical Data	UL 300V 10A 0.5-2.5 mm ² / 26-12 AWG 300V/12A	IEC 250V 12A 0.5-1.5 mm ² / 26-12 AWG 320V/15A	UL 300V 8A 0.5-1.5 mm ² / 26-12 AWG
Available options			
Screw			
Available poles	2 - 24	2 - 24	2 - 12

20.1552MC	21.1551M	21.1551MF	21.957M				
3.50mm	3.81mm	3.81mm	5.08mm				
UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC
300V	250V	300V	130V	300V	130V	300V	250V
8A	6A	8A	8A	8A	8A	10A	12A
0.5-1 mm ² / 24-16 AWG		0.5-1.5 mm ² / 28-16 AWG		0.5-1.5 mm ² / 28-16 AWG		0.5-2.5mm ² / 26-12 AWG	
		300V/8A	250V/10A	300V/8A	250V/10A	300V/12A	320V/15A
2 - 20	2 - 20	2 - 20	2 - 24				

21.957MLF	20.958M	21.958M	20.958MF	21.958MF	21.958MT
5.08mm	5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)	5.08mm	
UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC
300V	130V	300V	250V	300V	250V
8A	8A	10A	12A	10A	12A
0.5-1.5 mm ² / 28-16 AWG		0.5-2.5 mm ² / 26-12 AWG		0.5-2.5 mm ² / 26-12 AWG	
					0.5-2.5mm ² / 24-12 AWG
2 - 24	2 - 24	2 - 24	2 - 24	2 - 24 (with twin connection)	

Pluggable Terminal Blocks - Plugs Screwless



	21.958MTF	21.959M	21.959MF	
Pitch	5.08mm	5.08mm	5.08mm	
Technical Data	UL Rated voltage 300V Rated current 12A Wire range 0.5-2.5 mm ² / 24-12 AWG Available options Screw	IEC 250V 12A 0.5-2.5 mm ² / 24-12 AWG	UL 300V 12A 0.5-2.5 mm ² / 24-12 AWG	IEC 250V 12A 0.5-2.5 mm ² / 24-12 AWG
Available poles	2 - 24 (with twin connection)	2 - 24 (with twin connection)	2 - 24 (with twin connection)	



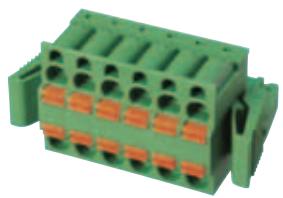
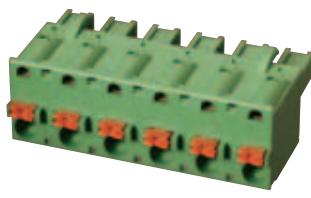
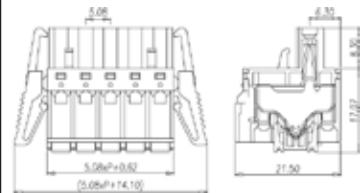
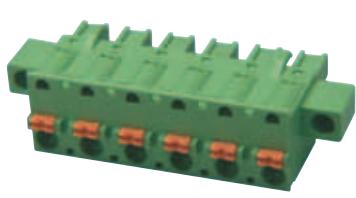
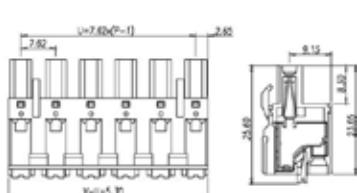
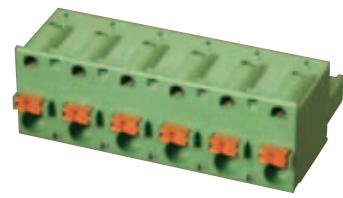
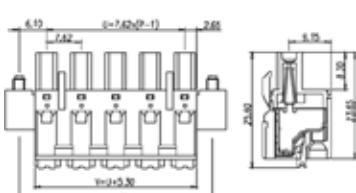
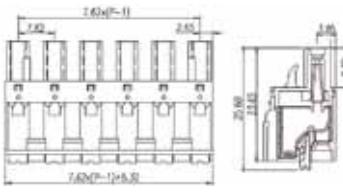
	21.968MF
Pitch	7.62mm
Technical Data	UL Rated voltage 300V Rated current 15A Wire range 24-12 AWG
Available options	
Screw	
Available poles	2 - 12

21.959MC

21.967M

21.967MF

21.968M

5.08mm

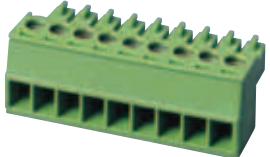
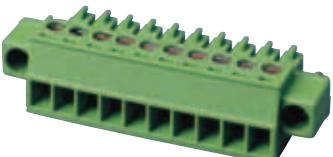
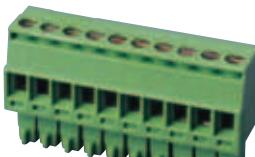
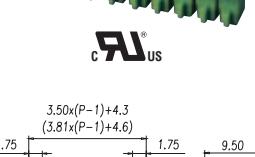
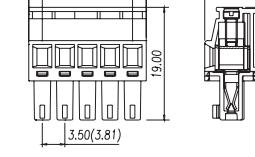
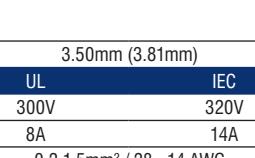
7.62mm

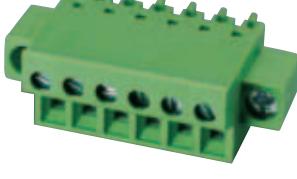
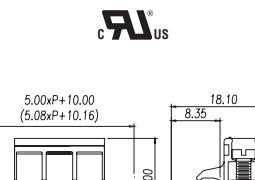
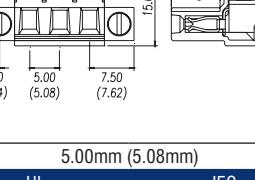
7.62mm

7.62mm

UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC
300V	250V	300V	250V	300V	250V	300V	250V
12A	12A	15A	15A	15A	15A	15A	15A
0.5-2.5 mm ² / 24-12 AWG		24-12 AWG		24-12 AWG		28-12 AWG	
2 - 24 (with twin connection)		2 - 12		2 - 12		2 - 12	

Pluggable Terminal Blocks - Plugs


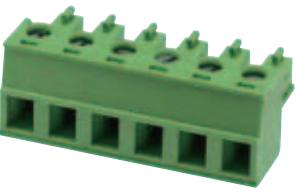
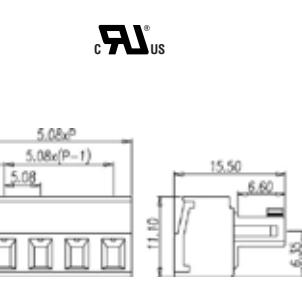
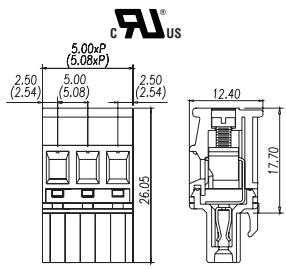
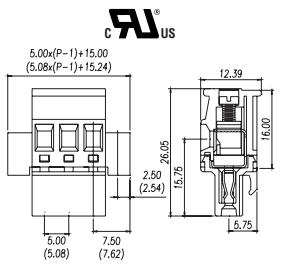
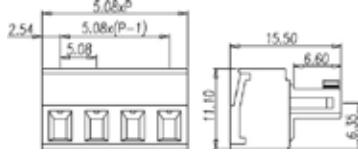
20.1550M	21.1550M	20.1550MF	21.1550MF	20.1500M	21.1500M
					
					
Pitch	3.50mm (3.81mm)	3.50mm (3.81mm)	3.50mm (3.81mm)	3.50mm (3.81mm)	3.50mm (3.81mm)
Technical Data	UL IEC	UL IEC	UL IEC	UL IEC	UL IEC
Rated voltage	300V 320V	300V 320V	300V 320V	300V 320V	300V 320V
Rated current	8A 14A	8A 14A	8A 14A	8A 14A	8A 14A
Wire range	0.2-1.5mm ² / 28 - 14 AWG	0.2-1.5mm ² / 28 - 14 AWG	0.2-1.5mm ² / 28 - 14 AWG	0.2-1.5mm ² / 28 - 14 AWG	0.2-1.5mm ² / 28 - 14 AWG
Available options	300V/8A 250V/10A	250V/10A	300V/8A 250V/10A	300V/8A 250V/10A	300V/8A 250V/10A
Screw	M2		M2		M2
Available poles	2 - 24		2 - 24		2 - 22

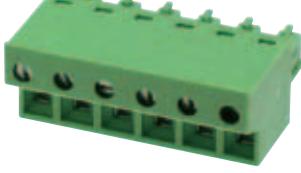
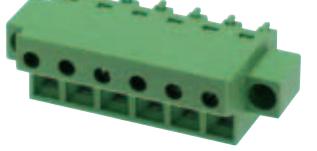
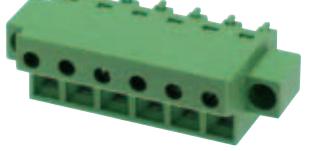
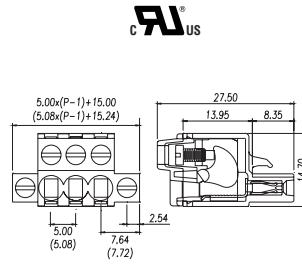
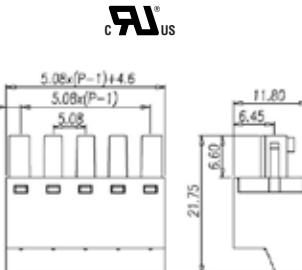
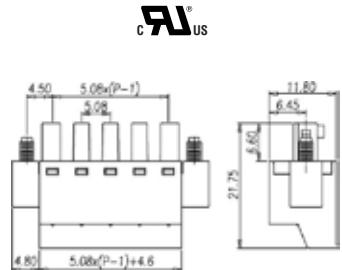
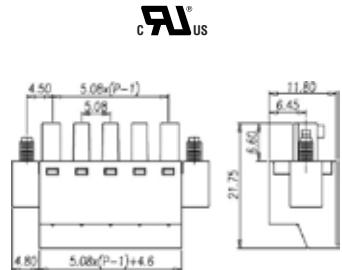
21.1570MF	20.950M	21.950M	20.950MF	21.950MF
				
				
Pitch	3.81mm	5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)
Technical Data	UL IEC	UL IEC	UL IEC	UL IEC
Rated voltage	300V 320V	300V 600V	300V 600V	300V 600V
Rated current	8A 14A	15A 18A	15A 18A	15A 18A
Wire range	0.2-1.5 mm ² / 30-14 AWG	0.2-2.5 mm ² / 28 - 12 AWG	0.2-2.5 mm ² / 28 - 12 AWG	0.2-2.5 mm ² / 28 - 12 AWG
Available options		300V/15A 320V/20A	300V/15A 320V/20A	300V/15A 320V/20A
Screw	M2		M2.5	
Available poles	2 - 22		2 - 24	

20.1500MF	21.1500MF	20.1510M	21.1510M	20.1510MF	21.1510MF	21.1570M	
3.50mm (3.81mm)	3.50mm (3.81mm)	3.50mm (3.81mm)	3.50mm (3.81mm)	3.50mm (3.81mm)	3.81mm		
UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC
300V	320V	300V	320V	300V	320V	300V	320V
8A	14A	8A	14A	8A	14A	8A	14A
0.2-1.5mm ² / 28 - 14 AWG		0.2-1.5mm ² / 28 - 14 AWG		0.2-1.5mm ² / 28 - 14 AWG		0.2-1.5 mm ² / 30-14 AWG	
300V/8A	250V/10A	300V/8A	250V/10A	300V/8A	250V/10A		
M2		M2		M2		M2	
2 - 20		2 - 22		2 - 20		2 - 24	

20.951M	21.950MC	20.910M	21.910M	20.910MF	21.910MF
5.00mm	5.08mm	5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)
UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC
300V	600V	300V	600V	300V	600V
15A	18A	15A	18A	15A	18A
0.2-2.5mm ² / 28 - 12 AWG		0.2-2.5 mm ² / 28-12 AWG		0.2-2.5mm ² / 28 - 12 AWG	
				300V/15A	320V/20A
M2.5		M2.5		M2.5	
2 - 24		2 - 24		2 - 24	

Pluggable Terminal Blocks - Plugs


	20.920M	21.920M	20.920MF	21.920MF	21.951ML
					
					
Pitch	5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)	5.08mm	
Technical Data	UL IEC	UL IEC	UL IEC	UL IEC	
Rated voltage	300V 600V	300V 600V	300V 600V	300V 600V	
Rated current	15A 18A	15A 18A	15A 18A	12A 14A	
Wire range	0.2-2.5mm ² / 30 - 12 AWG	0.2-2.5mm ² / 30 - 12 AWG	0.2-2.5mm ² / 30 - 12 AWG	0.2-1.5 mm ² / 30-14 AWG	
Available options	300V/15A 320V/20A	320V/20A	300V/15A 320V/20A	320V/20A	
Screw	M2.5		M2.5		M2
Available poles	2 - 24		2 - 24		2 - 24

	20.970MF	21.970MF	21.970ML	21.970MLF
				
				
Pitch	5.00mm (5.08mm)	5.08mm	5.08mm	5.08mm
Technical Data	UL IEC	UL IEC	UL IEC	UL IEC
Rated voltage	300V 600V	300V 600V	300V 600V	300V 600V
Rated current	15A 18A	12A 14A	12A 14A	12A 14A
Wire range	0.2-2.5mm ² / 30 - 12 AWG	0.2-1.5 mm ² / 28-14 AWG	0.2-1.5 mm ² / 28-14 AWG	0.2-1.5 mm ² / 28-14 AWG
Available options	300V/15A 320V/20A	320V/20A		
Screw	M2.5		M2	M2
Available poles	2 - 24		2 - 24	2 - 24

21.951MLF	21.950MT	21.950MTF	20.970M	21.970M
cULus	cULus	cULus	cULus	cULus
5.08mm	5.08mm	5.08mm	5.00mm (5.08mm)	
UL 300V 12A 0.2-1.5 mm ² / 30-14 AWG	IEC 600V 14A 30-12 AWG	UL 300V 16A 30-12 AWG	UL 300V 16A 30-12 AWG	UL 300V 15A 0.2-2.5mm ² / 30 - 12 AWG 300V/15A 320V/20A
M2	M2.5	M2.5	M2.5	M2.5
2 - 24	2 - 12 (with twin connection)	2 - 12 (with twin connection)	2 - 24	

20.954M	21.954M	20.954MF	21.954MF	20.960M	21.960M	20.960MF	21.960MF
cULus	cULus	cULus	cULus	cULus	cULus	cULus	cULus
5.00mm (5.08mm)		5.00mm (5.08mm)		7.50mm (7.62mm)		7.50mm (7.62mm)	
UL 300V 15A 0.2-2.5 mm ² / 28 - 12 AWG 300V/15A M2.5 2 - 24	IEC 600V 18A 0.2-2.5 mm ² / 28-12 AWG 320V/20A M2.5 2 - 24	UL 300V 15A 0.2-2.5 mm ² / 28-12 AWG 300V/15A M2.5 2 - 24	IEC 600V 18A 0.2-2.5 mm ² / 28-12 AWG 320V/20A M2.5 2 - 12	UL 300V 15A 0.5-2.5 mm ² / 28 - 12 AWG 300V/15A M2.5 2 - 12	IEC 750V 17.5A 0.5-2.5 mm ² / 28 - 12 AWG 320V/20A M2.5 2 - 12	UL 300V 15A 0.5-2.5 mm ² / 28 - 12 AWG 300V/15A M2.5 2 - 12	IEC 750V 17.5A 0.5-2.5 mm ² / 28 - 12 AWG 320V/20A M2.5 2 - 12

Pluggable Terminal Blocks - Plugs

	20.961M	21.961M	20.961MF	21.961MF	20.962M	21.962M
						
						
Pitch	7.50mm (7.62mm)	7.50mm (7.62mm)	7.50mm (7.62mm)	7.50mm (7.62mm)	7.50mm (7.62mm)	7.50mm (7.62mm)
Technical Data	UL IEC	UL IEC	UL IEC	UL IEC	UL IEC	UL IEC
Rated voltage	300V	750V	300V	750V	300V	750V
Rated current	15A	17.5A	15A	17.5A	15A	17.5A
Wire range	0.5-2.5 mm ² / 28 - 12 AWG	0.5-2.5 mm ² / 28 - 12 AWG	0.5-2.5 mm ² / 28 - 12 AWG	0.5-2.5 mm ² / 28 - 12 AWG	0.5-2.5 mm ² / 28 - 12 AWG	0.5-2.5 mm ² / 28 - 12 AWG
Available options	300V/15A	320V/20A	300V/15A	320V/20A	300V/15A	320V/20A
Screw	M2.5		M2.5		M2.5	
Available poles	2 - 12		2 - 12		2 - 12	

	21.964MF	21.965M	21.965MF
			
			
Pitch	7.62mm	7.62mm	7.62mm
Technical Data	UL IEC	UL IEC	UL IEC
Rated voltage	300V	800V	600V
Rated current	30A	32A	40A
Wire range	0.5-4 mm ² / 30-10 AWG	0.5-6 mm ² / 30-8 AWG	0.5-6 mm ² / 30-8 AWG
Available options			
Screw	M3	M3	M3
Available poles	2 - 12	2 - 12	2 - 12

20.962MF	21.962MF	21.963M	21.963MF	21.964M			
7.50mm (7.62mm)	7.62mm	7.62mm	7.62mm	7.62mm			
UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC
300V	750V	300V	800V	300V	800V	300V	800V
15A	17.5A	30A	32A	30A	32A	30A	32A
0.5-2.5 mm ² / 28 - 12 AWG	0.5-4 mm ² / 30-10 AWG						
300V/15A	320V/20A						
M2.5	M3						
2 - 12	2 - 12	2 - 12	2 - 12	2 - 12	2 - 12	2 - 12	2 - 12

21.965MC	21.966M	21.966MF	21.980M				
7.62mm	7.62mm	7.62mm	8.80mm				
UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC
600V	800V	300V	800V	300V	800V	600V	750V
40A	41A	30A	41A	30A	41A	30A	57A
0.5-6 mm ² / 30-8 AWG	0.5-6 mm ² / 30-8 AWG	0.5-6 mm ² / 30-8 AWG	0.5-10 mm ² / 18 - 8 AWG	0.5-6 mm ² / 30-8 AWG	0.5-6 mm ² / 30-8 AWG	0.5-10 mm ² / 18 - 8 AWG	0.5-10 mm ² / 18 - 8 AWG
M3	M3	M3	M4	M3	M3	M3	M4
2 - 12	2 - 12	2 - 12	2 - 12	2 - 12	2 - 12	2 - 12	2 - 12

Pluggable Terminal Blocks - Plugs

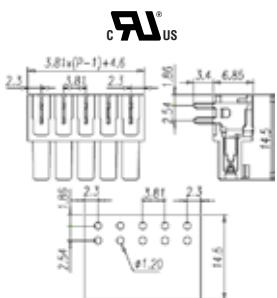


	21.980MC	21.990M	21.1530MV
Pitch	8.8mm	10.16mm	3.81mm
Technical Data	UL IEC	UL IEC	UL IEC
Rated voltage	600V 750V	300V / 600V 750V	300V
Rated current	65A 57A	51A / 5A 76A	8A
Wire range	0.5-10 mm ² / 20-6 AWG	0.5-16 mm ² / 16 - 6 AWG	
Available options			
Screw	M4	M4	
Available poles	2 - 12	2 - 10	2 - 16



	21.956MVF	21.956MH	21.956MHF
Pitch	5.08mm	5.08mm	5.08mm
Technical Data	UL IEC	UL IEC	UL IEC
Rated voltage	300V 250V	300V 250V	300V 250V
Rated current	12A 12A	15A 12A	12A 12A
Wire range			
Available options	300V/15A 320V/20A	300V/15A 320V/20A	300V/15A 320V/20A
Screw			
Available poles	2 - 20	2 - 24	2 - 20

21.1530MH



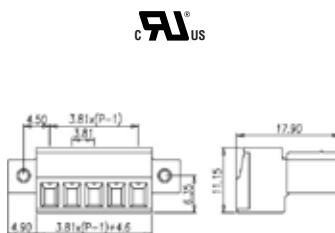
3.81mm

21.1531M



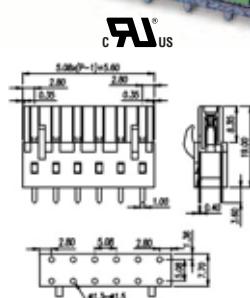
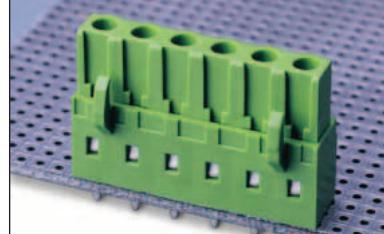
3.81mm

21.1531MF



3.81mm

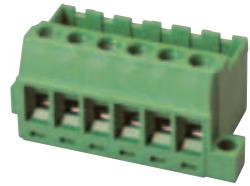
21.956MV



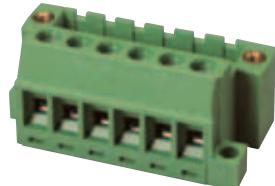
5.08mm

UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC
300V		300V		300V		300V	250V
8A		8A		8A		12A	12A
		30-14 AWG		30-14 AWG			
		M2		M2			
2 - 16		2 - 24		2 - 24		2 - 24	

21.95MVT




21.95MVTF



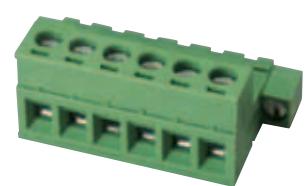
5.08mm

21.95MHT



5.08mm

21.95MHTF



5.08mm

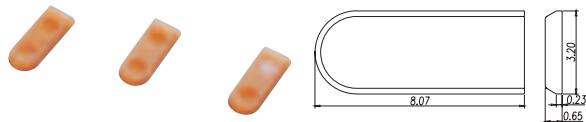
UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC
300V	250V	300V	250V	300V	250V	300V	250V
12A	12A	12A	12A	12A	12A	12A	12A
0.5-2.5 mm ² / 24 - 12 AWG		0.5-2.5 mm ² / 24-12 AWG		0.5-2.5 mm ² / 24-12 AWG		0.5-2.5 mm ² / 24-12 AWG	
M2.5		M2.5		M2.5		M2.5	
2 - 20		2 - 20		2 - 12		2 - 12	

Pluggable Terminal Blocks - Plugs

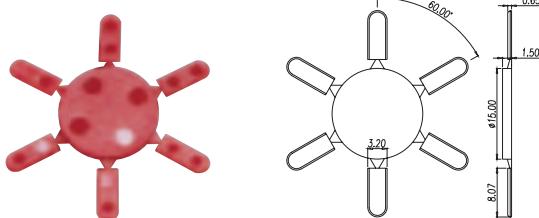


	21.953M	20.952M		
Pitch	5.08mm	5.00mm		
Technical Data	UL	IEC	UL	IEC
Rated voltage	300V	600V	300V	250V
Rated current	15A	18A	16A	12A
Wire range	0.2-2.5 mm ² / 28-12 AWG		0.5-2.5 mm ² / 28 - 12 AWG	
Available options	300V/15A	320V/20A		
Screw	M2		M2.5	
Available poles	3 - 16		2 - 14	

21.950M/CP



21.950M/6CP





- 2.5mm to 20mm pitches
- Up to 57A/600V Rating
- Convenient and fast connection
- UR/cUR Approved
- Modular design
- Highly reliable
- Anti vibration
- Single, two, three and four levels
- Custom designs available
- Printing available
- Alternative colours available

Key Applications:

- Power Supply
- Solar Inverter
- Industrial Control
- Fire and Security
- Lighting
- Instrumentation
- Telecommunication



- Abstände von 2,5 bis 20 mm
- Bemessung bis zu 57 A/600 V
- Praktische und schnelle Verbindung
- UL/CUL-zugelassen
- Ausgewählte Produkte mit VDE-Zulassung
- Modulares Design
- Hochzuverlässig
- Schwingungsdämpfend
- Hergestellt nach EC60998 und UL5039.
- Ein-, zwei-, drei- und vierstufig
- Maßgeschneiderte Designs erhältlich
- Druck verfügbar
- Alternative Farben erhältlich

Schlüsseleinsatzbereiche:

- Stromversorgung
- Solarinverter
- Industrielle Kontrolle
- Feuer und Sicherheit
- Beleuchtungssysteme
- Instrumente
- Telekommunikation



- Pas de 2,5 à 20 mm
- Valeurs nominales jusqu'à 57 A/600 V
- Connexion pratique et rapide
- Homologué UL/CUL
- Produits sélectionnés avec homologation VDE
- Conception modulaire
- Extrêmement fiable
- Anti-vibrations
- Fabrication conforme à EC60998 et UL5039.
- Modèles à un, deux, trois ou quatre niveaux
- Modèles sur mesure disponibles
- Repérage disponible
- Autres couleurs disponibles

Principales applications:

- Alimentation électrique
- Onduleurs solaires
- Contrôle industriel
- Incendie et sécurité
- Éclairage
- Instrumentation
- Télécommunications



- Passi da 2,5mm a 20mm.
- Dati di targa fino a 57A/600V.
- Connessione semplice e veloce.
- Omologazione UL/CUL.
- Prodotti selezionati con omologazione VDE.
- Modularità.
- Alta affidabilità
- Antivibrazione.
- Prodotti nel rispetto di EC60998 e UL5039.
- Uno, due, tre e quattro livelli.
- Personalizzazioni possibili.
- Stampa possibile.
- Colori alternativi disponibili

Applicazioni principali:

- Alimentazione
- Inverter solare.
- Controllo industriale.
- Antincendio e sicurezza.
- Illuminazione.
- Strumentazione.
- Telecomunicazioni.



- Pasos de 2,5mm a 20mm.
- Valor nominal hasta 57 A/600 V.
- Conexión cómoda y rápida.
- Homologación UL/CUL.
- Productos seleccionados con homologación VDE.
- Diseño modular.
- Altamente fiable.
- Antivibración.
- Fabricado según EC60998 y UL5039.
- Uno, dos, tres y cuatro niveles.
- Diseños personalizados disponibles.
- Impresión disponible.
- Colores alternativos disponibles.

Aplicaciones clave:

- Alimentación de energía.
- Inversor fotovoltaico.
- Control industrial.
- Incendios y seguridad.
- Iluminación.
- Instrumentación.
- Telecomunicaciones.



- Шаг от 2,5 мм до 20 мм.
- Максимальный ток 57А при напряжении 600 В.
- Удобное и быстрое подключение
- UR/cUR сертификация.
- Модульный дизайн
- Высокая надежность и отличная устойчивость к вибрации.
- Двух-, трех- и четырехрядные многоуровневые клеммы.
- Возможно изготовление на заказ
- Возможность печати на клеммах по предварительному заказу.
- Клеммы доступны в разных цветовых решениях.

Ключевые сферы применения:

- Электропитание.
- Солнечный инвертор.
- Промышленный контроль.
- Системы пожарной безопасности и охраны.
- Освещение.
- Контрольно-измерительные приборы.
- Телекоммуникация.

Screwless Terminal Blocks

Schraubenlose Terminal Blocks (Stecckverbindung)

Blocs de jonction sans vis

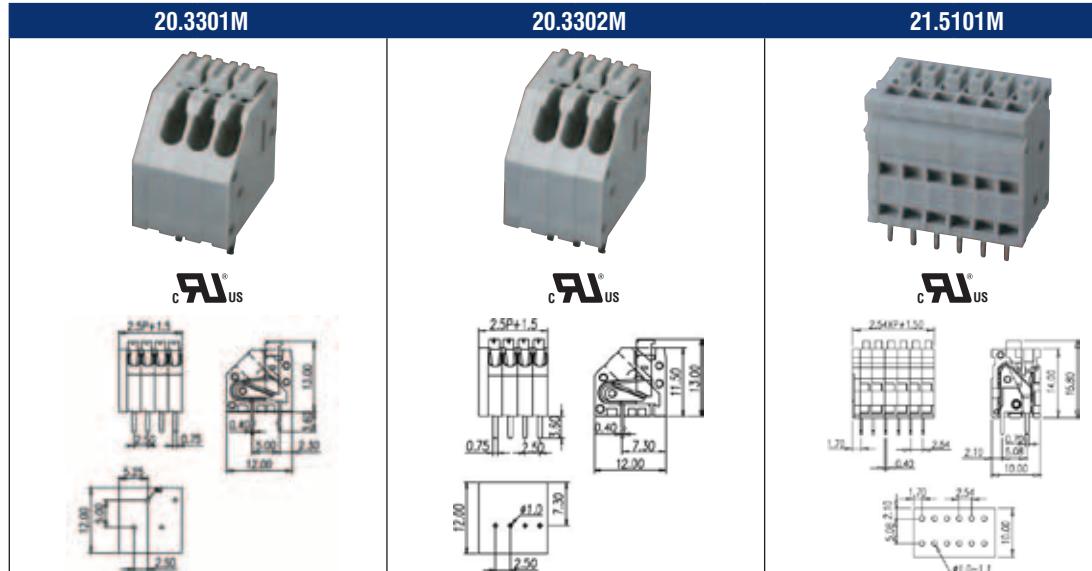
Blocchi terminali senza vite

Bloques de terminales sin tornillos

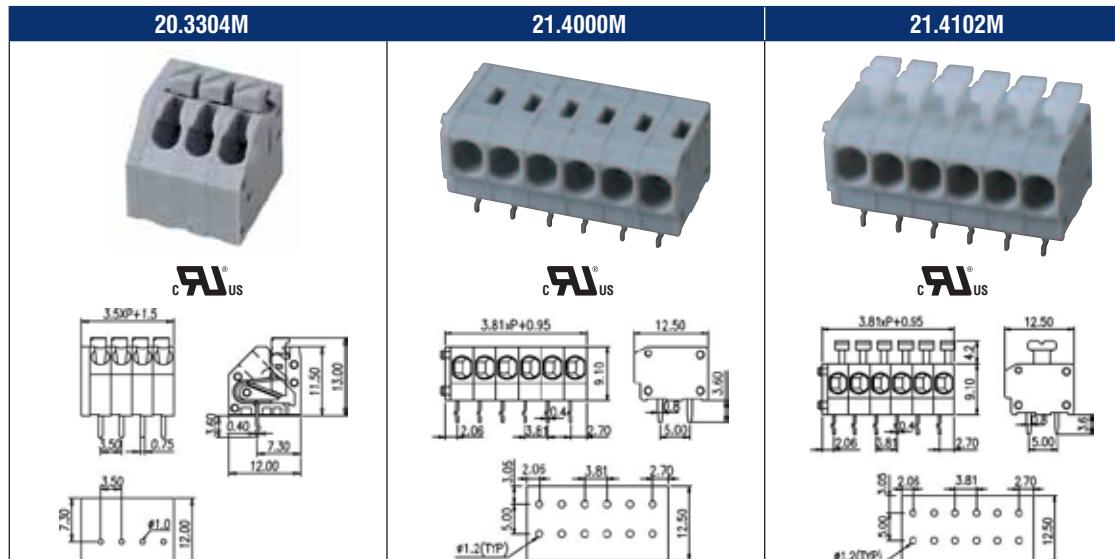
Клеммы с пружинным зажимом



Screwless Terminal Blocks (Push Fit)

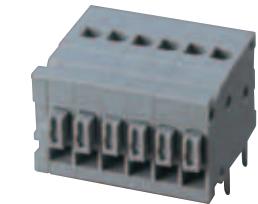
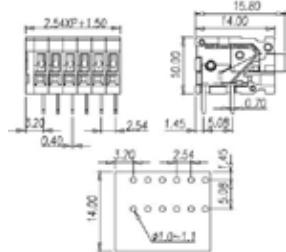


Pitch	2.50mm	2.50mm	2.54mm	
Technical Data	UL 300V 2A 0.5 mm ² / 28-20 AWG 300V/4A	IEC 450V 2A 0.5 mm ² / 28-20 AWG 250V/6A	UL 150V 2A 0.5 mm ² / 28-20 AWG 150V/5A	IEC 130V 2A 0.5 mm ² / 28-20 AWG 130V/6A
Screw				
Available poles	2 - 24	2 - 24	2 - 24	



Pitch	3.50mm	3.81mm	3.81mm	
Technical Data	UL 300V 2A 1 mm ² / 28-16 AWG	IEC 130V 2A 0.5-1.5 mm ² / 20 - 14 AWG 300V/5A	UL 300V 10A 0.5-1.5 mm ² / 20 - 14 AWG 300V/5A	IEC 250V 17.5A 0.5-1.5 mm ² / 20 - 14 AWG 250V/10A
Screw				
Available poles	2 - 24	2 - 24	2 - 24	


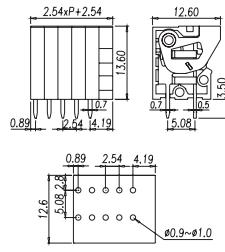
21.5201M

cUL[®] us

2.54mm

UL
150V
5A
0.5 mm² / 28-20 AWG
150V/5AIEC
150V
5A
0.5 mm² / 26-20 AWG
130V/6A

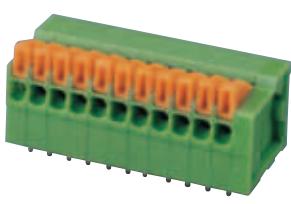
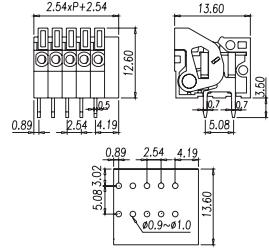
21.5100M

cUL[®] us

2.54mm

UL
150V
5A
0.5 mm² / 26-20 AWG
150V/2AIEC
150V
12A
0.5 mm² / 26-20 AWG
130V/6A

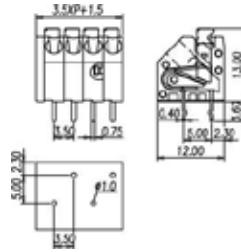
21.5200M

cUL[®] us

2.54mm

UL
150V
5A
0.5 mm² / 26-20 AWG
150V/2AIEC
150V
12A
0.5 mm² / 26-20 AWG
130V/6A

20.3303M

cUL[®] us

3.50mm

UL
300V
2A
1 mm² / 28-16 AWG
300V/7AIEC
450V
2A
1 mm² / 28-16 AWG
400V/5A

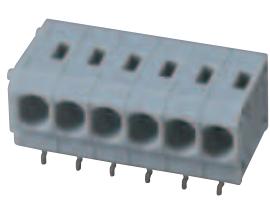
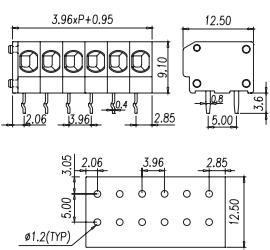
2 - 24

2 - 24

2 - 24

2 - 24


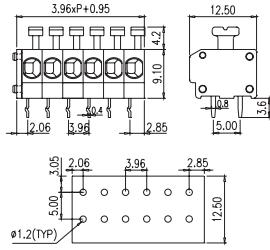
21.4300M

cUL[®] us

3.96mm

UL
300V
10A
0.5-1.5 mm² / 20-14 AWG

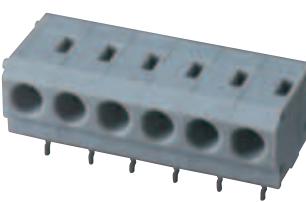
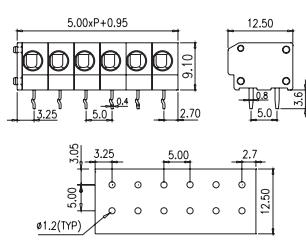
21.4103M

cUL[®] us

3.96mm

UL
300V
10A
0.5-1.5 mm² / 20-14 AWG

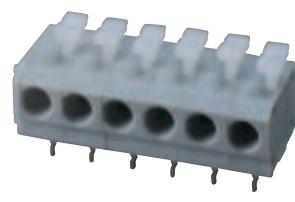
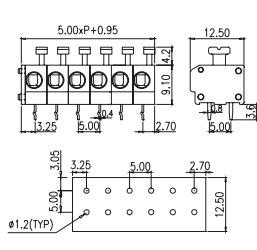
20.4100M

cUL[®] us

5.00mm

UL
300V
10A
0.5-2.5 mm² / 20-14 AWG
300V/5A

20.4101M

cUL[®] us

5.00mm

UL
300V
10A
0.5-2.5 mm² / 20-14 AWG
300V/5A

2 - 24

2 - 24

2 - 24

2 - 24

Screwless Terminal Blocks (Push Fit)

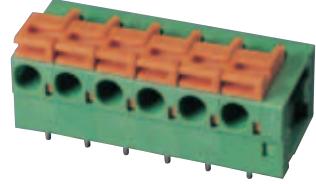
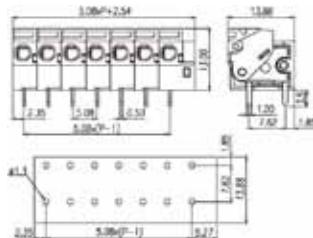


	20.5301M	20.5401M	21.5300M	
Pitch	5.00mm	5.00mm	5.08mm	
Technical Data	UL Rated voltage 300V Rated current 10A Wire range 0.5-1.5 mm ² / 26-16 AWG Available options Screw	IEC 250V 15A 0.5-1.5 mm ² / 26-16 AWG 300V/10A	UL Rated voltage 300V Rated current 10A Wire range 0.5-1.5 mm ² / 26-16 AWG Available options Screw	IEC 250V 15A 0.5-1.5 mm ² / 22-14 AWG 300V/15A
Available poles	2 - 24	2 - 24	2 - 24	

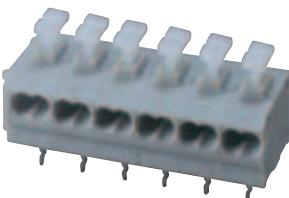
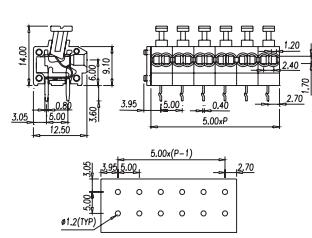


	21.5500M	21.5600M	20.4105M	
Pitch	7.62mm	7.62mm	7.50mm	
Technical Data	UL Rated voltage 300V Rated current 10A Wire range 0.5-1.5 mm ² / 22-14 AWG Available options Screw	IEC 750V 17.5A 0.5-1.5 mm ² / 22-14 AWG 300V/10A	UL Rated voltage 300V Rated current 10A Wire range 0.5-1.5 mm ² / 22-14 AWG Available options Screw	IEC 750V 12A 0.5-0.75 mm ² / 24-18 AWG 300V/15A
Available poles	2 - 24	2 - 24	2 - 24	

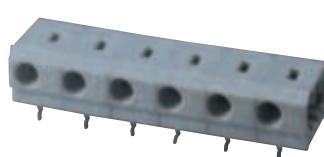
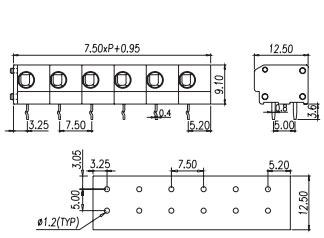
21.5400M

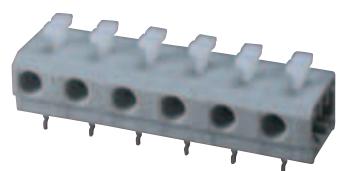
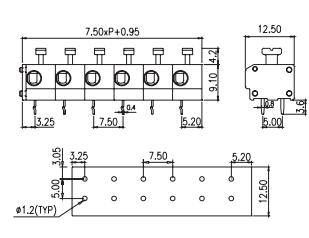
20.4500M

20.4400M

21.4104M

5.08mm

5.00mm

7.50mm

7.50mm

UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC
300V	450V	300V	450V	300V	750V	300V	750V
10A	17.5A	10A	12A	10A	24A	10A	24A
0.5-1.5 mm ² / 22-14 AWG		0.5-0.75 mm ² / 24-18 AWG		0.5-2.5 mm ² / 20-14 AWG		0.5-2.5 mm ² / 20-14 AWG	
300V/10A	250V/15A			300V/5A	250V/10A	300V/5A	250V/15A

2 - 24

2 - 24

2 - 24

2 - 24

Screwless Terminal Blocks (Cage Clamp)



	20.3003M	21.3003M	20.3004M	21.3004M	20.3000M	21.3000M
Pitch	2.50mm (2.54mm)	2.50mm (2.54mm)	2.50mm (2.54mm)	2.50mm (2.54mm)	5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)
Technical Data	UL IEC	UL IEC	UL IEC	UL IEC	UL IEC	UL IEC
Rated voltage	300V	130V	300V	130V	300V	450V
Rated current	4A	6A	4A	6A	15A	24A
Wire range	0.5 mm ² / 28-20 AWG		0.5mm ² / 28 - 20 AWG		0.5-2.5 mm ² / 28-12 AWG	
Available options					300V/10A	250V/15A
Screw						
Available poles	2 - 24		2 - 24		2 - 24	



	21.4200MF	20.3200M	20.6002M	21.6002M
Pitch	5.08mm	5.00mm	5.00mm	5.00mm (5.08mm)
Technical Data	UL IEC	UL IEC	UL IEC	UL IEC
Rated voltage	300V	450V	300V	250V
Rated current	14A	12A	15A	24A
Wire range	0.5-1.5 mm ² / 28-14 AWG		0.5-4 mm ² / 28-12 AWG	
Available options				0.5-2.5 mm ² / 28-12 AWG
Screw				
Available poles	2 - 24	2 - 24	2 x (2 - 12)	

20.3001M	21.3001M	20.3101M	21.3101M	20.3111M	21.3111M	21.4200M	
5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)	5.08mm		
UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC
300V	450V	300V	450V	300V	450V	300V	450V
15A	24A	15A	24A	15A	24A	14A	12A
0.5-2.5 mm ² / 28-12 AWG		0.5-2.5mm ² / 28 - 12 AWG		0.5-2.5mm ² / 28 - 12 AWG		0.5-1.5 mm ² / 28-14 AWG	
300V/10A	250V/15A						
2 - 24	2 - 24	2 - 24	2 - 24	2 - 24	2 - 24		

20.6003M	21.6003M	20.6004M	21.6004M	20.3010M	21.3010M	20.3011M	21.3011M
5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)	5.00mm (5.08mm)	7.50mm (7.62mm)	7.50mm (7.62mm)	7.50mm (7.62mm)	7.50mm (7.62mm)
UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC	UL	IEC
300V	450V	300V	450V	300V	450V	300V	450V
10A	24A	10A	24A	15A	24A	15A	24A
0.5-2.5 mm ² / 28-12 AWG		0.5-2.5 mm ² / 28-12 AWG		0.5-2.5 mm ² / 28-12 AWG		0.5-2.5 mm ² / 28-12 AWG	
				300V/10A	250V/15A		
3 x (2 - 12)	4 x (2 - 12)	2 - 24	2 - 24	2 - 24	2 - 24		

Screwless Terminal Blocks (Cage Clamp)



	20.3102M	21.3102M	20.3112M	21.3112M	20.3201M
Pitch	7.50mm (7.62mm)	7.50mm (7.62mm)	7.50mm	7.50mm	7.50mm
Technical Data	UL IEC	UL IEC	UL IEC	UL IEC	UL IEC
Rated voltage	300V 450V	300V 450V	300V 450V	300V 450V	300V 750V
Rated current	15A 24A	15A 24A	15A 24A	15A 24A	15A 24A
Wire range	0.5-2.5mm ² / 28 - 12 AWG	0.5-2.5mm ² / 28 - 12 AWG	0.5-4 mm ² / 28-12 AWG	0.5-4 mm ² / 28-12 AWG	0.5-4 mm ² / 28-12 AWG
Available options					
Screw					
Available poles	2 - 24	2 - 24	2 - 24	2 - 24	2 - 24



	20.3222M	20.3202M	20.3212M
Pitch	10.00mm	10.00mm	10.00mm
Technical Data	UL IEC	UL IEC	UL IEC
Rated voltage	300V 450V	300V 1000V	300V/600V 1000V
Rated current	57A 76A	15A 24A	30A/5A 57A
Wire range	0.5-16 mm ² / 24-6 AWG	0.5-4 mm ² / 28-12 AWG	0.5-6 mm ² / 26-10 AWG
Available options			
Screw			
Available poles	2 - 24	2 - 24	2 - 24

20.3211M	20.4201M	20.3020M	21.3020M	20.3021M	21.3021M
7.50mm	7.50mm		10.00mm (10.16mm)		10.00mm (10.16mm)
UL 300V 30A 0.5-6 mm ² / 26-10 AWG	UL 300V 14A 0.5-1.5 mm ² / 28-14 AWG	UL 300V/600V 15A/5A 0.5-2.5 mm ² / 28-12 AWG 300V/10A	UL 300V/600V 24A 0.5-2.5 mm ² / 28-12 AWG 250V/15A	UL 300V/600V 15A/5A 0.5-2.5 mm ² / 28-12 AWG	UL 300V/600V 24A 0.5-2.5 mm ² / 28-12 AWG
2 - 24	2 - 24		2 - 24		2 - 24

20.3103M	21.3103M	20.3113M	21.3113M	20.3223M	20.3213M
10.00mm (10.16mm)		10.00mm (10.16mm)		12.50mm	12.5mm
UL 300V/600V 15A/5A 0.5-2.5 mm ² / 28-12 AWG	UL 300V/600V 15A/5A 0.5-2.5 mm ² / 28-12 AWG	UL 300V 57A 0.5-16 mm ² / 24-6 AWG	UL 300V 76A 0.5-16 mm ² / 24-6 AWG	UL 600V 30A 0.5-6 mm ² / 26-10 AWG	UL 600V 57A 0.5-6 mm ² / 26-10 AWG
2 - 24		2 - 24		2 - 24	2 - 24

Screwless Terminal Blocks (Cage Clamp)



	20.3224M	20.3225M
Pitch	15.00mm	20.00mm
Technical Data	UL	IEC
Rated voltage	300V/600V	1000V
Rated current	57A/5A	76A
Wire range	0.5-16 mm ² / 24-6 AWG	
Available options		
Screw		
Available poles	2 - 24	2 - 24

Index

Standard Type		
Standard Type PCB Terminal Blocks	Page No.	
20.550M	21.550M	10
20.555M	21.555M	10
20.510M		10
20.514M		11
20.500M	21.500M	11
20.505M	21.505M	11
20.590M		11
20.100M	21.100M	10
20.105M	21.105M	10
20.300M		10
20.130M		11
20.130M/PS		11
20.102M		11
20.103M		11
20.110M		12
20.112M		12
20.113M		12
20.600M	21.600M	13
20.605M	21.605M	13
20.200M	21.200M	13
20.205M	21.205M	13
20.400M		12
20.104M		12
20.230M		12
20.230M/PS		13
20.210M		13
20.212M		13
20.213M		13

Rising Clamp		
PCB Terminal Blocks	Page No.	
21.551M	16	
20.552M	16	
21.559M	16	
20.558M	17	
21.558M	17	
21.556M	17	
21.557M	17	
20.553M	16	
21.553M	16	
21.554M	16	
21.560M	17	
20.251M	21.251M	17
20.351M	21.351M	17
20.354M		17
20.250M	21.250M	18
21.252M		18
20.350M	21.350M	18
20.355M	21.355M	19
20.700M	21.700M	19
20.705M	21.705M	19
21.756M		19
20.352M	21.352M	18
20.353M	21.353M	18
20.786M	21.783M	18
20.793M	21.793M	19
20.751M	21.751M	19
20.752M	21.752M	19
20.753M	21.753M	19
21.750M		20
21.754M		20
21.755M		20
21.840M		21
21.850M		21
21.844M		21
21.845M		21
20.356M		20
20.357M		20
20.710M	21.710M	20
20.841M	21.841M	21
21.851M		21
21.844M-1		21
21.845M-1		21
20.842M		22
21.843M		22
21.844M-2		22
21.845M-2		23
21.847M		23
21.848M		23
21.847M-1		23
21.848M-1		22
20.849M		22
20.848MF		22
21.860M		23
21.847M-2		23
21.848M-2		23
21.843M-1		23
21.860M-1		24

Headers		
Pluggable Terminal Blocks	Page No.	
20.2500MV	28	
20.2500MH	28	
20.2501MV	28	
20.2501MH	29	
20.155MV	21.155MV	29
20.155MVF	21.155MVF	29
20.155MH	21.155MH	29
20.155MHF	21.155MHF	28
21.155MA		28
21.155MAF		28
21.156MV	21.156MV	29
20.155MVF	21.156MVF	29
20.156MH	21.156MH	29
20.156MHF	21.156MHF	29
20.157MV	21.157MV	30
20.157MVF	21.157MVF	30
20.157MH	21.157MH	30
20.157MHF	21.157MHF	31
21.158MP		31
21.95MVL		31
21.95MVLF		31
21.95MHL		30
21.95MHLF		30
30.95MV	21.95MV	30
20.90MV	21.90MV	31
20.95MVF	21.95MVF	31
20.95MH	21.95MH	31
20.90MH	21.90MH	31
20.95MHF	21.95MHF	32
20.93MV	21.93MV	32
20.93MVF	21.93MVF	32
20.94MVC	21.94MVC	33
20.94MV	21.94MV	33
20.94MVF	21.94MVF	33
20.93MH	21.93MH	33
20.93MHF	21.MHF	32
20.93MHC	21.94MHC	32
20.94MH	21.94MH	32
20.94MHF	21.94MHF	33
20.90MA	21.90M	33
20.95MA	21.95MA	33
21.95MAF		33
21.97MV		34
20.92MP	21.92MP	34
20.96MV	21.96MV	34
20.91MV	21.91MV	35
20.96MVF	21.96MVF	35
20.96MH	21.96MH	35
20.91MH	21.91MH	35
20.96MHF	21.96MHF	34
21.96MVL		34
21.96MVLF		34
21.96MVLLE		35
21.96MHL		35
21.96MHLF		35
21.96MHLE		35
21.96MHLC		36
21.98MH		36
21.98MHR		36
21.98MHC		37
21.99MH		37
21.99MHR		37
21.95MS		37
21.95MSF		36
21.96M/E		36
21.155M/CP		36
21.900M/CP		37

Plugs		Screwless		
Pluggable Terminal Blocks	Page No.	Terminal Blocks	Page No.	
20.2500M	40	20.3301M	56	
20.1552M	40	20.3302M	56	
20.1552MF	40	21.5101M	56	
20.1552MC	41	21.5201M	57	
21.1551M	41	21.5100M	57	
21.957M	41	21.5200M	57	
21.957MF	40	20.3303M	57	
21.957MC	40	20.3304M	56	
21.957ML	40	21.4000M	56	
21.957MLF	41	21.4102M	56	
20.958M	21.958M	21.4300M	57	
20.958MF	21.958MF	21.4103M	57	
21.958MT	41	20.4100M	57	
21.958MTF	42	20.4101M	57	
21.959M	42	20.5301M	58	
21.959MF	42	20.5401M	58	
21.959MC	43	21.5300M	58	
21.967M	43	21.5400M	59	
21.967MF	43	20.4500M	59	
21.968M	43	20.4400M	59	
21.968MF	42	21.4104M	59	
20.1550M	21.1550M	21.5500M	58	
20.1550MF	21.1550MF	21.5600M	58	
20.1500M	21.1500M	20.4105M	58	
20.1500MF	21.1500MF	20.3003M	21.3003M	60
20.1510M	21.1510M	20.3004M	21.3004M	60
20.1510MF	21.1510MF	20.3000M	21.3000M	60
21.1570M	45	20.3001M	21.3001M	61
21.1570MF	44	20.3101M	21.3101M	61
20.950M	21.950M	20.3111M	21.3111M	61
20.950MF	21.950MF	21.4200M	61	
20.951M	45	21.4200MF	60	
21.950MC	45	20.3200M	60	
20.910M	21.910M	20.6002M	21.6002M	60
20.910MF	21.910MF	20.6003M	21.6003M	61
20.920M	21.920M	20.6004M	21.6004M	61
20.920MF	21.920MF	20.3010M	21.3010M	61
21.951ML	46	20.3011M	21.3011M	61
21.951MLF	47	20.3102M	21.3102M	62
21.950MT	47	20.3112M	21.3112M	62
21.950MTF	47	20.3201M	62	
20.970M	47	20.3211M	63	
21.970M	47	20.4201M	63	
20.970MF	21.970MF	20.3020M	21.3020M	63
21.970ML	46	20.3021M	21.3021M	63
21.970MLF	46	20.3222M	62	
20.954M	21.954M	20.3202M	62	
20.954MF	21.954MF	20.3212M	62	
20.960M	21.960M	20.3103M	21.3103M	63
90.960MF	21.960MF	20.3113M	21.3113M	63
20.961M	21.961M	20.3223M	63	
20.961MF	21.961MF	20.3213M	63	

IMO Worldwide Offices

IMO Precision Controls Limited

1000 North Circular Road
Staples Corner
London NW2 7JP
United Kingdom

Tel: 020 8452 6444
Fax: 020 8450 2274
Email: imo@imopc.com
Web: www.imopc.com

IMO Jeambrun Automation SAS

Centre D'Affaires Rocroy
30, Rue de Rocroy
94100 Saint-Maur-Des-Fosses
France

Tel: 0800 912 712 (nº gratuit)
Fax: 0145 134 737
Email: imo-fr@imopc.com
Web: www.imojeambrun.fr

IMO Automazione

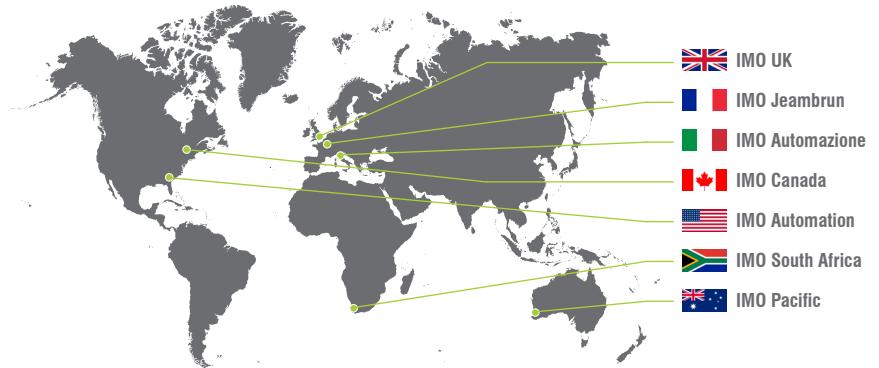
Via Ponte alle Mosse, 61
50144 Firenze (FI)
Italia

Tel: 800 930 872 (toll free)
Fax: 8000 452 6445
Email: imo-it@imopc.com
Web: www.imopc.it

IMO Canada

Unit 32 - B - North
18 Stratheam Avenue, Brampton
Ontario L6T 4Y2
Canada

Tel: 905 799 9237 (local)
Fax: 905 799 0450
Email: imo-ca@imopc.com
Web: www.imopc.com



IMO Automation LLC

101 Colony Park Drive, Suite 300
Cumming
Georgia 30040
USA

Tel: 404 476 8810
Fax: 404 476 8811
Email: imo-usa@imopc.com
Web: www.imoautomation.com

IMO South Africa (Pty) Ltd

G16 Centurion Business Park
Montague Gardens
Cape Town 7441
South Africa

Tel: 021 551 1787
Fax: 021 555 0676
Email: info@imopc.co.za
Web: www.imopc.co.za

IMO Pacific Pty Ltd

1/6 Dillington Pass
Landsdale
Perth WA 6065
Australia

Tel: 08 9302 5246 (local)
Fax: 08 9303 9908
Email: sales@imopacific.com.au
Web: www.imopacific.com.au