





Project

Pennington Wharf - Leigh, UK



Lynx LED Wallpack p393

Proyectores para Exterior



375

Colossus HO LED



376

Mira 2 LED



377

Orion LED Asymmetric



378

Vaste LED



380

Mira LED



384

Zion LED Black



386

Zion LED White



388

Calinor LED Floodlight



390

Eden LED Floodlight



392

Lynx LED Mini Wallpack

393

Lynx LED Wallpack

394

Asuri LED Post Top

397

Onix LED Street Light





Diseñado para
Entregar...

Colossus HO LED



Driver Incluido



DCA



ACOLED500

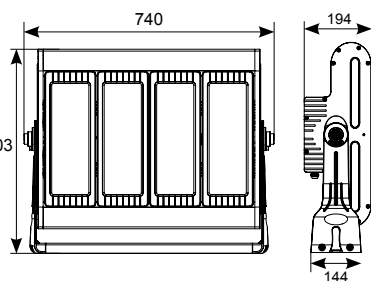

ACOLED1000

W	500W
	1000W
Lm/D	
500W	66489lm
1000W	132827lm
Lm/W 500W	133lm
Lm/W 1000W	133lm
CRI	Ra 70
CCT	5000K
V	100/240V
Hz	50/60Hz
Temp	-40°C - 40°C



Armario remoto IP65



375



ACOLED500



ACOLED1000

Powered by





ACOLED500	LED	500W 5000K	0.27
ACOLED1000	LED	1000W 5000K	0.45



Mira 2 LED

Driver Incluido



AM2LED/ASY/500	LED	500W 5000K	0.30	
AM2LED/ASY/800	LED	789W 5000K	0.30	

/PC				
-----	--	--	--	--

W	500W
	789W

Lm/D	
500W	72862lm
789W	109264lm

Lm/W 500W	146lm
Lm/W 789W	138lm

CRI	Ra 70
-----	-------

CCT	5000K
-----	-------



V	100/270V
---	----------

Hz	50/60Hz
----	---------


Temp	-20°C - 50°C
------	--------------

Orion Asymmetrical LED Floodlight


Driver Incluido



AORFLED100/ASY



AORFLED150/ASY



AORFLED200/ASY

W	100W
	150W
	200W

Lm/D	
100W	12298lm
150W	20331lm
200W	27577lm

Lm/W	
100W	123lm
150W	136lm
200W	138lm

CRI	Ra 70
-----	-------

CCT	4000K
-----	-------

V	100-240VAC
---	------------

Hz	50/60Hz
----	---------

Temp	-40°C to 40°C
------	---------------



377



AORFLED100/ASY



AORFLED150/ASY



AORFLED200/ASY



AORFLED100/ASY	LED	100W - 4000K	0.11
AORFLED150/ASY	LED	150W - 4000K	0.24
AORFLED200/ASY	LED	200W - 4000K	0.27

Vaste LED

Driver Incluido



AVFLED10



AVFLED10/PIR



AVFLED30



AVFLED50





AVFLED10	LED	10W - 4000K	0.01
AVFLED10/PIR	LED	10W - 4000K 	0.01
AVFLED30	LED	30W - 4000K	0.02
AVFLED50	LED	50W - 4000K	0.04


/PC




(50W)



AVFLED10



AVFLED30



AVFLED50

W	10W
	30W
	50W

Lm/D	
10W	938lm
30W	2899lm
50W	4822lm

Lm/W 10W	94lm
Lm/W 30W	97lm
Lm/W 50W	96lm



CRI	Ra 80
------------	-------

CCT	4000K
------------	-------


V	220-240V
----------	----------

Hz	50/60Hz
-----------	---------

Temp	-20°C - 25°C
-------------	--------------



AVFLED100



AVFLED200



AVFLED100



AVFLED200

W	99W 196W
Lm/D	
99W	10055lm
196W	19996lm
Lm/W 99W	102lm
Lm/W 196W	102lm
CRI	Ra 80
CCT	4000K
V	220-240V
Hz	50/60Hz
Temp	-20°C - 25°C



AVFLED100	LED	99W - 4000K	0.07
AVFLED200	LED	196W - 4000K	0.1

/PC	
-----	--

Mira LED Floodlight

Driver Incluido



AMLED30





AMLED50




AMLED30	LED	30W - 4750K	0.08
AMLED30/PIR	LED	30W - 4750K 	0.08
AMLED50	LED	50W - 4750K	0.13

/PC		(50W only)
-----	---	------------



AMLED30



AMLED50



W	30W
	50W
Lm/D	
30W	2816lm
50W	4805lm
Lm/W 30W	91lm
Lm/W 50W	96lm
CRI	Ra 70
CCT	4750K
V	230V
Hz	50Hz
Temp	-20°C to 50°C

Mira LED Floodlight


Driver Incluido



381



AMLED100



AMLED200



AMLED100



AMLED200

W	100W 200W
Lm/D	
100W	9390lm
200W	19712lm
Lm/W 100W	96lm
Lm/W 200W	101lm
CRI	Ra 70
CCT	4750K
V	230V
Hz	50Hz
Temp	-20°C to 50°C



AMLED100	LED	100W 4750K	0.18
AMLED200	LED	200W 4750K	0.30

/PC	PC
-----	----



Zion LED

Proyector Exterior Policarbonato



Gama LED Zion

La gama LED Zion incluye versiones de 10W, 20W, 30W y 50W en color blanco y negro y con detector de presencia estándar, disponible en blanco frío y blanco cálido.



Disipador térmico de aluminio

Fabricado en aluminio inyectado, el disipador térmico proporciona una capacidad de refrigeración excelente.



Diseño del difusor y del reflector

El reflector interno de alto rendimiento optimiza el flujo lumínico de la fuente de luz LED. Por su parte, el difusor de policarbonato prismático permite la distribución de la luz adecuada para lograr un rendimiento excelente.



Instalación rápida y sencilla

El diseño en ángulo del soporte de fijación, permite la instalación del producto sin tener que desmontarlo.



PIR integrado **Rango de detección -120°**

El diseño con el detector integrado mejora y simplifica el diseño notablemente. Además, todas las versiones con Detector de Presencia se suministran con sistema de anulación manual y tienen clasificación IP65.

Zion LED Policarbonato

Driver Incluido

384



AZILED10



AZILED10/PIR





AZILED20




AZILED20/PIR




AZILED10	LED	10W 4000K		0.02
AZILED10/PIR	LED	10W 4000K		0.02
AZILED20	LED	20W 4000K		0.04
AZILED20/PIR	LED	20W 4000K		0.04
AZILED10/WW	LED	10W 3000K		0.02
AZILED10/WW/PIR	LED	10W 3000K		0.02
AZILED20/WW	LED	20W 3000K		0.04
AZILED20/WW/PIR	LED	20W 3000K		0.04




AZILED10



AZILED10/PIR




AZILED20




AZILED20/PIR


	4000K	3000K
W	10W	20W
Lm/D		
10W	843lm	771lm
20W	1709lm	1575lm
Lm/W 10W	84lm	77lm
Lm/W 20W	90lm	83lm
CRI	Ra 70	
CCT	4000K	
	3000K	
V	230V	
Hz	50Hz	
Temp	-10°C - 40°C	




10m fixed
8 sec - 12 min
0 - 1000 LUX




AZILED30



AZILED30/PIR



AZILED50



AZILED50/PIR

4000K 3000K

W	30W	
	50W	
Lm/D		
30W	2614lm	2415lm
50W	4698lm	4198lm
Lm/W 30W	84lm	78lm
Lm/W 50W	94lm	84lm
CRI	Ra 70	
CCT	4000K	
	3000K	
V	230V	
Hz	50Hz	
Temp	-10°C - 40°C	

Zion LED Policarbonato

Driver Incluido



385



AZILED30



AZILED30/PIR



AZILED50



AZILED50/PIR



AZILED30	LED	30W 4000K		0.04
AZILED30/PIR	LED	30W 4000K		0.04
AZILED50	LED	50W 4000K		0.05
AZILED50/PIR	LED	50W 4000K		0.05
AZILED30/WW	LED	30W 3000K		0.04
AZILED30/WW/PIR	LED	30W 3000K		0.04
AZILED50/WW	LED	50W 3000K		0.05
AZILED50/WW/PIR	LED	50W 3000K		0.05



Zion LED Policarbonato

Driver Incluido

386



AWZILED10



AWZILED10/PIR



AWZILED20






AWZILED20/PIR




AWZILED10	LED	10W 4000K		0.02
AWZILED10/PIR	LED	10W 4000K		0.02
AWZILED20	LED	20W 4000K		0.04
AWZILED20/PIR	LED	20W 4000K		0.04


AWZILED10/WW	LED	10W 3000K		0.02
AWZILED10/WW/PIR	LED	10W 3000K		0.02
AWZILED20/WW	LED	20W 3000K		0.04
AWZILED20/WW/PIR	LED	20W 3000K		0.04




AWZILED10



AWZILED10/PIR




AWZILED20




AWZILED20/PIR


	4000K	3000K
W		10W 20W
Lm/D		
10W	843lm	771lm
20W	1709lm	1575lm
Lm/W 10W	84lm	77lm
Lm/W 20W	90lm	83lm
CRI		Ra 70
CCT		4000K 3000K
V		230V
Hz		50Hz
Temp		-10°C - 40°C




10m fixed
8 sec - 12 min
0 - 1000 LUX




AWZILED30



AWZILED30/PIR



AWZILED50



AWZILED50/PIR

4000K 3000K

W	30W	
	50W	
Lm/D		
30W	2614lm	2415lm
50W	4698lm	4198lm
Lm/W 30W	84lm	78lm
Lm/W 50W	94lm	84lm
CRI	Ra 70	
CCT	4000K	
	3000K	
V	230V	
Hz	50Hz	
Temp	-10°C - 40°C	



AWZILED30



AWZILED30/PIR



AWZILED50



AWZILED50/PIR



AWZILED30	LED	30W 4000K		0.04
AWZILED30/PIR	LED	30W 4000K	PIR	0.04
AWZILED50	LED	50W 4000K		0.05
AWZILED50/PIR	LED	50W 4000K	PIR	0.05
AWZILED30/WW	LED	30W 3000K		0.04
AWZILED30/WW/PIR	LED	30W 3000K	PIR	0.04
AWZILED50/WW	LED	50W 3000K		0.05
AWZILED50/WW/PIR	LED	50W 3000K	PIR	0.05

Calinor LED Polycarbonato

Driver Incluido

388



ACALED10



ACALED10/PIR




ACALED20




ACALED20/PIR




Model	Type	Power	Color Temp	Beam Angle
ACALED10	LED	10W	4000K	0.02
ACALED10/PIR	LED	10W	4000K	0.04
ACALED20	LED	20W	4000K	0.03
ACALED20/PIR	LED	20W	4000K	0.05
ACALED10/WW	LED	10W	3000K	0.02
ACALED10/WW/PIR	LED	10W	3000K	0.04
ACALED20/WW	LED	20W	3000K	0.03
ACALED20/WW/PIR	LED	20W	3000K	0.05




5 - 12m
10 sec - 8 min
3LUX - PC Off




ACALED10



ACALED10/PIR








ACALED20



ACALED20/PIR

4000K 3000K

W	10W	20W
Lm/D		
10W	942lm	892lm
20W	1924lm	1807lm
Lm/W 10W	94lm	89lm
Lm/W 20W	96lm	90lm
CRI	Ra 80	
CCT	4000K 3000K	
V	220V-240V	
Hz	50Hz	
Temp	-15°C - 40°C	



4000K 3000K

W	30W	50W
Lm/D		
30W	2708lm	2701lm
50W	4770lm	4511lm
Lm/W 30W	97lm	97lm
Lm/W 50W	99lm	94lm
CRI	Ra 80	
CCT	4000K	
	3000K	
V	220V-240V	
Hz	50Hz	
Temp	-15°C - 40°C	



ACALED30



ACALED30/PIR



ACALED50/PIR



ACALED30	LED	30W 4000K	0.03
ACALED30/PIR	LED	30W 4000K	0.05
ACALED50	LED	50W 4000K	0.05
ACALED50/PIR	LED	50W 4000K	0.07
ACALED30/WW	LED	30W 3000K	0.03
ACALED30/WW/PIR	LED	30W 3000K	0.05
ACALED50/WW	LED	50W 3000K	0.05
ACALED50/WW/PIR	LED	50W 3000K	0.07

Eden LED Floodlight

Driver Incluido



AEDELED10/CW



AEDELED10/WW/PIR



AEDELED20/WW




AEDELED20/WW/PIR



AEDELED10/CW	LED	10W - 4000K	0.02
AEDELED10/CW/PIR	LED	10W - 4000K	0.02
AEDELED20/CW	LED	20W - 4000K	0.02
AEDELED20/CW/PIR	LED	20W - 4000K	0.03

AEDELED10/WW	LED	10W - 3000K	0.02
AEDELED10/WW/PIR	LED	10W - 3000K	0.02
AEDELED20/WW	LED	20W - 3000K	0.02
AEDELED20/WW/PIR	LED	20W - 3000K	0.03







PIR



10m
10 sec - 7 min
3 - 2000 LUX


AL



	4000K	3000K
W		10W 20W
Lm/D		
10W	953lm	894lm
20W	1834lm	1720lm
Lm/W 10W	95lm	89lm
Lm/W 20W	92lm	86lm
CRI	Ra 80	
CCT	4000K 3000K	
V	220-240V	
Hz	50/60Hz	
Temp	-20°C to 40°C	

Eden LED Floodlight


Driver Incluido




PIR




10m
10 sec - 7 min
3 - 2000 LUX



AEDELED30/**



AEDELED30/**/PIR

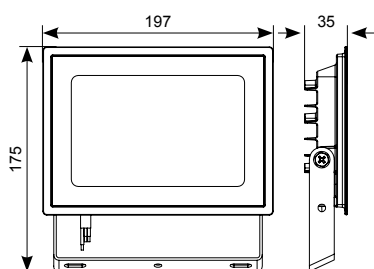

AEDELED50/**

	4000K	3000K
W		30W 50W
Lm/D		
30W	2762lm	2547lm
50W	4359lm	3917lm
Lm/W 30W	92lm	85lm
Lm/W 50W	87lm	78lm
CRI		Ra 80
CCT		4000K 3000K
V		220-240V
Hz		50/60Hz
Temp		-20°C to 40°C



AEDELED30/CW



AEDELED30/WW/PIR



AEDELED50/CW



AEDELED30/CW	LED	30W - 4000K	0.03
AEDELED30/CW/PIR	LED	30W - 4000K	0.04
AEDELED50/CW	LED	50W - 4000K	0.04
AEDELED50/CW/PIR	LED	50W - 4000K	0.04
AEDELED30/WW	LED	30W - 3000K	0.03
AEDELED30/WW/PIR	LED	30W - 3000K	0.04
AEDELED50/WW	LED	50W - 3000K	0.04
AEDELED50/WW/PIR	LED	50W - 3000K	0.04

Lynx Mini LED CCT Aplique de pared

Driver Incluido





Temperatura
de Color
Seleccionable

Powered by
TRIDONIC
▼ enlightening your ideas



Interrupor CCT seleccionable entre 3000 K
y 4000 K ubicado en la matriz de LED



W	15W
Lm/D	
4000K	1446lm
3000K	1172lm
Lm/W	
4000K	96lm
3000K	78lm
CRI	Ra 80
CCT	4000K 3000K
V	230V
Hz	50/60Hz
Temp	-10°C to 40°C

AMLWPLED/CCT LED 15W - 4000K / 3000K

/PC



/MWS






Lynx LED Aplique de pared

Driver Incluido




393

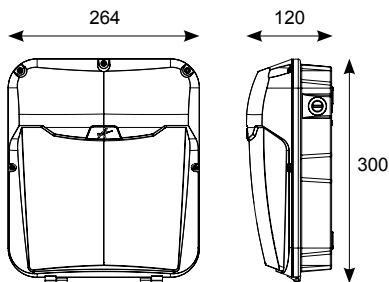

W	29W
Lm/D	
4000K	2073lm
3000K	1935lm
Lm/W	
4000K	71lm
3000K	67lm
CRI	Ra 80
CCT	4000K
	3000K
V	230V
Hz	50Hz
Temp	0°C to 25°C



Powered by
TRIDONIC
enlightening your ideas



ALWPLED	LED	29W - 4000K
ALWPLED/WW	LED	29W - 3000K

/PC		
/M3		
/DD		(DD1/DD2/DD3/DD4)
/MWS		





Asuri Farola LED

Driver Incluido




ASULED/1/CW	LED	42W 4000K	0.08
ASULED/2/CW	LED	63W 4000K	0.08
ASULED/1/WW	LED	42W 3000K	0.08
ASULED/2/WW	LED	63W 3000K	0.08

/PC




W	42W	63W
Lm/D		
Cool White	3632lm	5160lm
Warm White	3060lm	4350lm
Lm/W		
Cool White	86lm	82lm
Warm White	77lm	73lm
CRI	Ra 70	
CCT	4000K	
	3000K	
V	100/240V	
Hz	50Hz	
Temp	-40°C - 55°C	

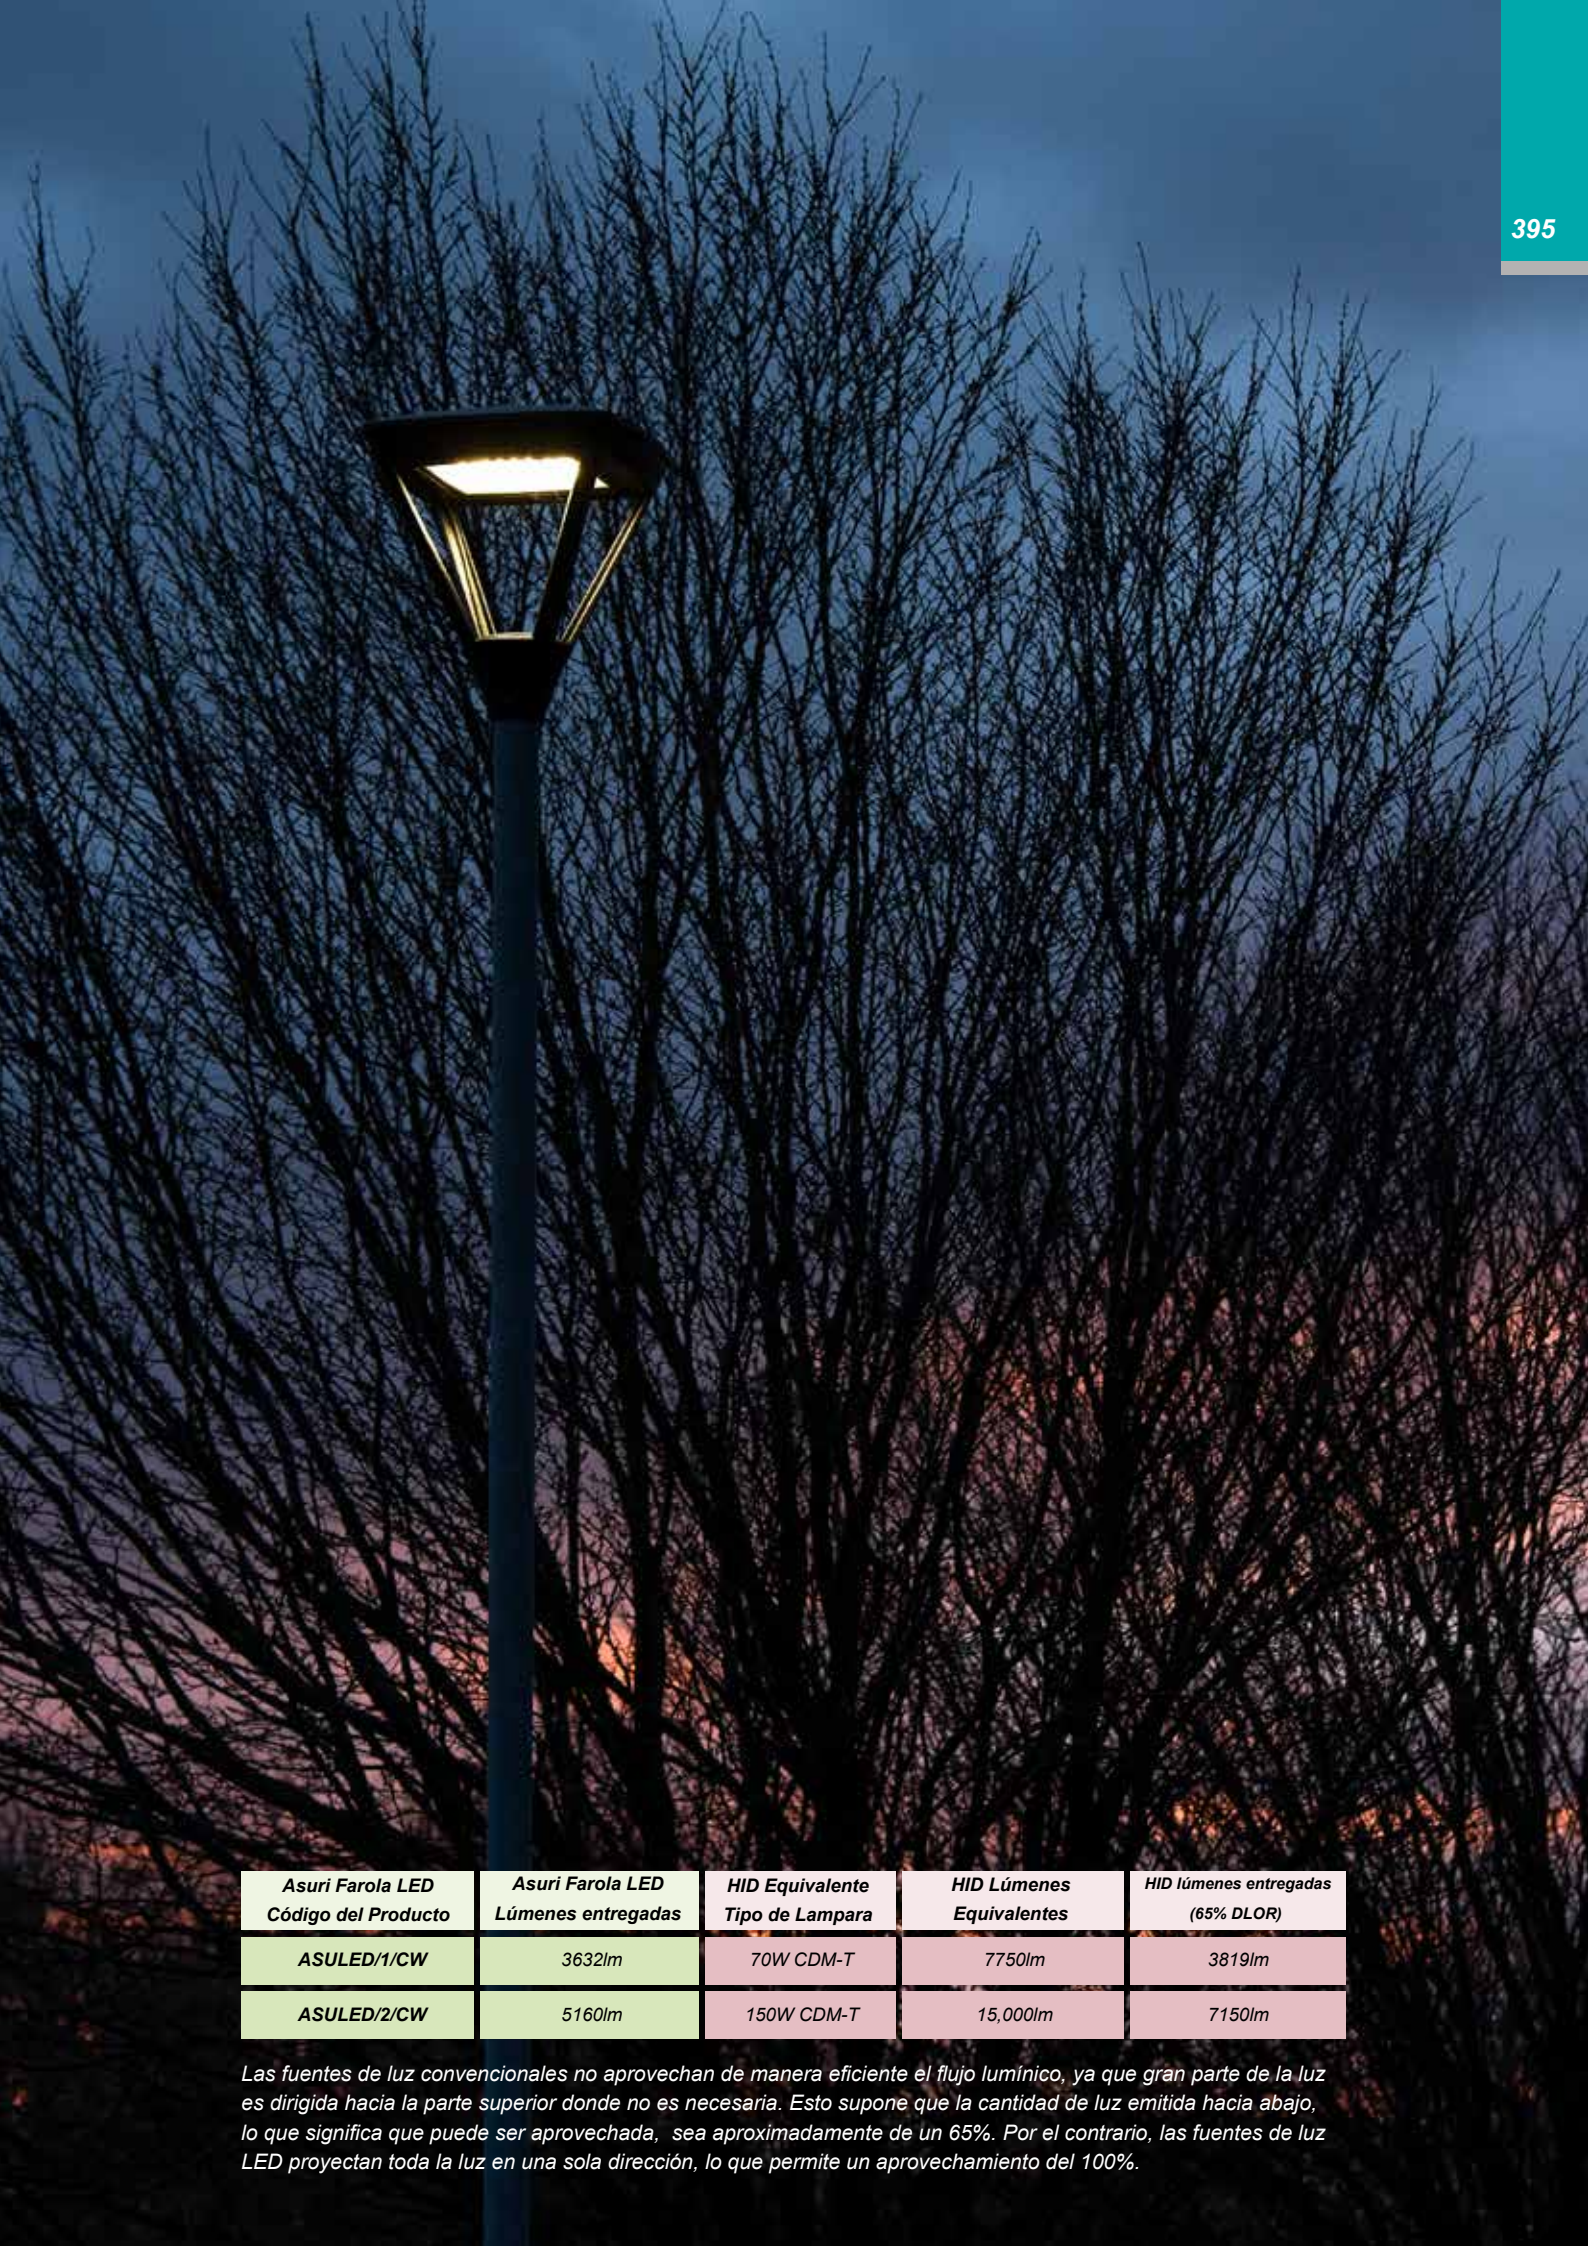

Asuri Farola LED Código del Producto	Asuri Farola LED Lúmenes entregadas	HID Equivalente Tipo de Lámpara	HID Lúmenes Equivalentes	HID lúmenes entregadas (65% DLOR)
ASULED/1/CW	3632lm	70W CDM-T	7750lm	3819lm
ASULED/2/CW	5160lm	150W CDM-T	15,000lm	7150lm

Las fuentes de luz convencionales no aprovechan de manera eficiente el flujo lumínico, ya que gran parte de la luz es dirigida hacia la parte superior donde no es necesaria. Esto supone que la cantidad de luz emitida hacia abajo, lo que significa que puede ser aprovechada, sea aproximadamente de un 65%. Por el contrario, las fuentes de luz LED proyectan toda la luz en una sola dirección, lo que permite un aprovechamiento del 100%.

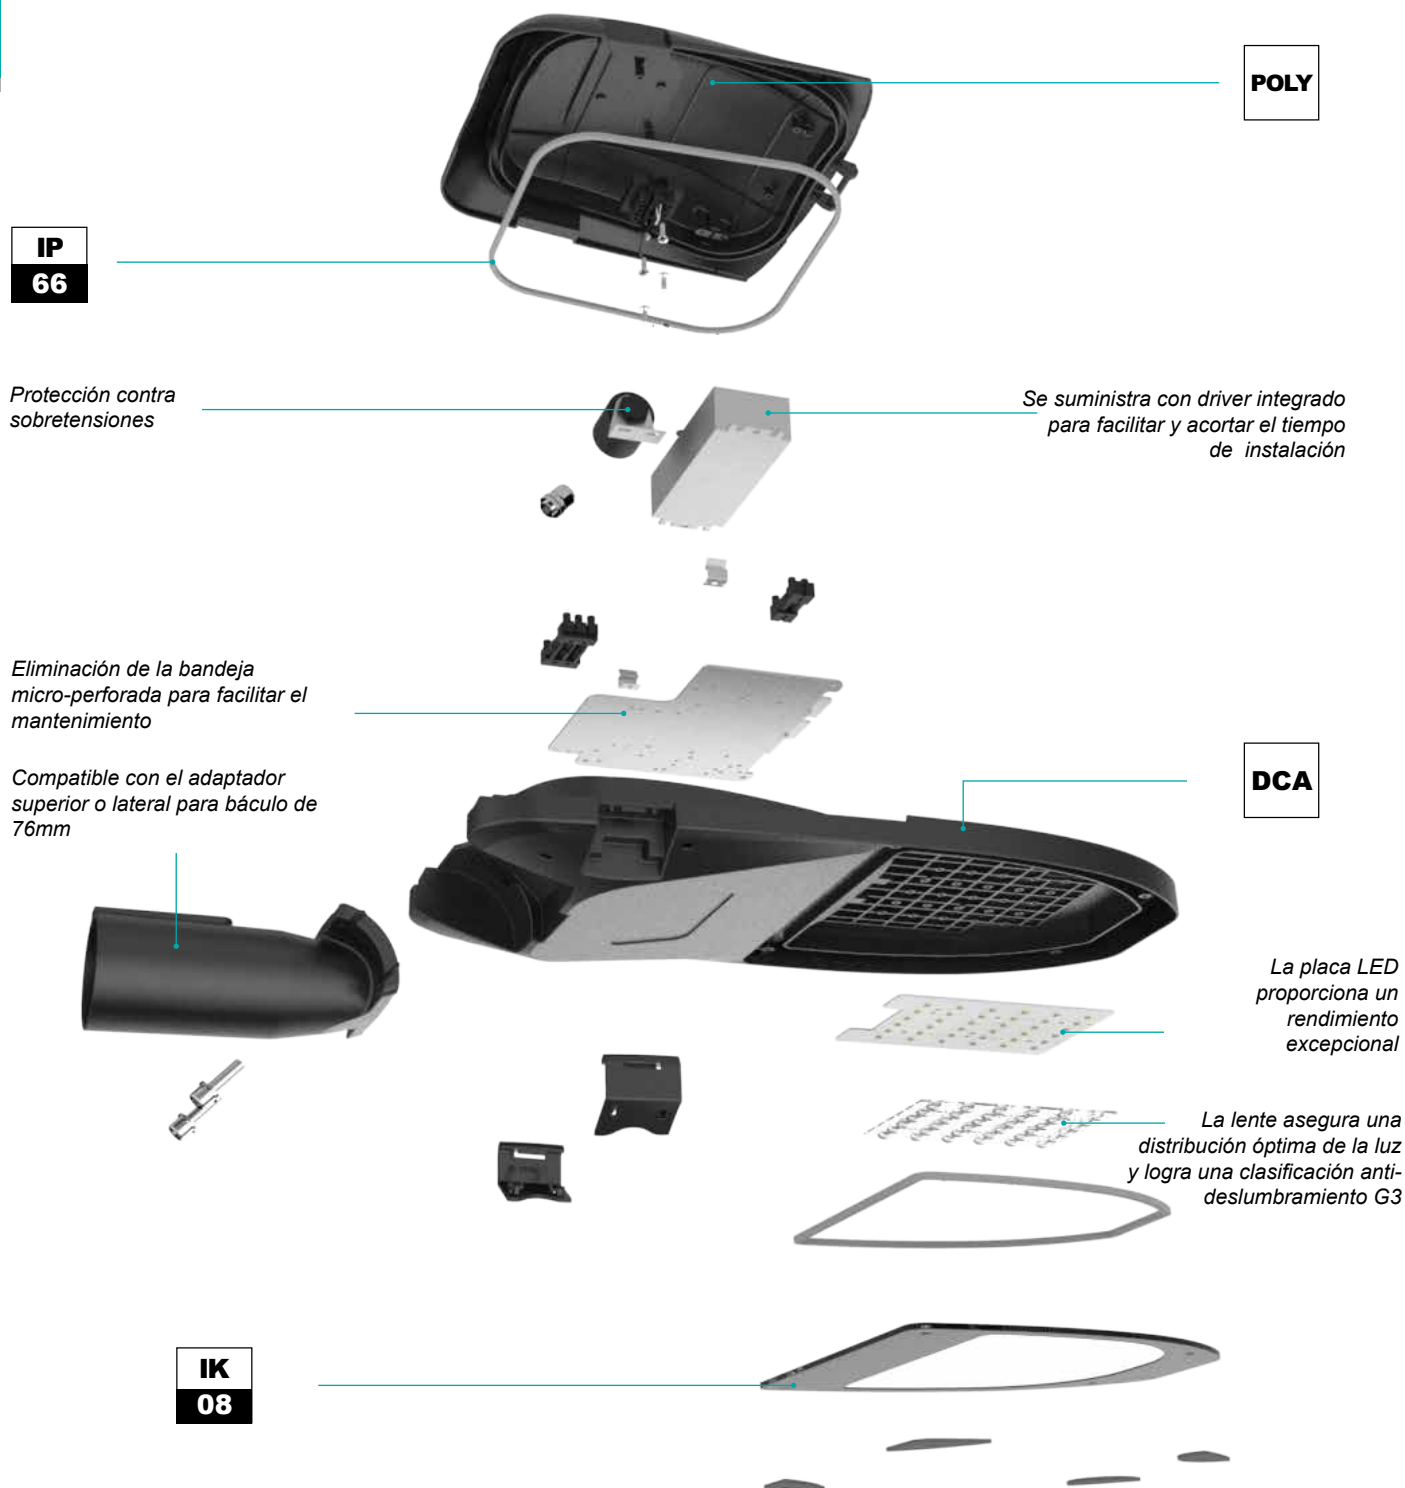

Onix LED Street Light Código del Producto	Onix LED Street Light Lúmenes entregadas	HID Equivalente Tipo de Lámpara	HID Lúmenes Equivalentes	HID lúmenes entregadas (65% DLOR)
AONIXLED1	1974lm	35W CDM-T	4000lm	2528lm
AONIXLED2	3936lm	70W HQI-E	5300lm	3816lm
AONIXLED3	6167lm	100W HQI-E	8100lm	6035lm
AONIXLED4	8222lm	150W HQI-E	13,300lm	8606lm


Las fuentes de luz convencionales no aprovechan de manera eficiente el flujo lumínico, ya que gran parte de la luz es dirigida hacia la parte superior donde no es necesaria. Esto supone que la cantidad de luz emitida hacia abajo, lo que significa que puede ser aprovechada, sea aproximadamente de un 65%. Por el contrario, las fuentes de luz LED proyectan toda la luz en una sola dirección, lo que permite un aprovechamiento del 100%.

Onix LED Luminaria Vial


Driver Incluido



397



AONIXLED/1 - AONIXLED/2



AONIXLED/3 - AONIXLED/4



AONIXLED/1 - AONIXLED/2



AONIXLED/3 - AONIXLED/4



AONIXLED/SBA

AONIXLED/1	LED	20W 5000K		0.04
AONIXLED/2	LED	40W 5000K		0.04
AONIXLED/3	LED	60W 5000K		0.07
AONIXLED/4	LED	80W 5000K		0.07

/PC	
------------	--

Accesorios

AONIXLED/SBA	48-60mm Spigot Bracket
AONIXLED/WB	Wall Bracket

W	20W 60W 40W 80W
Lm/D	1974lm 6167lm 3936lm 8222lm
Lm/W	104lm 103lm 98lm 103lm
CRI	Ra 70
CCT	5000K
V	100/240V
Hz	50Hz
Temp	-20°C - 50°C

