





Z LED High Bay UFO p355



353

*Reflector industrial Deco
LED*



355

Ovni Z LED



357

ForceLINE LED



358

Opti-Lux LED Linear



359

*T8 precableado no corrosivo
para tubos LED*



361

Stormloc LED no corrosivo



362

*Tornado Pro LED
Non-Corrosive*



364

Tornado LED no corrosivo




366

*Tornado LED 110 V no
corrosiva*



367

Aplique Sleek LED 110 V

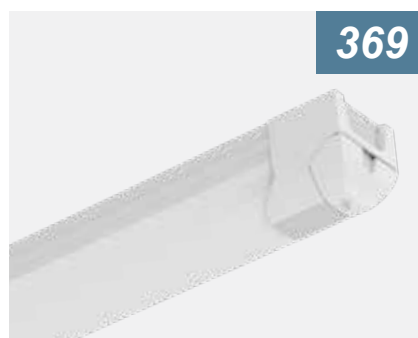


369

Tubo Airbeam LED



370



Tubo Topline 6 LED

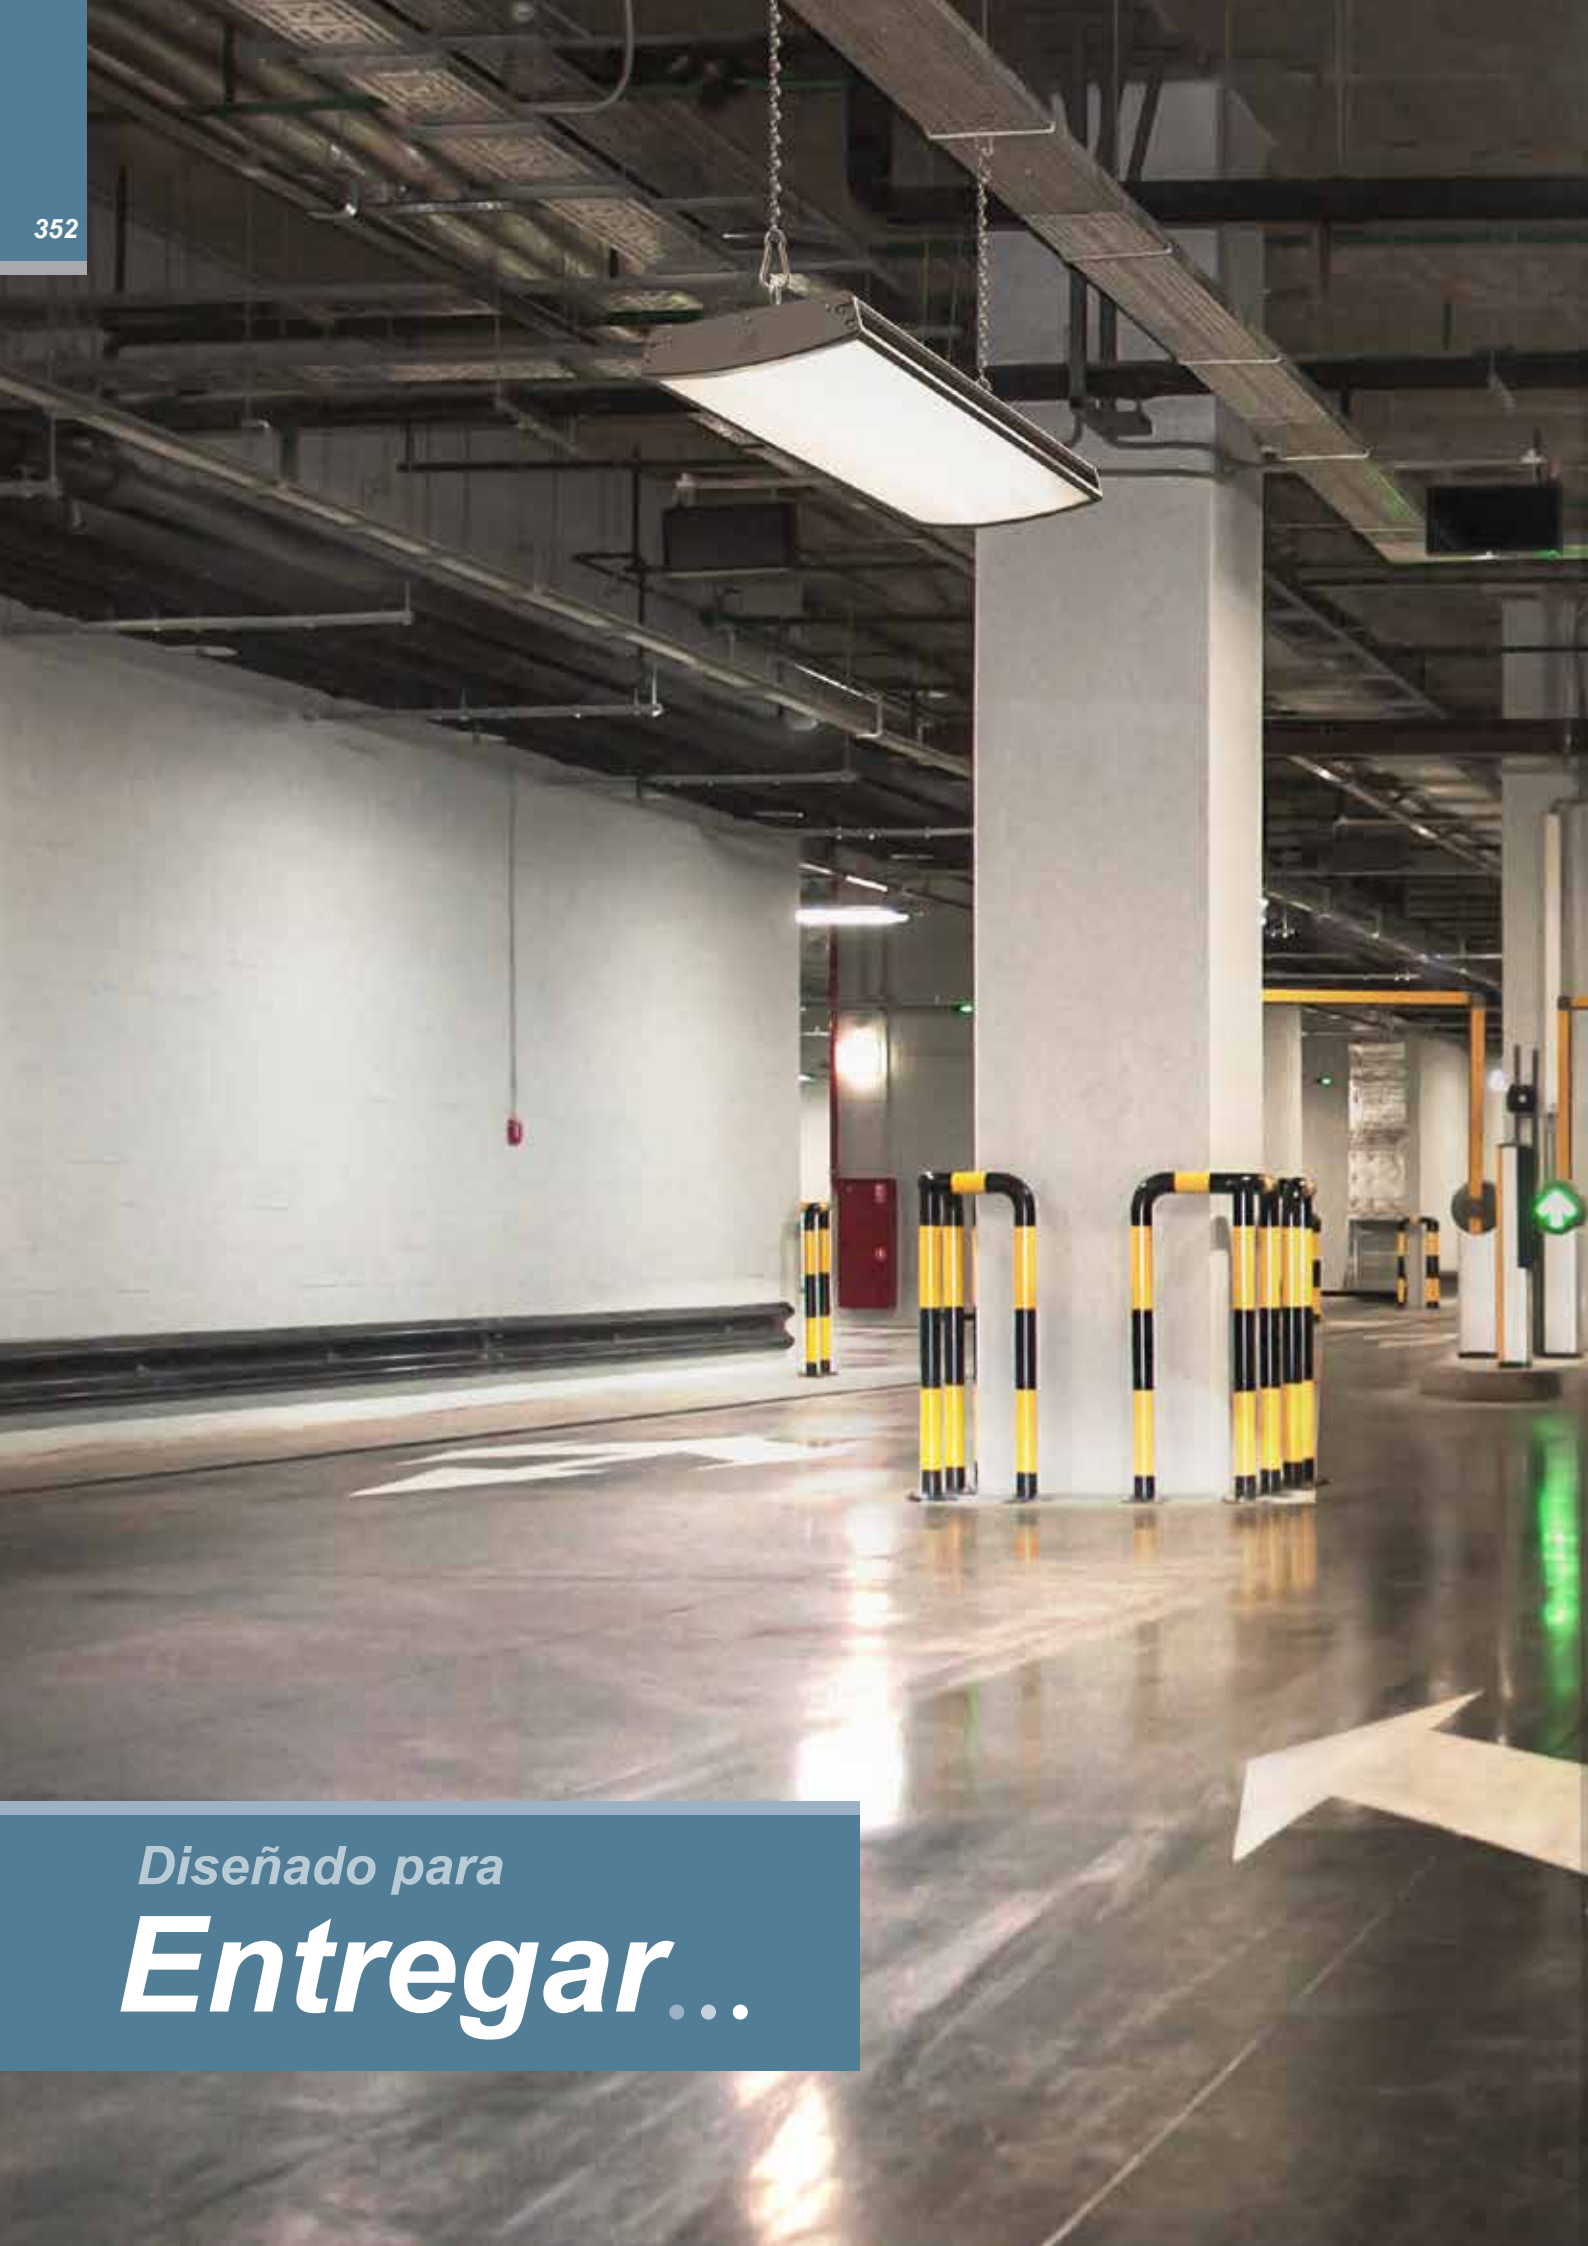

Diseñado para
Entregar...

Deco High Bay LED

353





ADHBLED1/PC

Powered by
TRIDONIC
enlightening your ideas



ADHBLED2/ALU

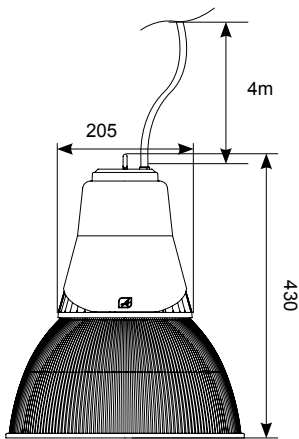

W	41W	96W
Lm/D		
/ALU	4760lm	10437lm
/PC	4678lm	10375lm
Lm/W		
/ALU	114lm	109lm
/PC	116lm	108lm
CRI	Ra 80	
CCT	4000K	
V	230V	
Hz	50/60Hz	
Temp	-20°C to 25°C	

ADHBLED1/PC	LED	41W -	POLY
ADHBLED2/PC	LED	96W -	POLY
ADHBLED1/ALU	LED	41W -	AL
ADHBLED2/ALU	LED	96W -	AL
/DD		(DD1/DD2/DD3/DD4)	

Acesorios

ADHBLED/PC/BC	PC Bottom Cover (360mm)
ADHBLED/SK	Suspension Kit



Z LEDTM UFO



Viene con cáncamo para facilitar una instalación rápida punto por punto

**IK
08**

DCA

DCA

*Conjunto Bridgelux LED
de alta especificación*

Si



POLY

**AISI
316L**


Z LED UFO Product Code	Z LED UFO Delivered Lumens	HID Equivalent Lamp Type	HID Equivalent Lumens	HID Delivered Lumens (65% DLOR)
AZLED/1	11858lm	150W HQI-E	13,300lm	8645lm
AZLED/2	18443lm	250W HQI-E	23,800lm	15470lm
AZLED/3	23965lm	400W HQI-E	41,000lm	26650lm

Z LED High Bay UFO

355

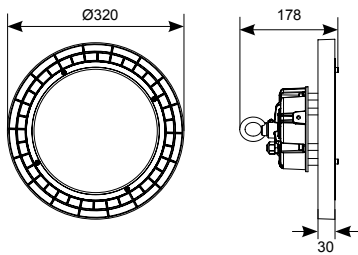

AZLED/1 + AZLED/2

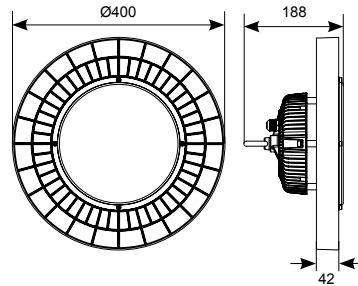

AZLED/3

W	98W 151W 198W	
Lm/D	4000K	6500K
98W	11858lm	12593lm
151W	18443lm	19064lm
198W	23965lm	26409lm
Lm/W		
98W	121lm	130lm
151W	122lm	127lm
198W	121lm	129lm
CRI	Ra 80	
CCT	4000K 6500K	
V	200V-240V	
Hz	50/60Hz	
Temp	-40°C to 40°C	



AZLED/REF -



AZLED/FB1 -

AZLED/1	LED	98W - 4000K
AZLED/2	LED	151W - 4000K
AZLED/3	LED	198W - 4000K

AZLED/1/DL	LED	98W - 6500K
AZLED/2/DL	LED	151W - 6500K
AZLED/3/DL	LED	198W - 6500K

/M3		
/MWS		



Acesorios

AZLED/REF	Aluminium Reflector
AZLED/FB1	Mounting Bracket Accessory Z-LED LED Highbay



ForceLINE LED

356

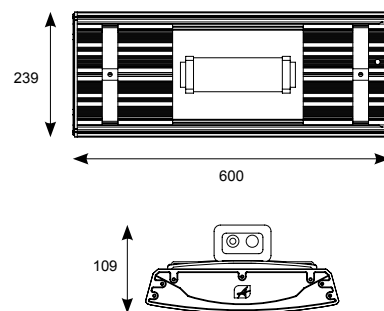

AFLLED2	LED	156W - 4000K
/M3		
/SM3		
/DM3		
/DD		(DD1/DD3/DD4)
/MWS		



W	156W
Lm/W	15474lm
Lm/W	99lm
CRI	Ra 80
CCT	4000K
V	230V
Hz	50Hz
Temp	-20°C to 50°C

—FORCE LINE^{LED}

357




Hytronik high frequency motion sensor
Hold time: 5secs - 30mins
LUX: 2 - 50 lux
Detection Range: 12m



*Powered by Philips
Xitanium driver*

DCA

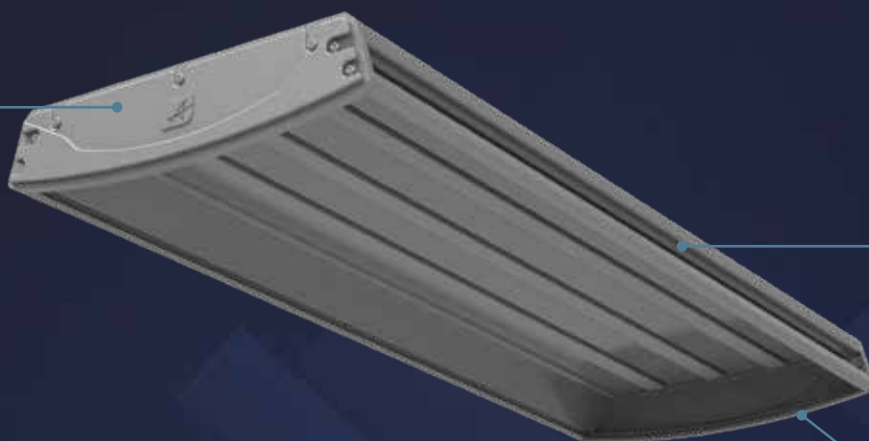

DCA



*Los últimos chips
LED para la
máxima eficiencia y
rendimiento*



**IP
65**

POLY




Opti-Lux LED Linear



AOLEDL55

Powered by
TRIDONIC
▼ enlightening your ideas

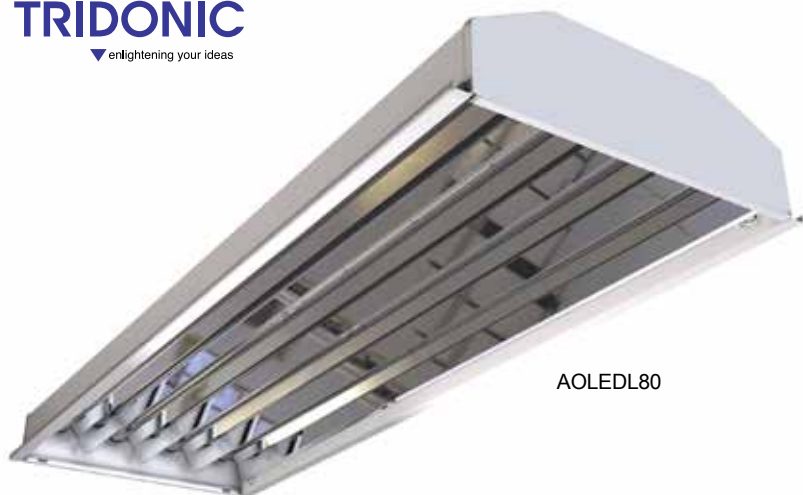

AOLEDL80




Viene completo con kit de suspensión en catenaria de 3 metros

			A	B	C
AOLEDL55	LED	92W 4000K	615	410	120
AOLEDL80	LED	160W 4000K	1455	410	120
AOCONTROLLER	Sensor Hand Controller				

/M3		
/DD		(DD1/DD2/DD3/DD4)
/SEN1		
/SEN3		


Acesorios

AOLEDL55/WG	Wire Guard (615mm)
AOLEDL80/WG	Wire Guard (1455mm)




W	92W 160W
Lm/D	
92W	12386lm
160W	19236lm
Lm/W 92W	135lm
Lm/W 160W	120lm
CRI	Ra 80
CCT	4000K
V	220-240V
Hz	50-60Hz
Temp	-20°C to 50°C

IP65 T8 Pre-Wired Non Corrosive For LED Tubes



359

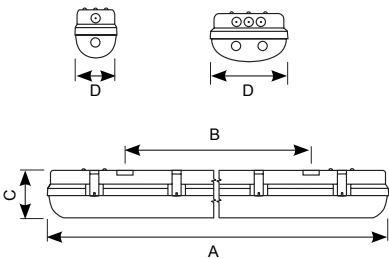

			A	B	C	D	Clips
ADP2	LED	1 x 600mm	655	478	110	105	4
ADP4	LED	1 x 1200mm	1265	907	110	105	8
ADP5	LED	1 x 1500mm	1565	907	110	105	10
ADP2X2	LED	2 x 600mm	655	478	110	165	4
ADP2X4	LED	2 x 1200mm	1265	907	110	165	8
ADP2X5	LED	2 x 1500mm	1565	907	110	165	10





StormlocTM

ELEMENT PROTECTION **LED**

Montaje de caja BESA

POLY

SS

TRIDONIC



DD



MWS

AL



POLY




Stormloc IP65 LED Non-Corrosive

361



Powered by
TRIDONIC
▼ enlightening your ideas




W	27W	57W
	37W	73W
	46W	86W
Lm/D	2218lm	4474lm
	3143lm	6103lm
	3652lm	7109lm
Lm/W	82lm	79lm
	84lm	84lm
	79lm	83lm
CRI	Ra 80	
CCT	4000K	
V	220V-240V	
Hz	50Hz	
Temp	-20°C to 40°C	

				A	B	C	D
ASLED4	LED	27W		1265	907	110	105
ASLED5	LED	37W		1565	907	110	105
ASLED6	LED	46W		1858	1170	110	105
ASLED2X4	LED	57W		1265	907	110	165
ASLED2X5	LED	73W		1565	907	110	165
ASLED2X6	LED	86W		1858	1170	110	165

/M3		
/MWS		
/DD		(DD1/DD2/DD3/DD4)




Tornado Pro LED Non-Corrosive



Stainless Steel
Clips as
standard



Tornado Pro
ELEMENT PROTECTION LED

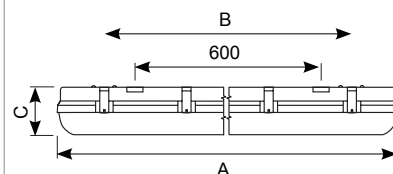

Powered by
TRIDONIC
▼ enlightening your ideas

			A	B	C	D
ATORPLED4	LED	20W	1265	860	70	85
ATORPLED5	LED	29W	1565	960	70	85
ATORPLED6	LED	35W	1865	1200	70	85
ATORPLED2X4	LED	41W	1265	860	70	115
ATORPLED2X5	LED	61W	1565	960	70	115
ATORPLED2X6	LED	78W	1865	1200	70	115

/M3		
/DM3		
/OCTO		
/DD		(DD1/DD2/DD3/DD4)
/MWS		

W	20W	41W
	29W	61W
	35W	78W
Lm/D	2331lm	4457lm
	3209lm	6314lm
	3702lm	8204lm
Lm/W	117lm	109lm
	111lm	104lm
	106lm	105lm
CRI	Ra 80	
CCT	4000K	
V	230V	
Hz	50Hz	
Temp	-10°C to 40°C	

Puntos de perforación
central y lateral para la
entrada de conductos

Montaje de caja BESA

SS

POLY

Los terminales de bucle
de ajuste/salida de tornillo
menos presión aseguran una
instalación rápida y fácil

Puntos de perforación
central y lateral para la
entrada de conductos

TRIDONIC



AL




LiFePO4 Lithium
battery




IK
07

POLY

Tornado IP65 LED Non-Corrosive



Tornado
ELEMENT PROTECTION LED

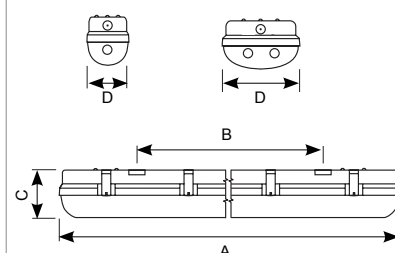

				A	B	C	D
ATORLED4	LED	20W		1266	860	75	85
ATORLED5	LED	28W		1566	960	75	85
ATORLED6	LED	35W		1866	1030	80	85
ATORLED2X4	LED	40W		1266	860	75	118
ATORLED2X5	LED	58W		1566	960	75	118
ATORLED2X6	LED	71W		1855	1030	80	118

/M3		
/OCTO		
/DD		(DD1/DD2/DD3/DD4)
/MWS		

W	20W	40W
	28W	58W
	35W	71W
Lm/D	2088lm	4425lm
	3230lm	6353lm
	3823lm	7320lm
Lm/W	104lm	110lm
	115lm	110lm
	109lm	103lm
CRI	Ra 80	
CCT	4000K	
V	220V-240V	
Hz	50Hz	
Temp	-10°C to 40°C	




Tornado 110V LED



Stainless
Steel
Clips as
standard



Tornado
ELEMENT PROTECTION LED

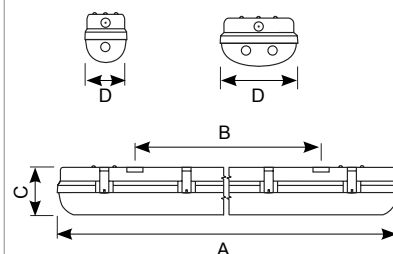

			A	B	C	D
ATORLED2/110V	LED	10W	656	360	75	85
ATORLED4/110V	LED	20W	1266	860	75	85
ATORLED5/110V	LED	28W	1566	960	75	85
ATORLED2X2/110V	LED	20W	656	360	75	118
ATORLED2X4/110V	LED	40W	1266	860	75	118
ATORLED2X5/110V	LED	58W	1566	960	75	118

/M3



/MWS





W	10W	20W
	20W	40W
	28W	58W
Lm/D	1164lm	2297lm
	2088lm	4225lm
	3230lm	6353lm
Lm/W	118lm	118lm
	104lm	110lm
	115lm	110lm
CRI	Ra 80	
CCT	4000K	
V	100/240V	
Hz	50Hz	
Temp	-10°C to 40°C	


Sleek LED 110V Polycarbonate Bulkhead



367



124



244

76



ASLED/DIFF/RED

W	5W
Lm/D	424lm
Lm/W	85lm
CRI	Ra 80
CCT	4000K
V	110V
Hz	50Hz
Temp	-10°C to 40°C

ASBLED/110V	LED	5W	
-------------	-----	----	--

/PC	
/MWS	

Acesorios

ASBLED/DIFF/RED		
-----------------	--	--




Características de instalación




Tapa lateral de apertura a presión



Entrada de conducto de 20 mm

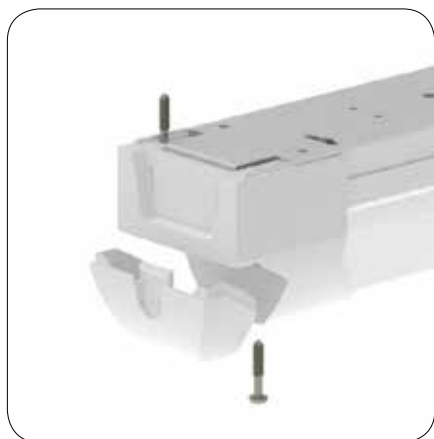


Opción de fijación de tapa lateral



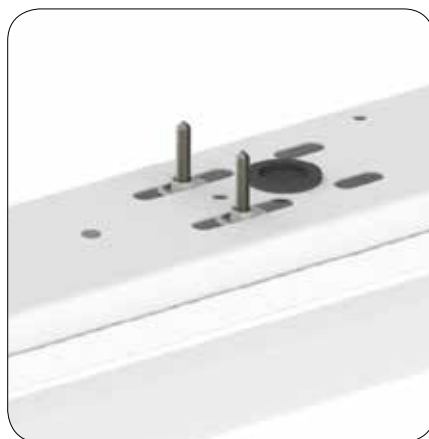


fijación continua para montaje en techo



Airbeam LED Batten



369



Powered by
TRIDONIC
▼ enlightening your ideas

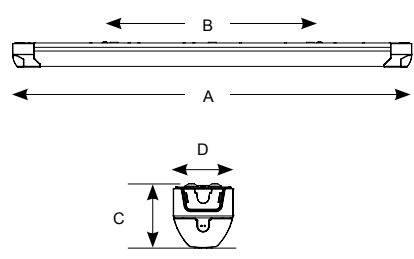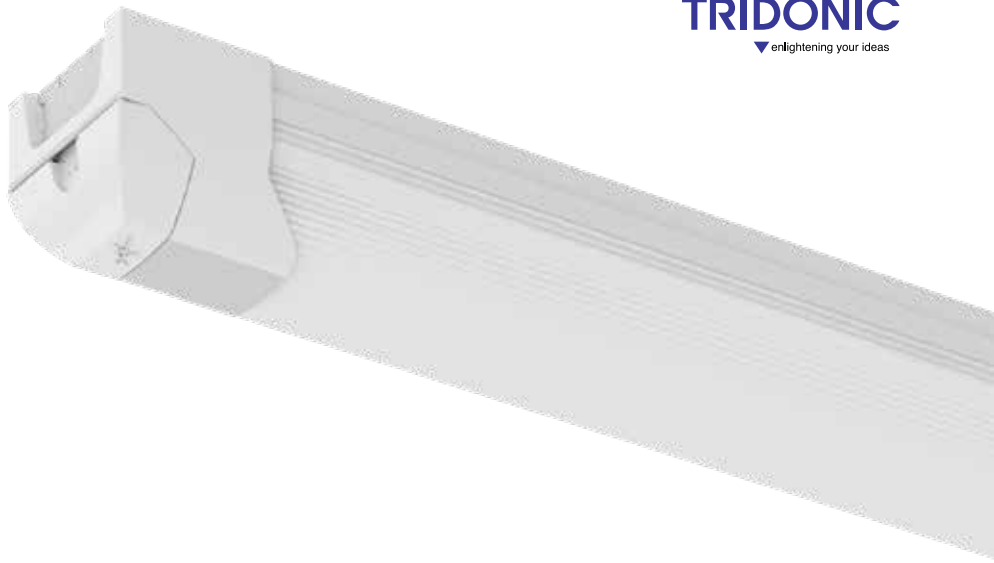

W	24W	52W
	33W	61W
	42W	84W
Lm/D	2778lm	5517lm
	3608lm	6407lm
	4189lm	7908lm
Lm/W	116lm	106lm
	109lm	105lm
	100lm	94lm
CRI	Ra 80	
CCT	4000K	
V	220V-240V	
Hz	50Hz	
Temp	0°C to 25°C	


			A	B	C	D
ABLED4	LED	1 x 24W	1220	600	77	76
ABLED5	LED	1 x 33W	1525	600	77	76
ABLED6	LED	1 x 42W	1820	600	77	76
ABLED2X4	LED	1 x 52W	1220	600	77	76
ABLED2X5	LED	1 x 61W	1525	600	77	76
ABLED2X6	LED	1 x 84W	1820	600	77	76

/M3		
/OCTO		
/DD		(DD1/DD2/DD3/DD4)
/MWS		




Topline 6 LED Batten

370



Powered by
TRIDONIC
▼ enlightening your ideas

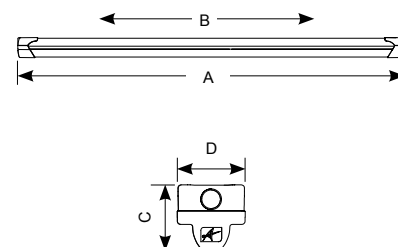

					A	B	C	D
ATLLED4	LED	29W 4000K	1220	600	65	65		
ATLLED5	LED	35W 4000K	1525	600	65	65		
ATLLED6	LED	41W 4000K	1745	600	65	65		
ATLLED2X4	LED	49W 4000K	1220	600	65	65		
ATLLED2X5	LED	66W 4000K	1525	600	65	65		
ATLLED2X6	LED	83W 4000K	1745	600	65	65		

/M3		
/OCTO		
/DD		(DD1/DD2/DD3/DD4)

W	29W	49W
	35W	66W
	41W	83W
Lm/D	2874lm	5085lm
	3745lm	6514lm
	4372lm	9003lm
Lm/W	99lm	104lm
	107lm	99lm
	107lm	108lm
CRI	Ra 80	
CCT	4000K	
V	220-240V	
Hz	50Hz	
Temp	-10°C to 50°C	

TOP LINE 6

LED Batten

371

