

LUMINARIO DE SALIDA DE DOBLE CABEZAL

Características de producto


- Construcción ligera con cuerpo de termoplástico de alta ingeniería acrilonitrilo butadieno estireno o ABS (por sus siglas en inglés Acrylonitrile Butadiene Styrene) resistente a los impactos.
- Acabado en color blanco ostión con leyenda en color verde de alta visibilidad con doble cabezal.
- Los indicadores direccionales pueden removerse y colocarse fácilmente.
- Cabezales ajustables de manera vertical u horizontal.
- Duración de batería de emergencia de 90 minutos con carga completa de 24 horas.
- Montaje universal para pared o techo (incluye bracket de montaje).
- Diseño innovador que permite una fácil instalación.
- Incluye dos tapas con letrero de "SALIDA", y kit de instalación a superficie.
- Tiempo de encendido menos de 1 segundo.




MODELO	LÚMENES	CONSUMO
LEMSBXG/TWN-MX	2x150	3.5 W

*Garantía estándar de 2 años. Para proyectos registrados la garantía puede extenderse hasta 3 años sin costo adicional. Contacte a su distribuidor o agente de ventas Luceco para registrar su proyecto y disponibilidad de producto.

DIMENSIONES

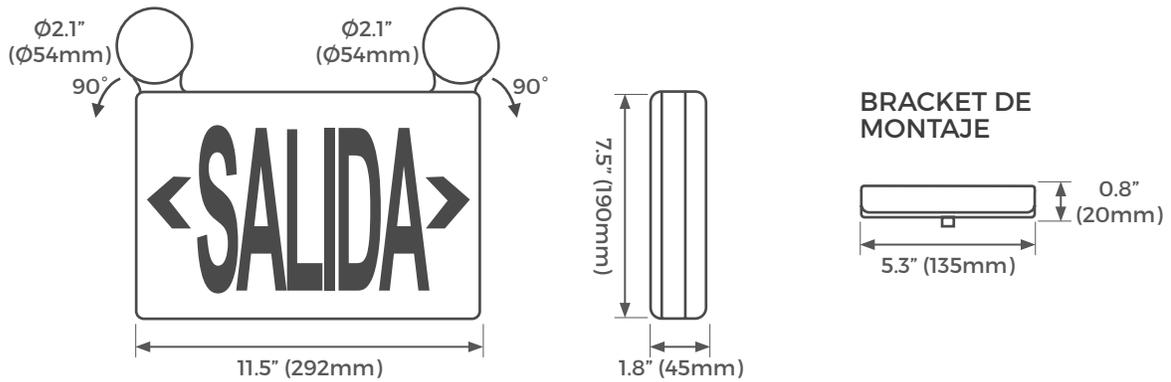

MONTAJE LATERAL A MURO O PARED (BRACKET)

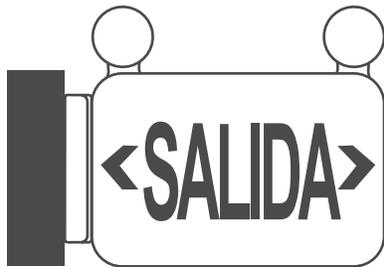

MONTAJE EN TECHO (BRACKET)



MONTAJE SOBREPUESTO A MURO O PARED



MODELO	PESO (KG)	PROTECCIÓN IP	COLOR DE LOS LEDS PARA ILUMINAR TEXTO SALIDA	DURACIÓN DE LA BATERÍA	TEMPERATURA DE OPERACIÓN
LEMSBXG/TWN-MX	1	20	Verde	90 Minutos	0°C a 40°C

NORMAS

NORMA - Estandar	DESCRIPCIÓN
NOM-003-SCFI-2014	Productos eléctricos-Especificaciones de seguridad.
RoHS	Cumple con la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas.