

AULED150WW/WW/DD

Unity 150 LED Wallwash 28W 3000K DD



Características

Downlight basculante y orientable con rotación 355°

Inclinación ajustable entre -15° y 45°

Alto confort visual

Cuerpo de aluminio que otorga una buena gestión térmica

Driver externo incluido con conector rápido

Información General

Tipo de Lámpara	LED
Color/Acabado	Blanco
Dimmable	Si
Clasificación IP	IP20
Protección	Clase 2
Interior/Exterior	Interior
Tipo de Instalación	Empotrado
Garantía (Años)	5
Marcado CE	Si
Diametro (mm)	162
Altura (mm)	138

Información Técnica

Potencia	28W
Flujo Luminico	2497lm
lm/w	86lm
Ángulo de Apertura	40
CRI	Ra 90
Temperatura de Color	3000K
Voltaje	230V
Frecuencia	50/60Hz
Temperatura de Funcionamiento	-20°C to 25°C


Datos Técnicos - ETIM - Foco/punto de luz/proyector (EC001744)

Apropiado para montaje en superficie	No
Apropiado para montaje empotrado	Si
Adecuado para montaje en pared	No
Adecuado para suspensión pendular	No
Adecuado para montaje en techo	Si
Apto para montaje en riel	No
Apto para montaje en estrado/suelo	No
Apto para montaje en barra conductora	No
Posibilidad de ajuste	Giratorio y orientable
Con sensor de movimiento	No
Con sensor de luz	No
Con fuente de luz	Si
Adecuado para varias lámparas	1
Material de la carcasa	Aluminio
Color de la carcasa	Blanco
Tensión nominal	230-230 V
Con dispositivo operativo	Si
Ángulo del haz	Haz medio 20-40°
Clase de protección (IP)	IP20
Clase de protección	II
Potencia máx. del sistema	28 W
Color de la luz	Blanco
Temperatura de color	3000-3000 K
Índice de reproducción cromática CRI	90-100 (clase 1A)
Flujo luminoso asignado	2497 lm

Producción de luz de la lámpara 86 lm/W

Altura/profundidad 138 mm

Diámetro exterior 162 mm

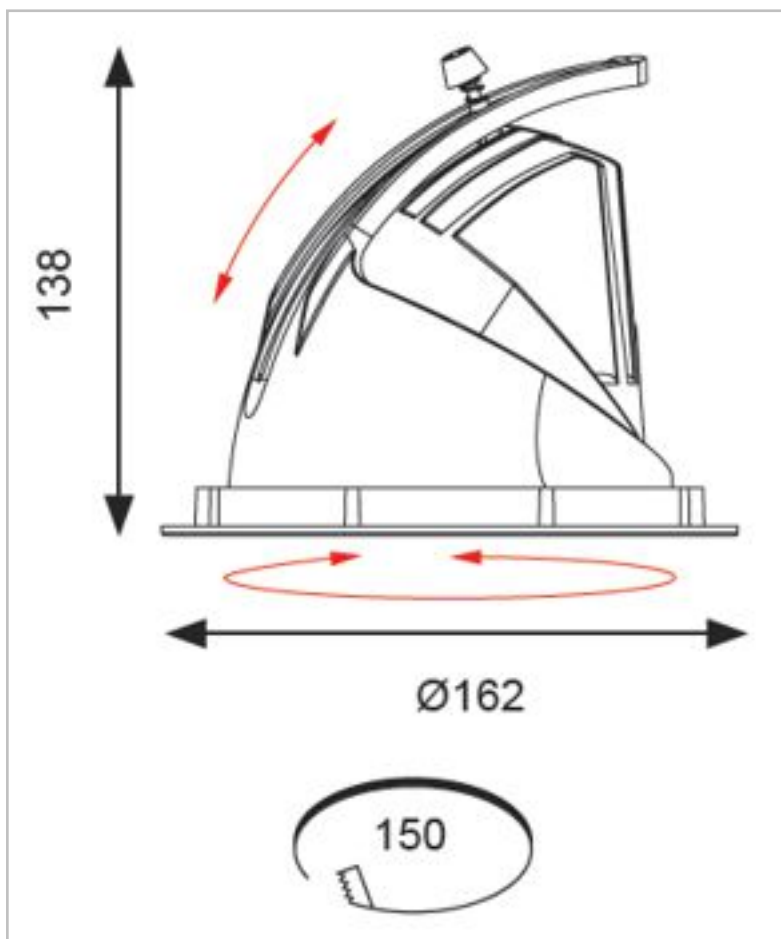

Datasheet generated from <https://onetimepim.com> last updated Monday, September 6, 2021 12:59:27 PM